



LEVAGE
ÉLEVATION
TRANSPORT
MANUTENTION

Plus qu'une grue, une solution !



www.cauvas-occilev.com



LEVAGE - ÉLEVATION - TRANSPORT - MANUTENTION

PLUS QU'UN GROUPE, UN PARTENAIRE...

CAUVAS/OCCILEV, entreprise familiale spécialisée dans le transport, le levage, la manutention et le stockage depuis plus de 50 ans.

Le Groupe vous accompagne dans tous vos projets, quelle qu'en soit la complexité, car il y a une solution à tout grâce à nos multiples compétences.

Notre savoir-faire acquis depuis plus de 50 ans, notre matériel adapté à toutes les situations et notre réactivité vous garantissent des interventions de qualité dans le respect de vos délais.

Notre structure familiale nous permet d'être proche de nos clients, de comprendre vos attentes et de vous apporter la solution parfaitement adaptée.

Qualité, Sécurité, Fiabilité : nous mettons tout en œuvre afin de vous donner satisfaction.



DEPUIS PLUS DE 50 ANS À VOTRE SERVICE...



LEVAGE

Aujourd'hui, le Groupe **CAUVAS/OCCILEV** dispose de moyens performants permettant d'effectuer des **opérations de levage avec des grues de fortes capacités allant de 30 à 450 tonnes**. Le Groupe **CAUVAS/OCCILEV** vous permet de bénéficier de grues parfaitement adaptées à vos différents types de levage situés dans les **lieux difficiles d'accès ou de grande hauteur**.

Une équipe de grutiers confirmés et un parc d'équipements de levage sont à votre disposition pour réaliser vos chantiers quelque soit leur niveau de difficulté.



ÉLEVATION DE PERSONNES

Nous disposons d'une gamme de nacelles élévatrices de 12 à 75 mètres, complète et variée pour faire face à toutes les situations, camion nacelle Véhicules Légers VL ou porteur Poids Lourds.

TRANSPORTS

Notre équipe de professionnels est qualifiée et exercée aux transports les plus périlleux. Nous disposons des moyens matériels pour la **réalisation d'opérations exceptionnelles**, que ce soit le transport de pièces de grande longueur, de grande largeur, de grande hauteur ou de gros tonnage.

Notre expérience et notre **rayon d'action national et européen** vous permettront d'avancer rapidement et en toute sécurité dans vos projets. Nous vous proposerons des solutions adaptées à vos besoins.

Le Groupe CAUVAS/OCCILEV dispose également de **bras de grue auxiliaire d'une capacité allant de 30tm à 180 tm**.



MANUTENTION

Nous garantissons à nos clients le **déplacement de leur matériel en toute sécurité**, quels que soient le poids, le volume, ainsi que le contexte et les conditions.


Nous disposons d'un **panel de matériels répondant aux besoins les plus atypiques** qui peuvent se présenter au cours des missions de manutention.

Nos équipes sont spécialisées dans le déménagement d'usines industrielles et le déplacement d'objets lourds dans les meilleures conditions de sécurité.

Nos équipes interviennent avec du **matériel performants**, afin d'installer vos équipements lourds là où une grue ne peut intervenir.





► Grue mobile ► 30 TONNES

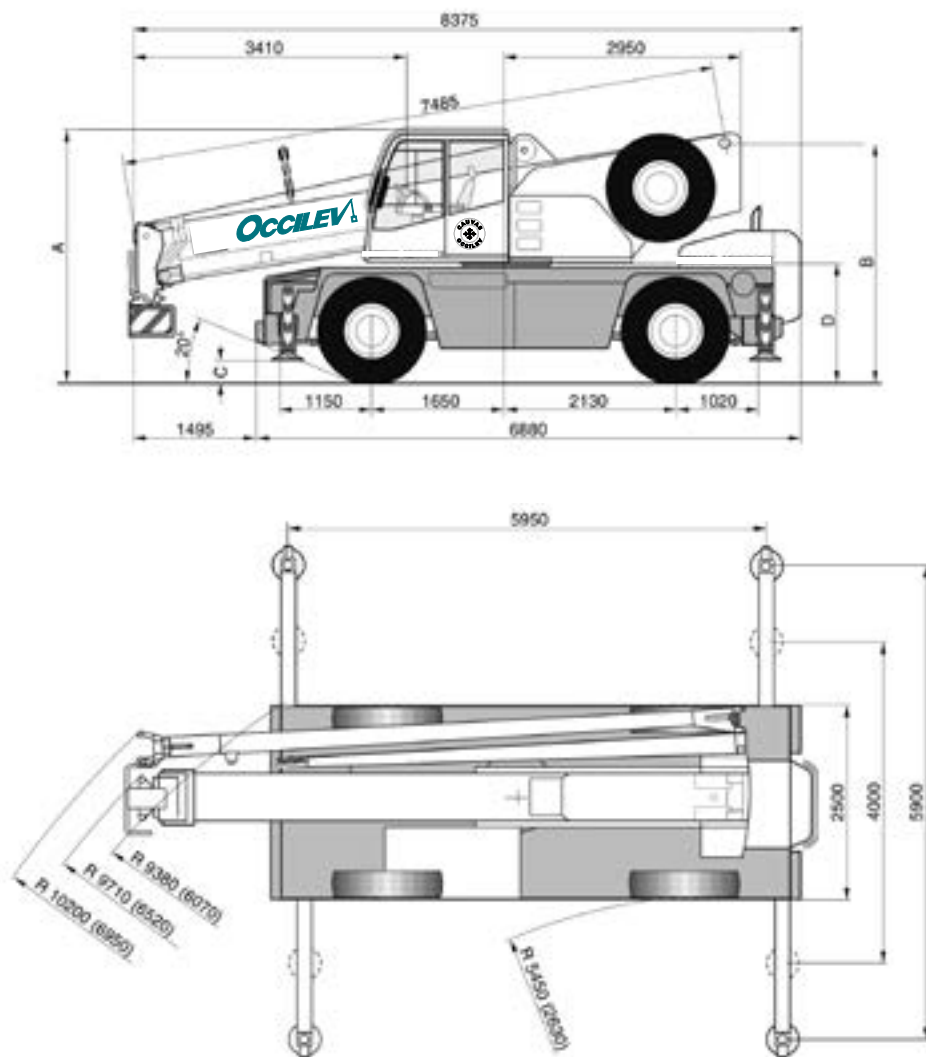


5,95 m x 5,90 m		360°		DIN/ISO	
m	t	t	t	t	t
2,7	30,0 (0°)	-	-	-	-
3	24,7	16,0	16,0	-	-
3,5	22,3	16,0	16,0	13,0	-
4	20,3	16,0	16,0	13,0	-
4,5	18,3	16,0	16,0	13,0	-
5	-	16,0	15,8	13,0	9,0
6	-	13,6	13,6	12,2	9,0
7	-	10,5	10,7	10,0	8,8
8	-	8,2	8,4	8,4	7,8
9	-	6,7	6,8	6,9	6,7
10	-	-	5,7	5,8	5,8
11	-	-	4,8	4,9	4,9
12	-	-	4,1	4,2	4,2
13	-	-	3,6	3,7	3,7
14	-	-	-	3,2	3,2
15	-	-	-	2,8	2,9
16	-	-	-	2,5	2,5
17	-	-	-	2,3	2,3
18	-	-	-	-	2,0
19	-	-	-	-	1,8
20	-	-	-	-	1,6
21	-	-	-	-	1,4
22	-	-	-	-	1,3
0°	13,0	5,0	2,8	1,5	0,8


5,95 m x 2,25 m		360°		DIN/ISO	
m	t	t	t	t	t
3	10,2	10,6	8,9	-	-
3,5	7,8	8,1	7,5	-	-
4	6,2	6,5	6,5	-	-
4,5	5,1	5,3	5,5	-	-
5	-	4,5	4,6	-	-
6	-	3,3	3,4	-	-
7	-	2,6	2,6	-	-
8	-	2,0	2,1	-	-
9	-	1,6	1,7	-	-
10	-	-	1,4	-	-
11	-	-	1,1	-	-
12	-	-	0,9	-	-
13	-	-	0,7	-	-
0°	4,0	1,0	-	-	-

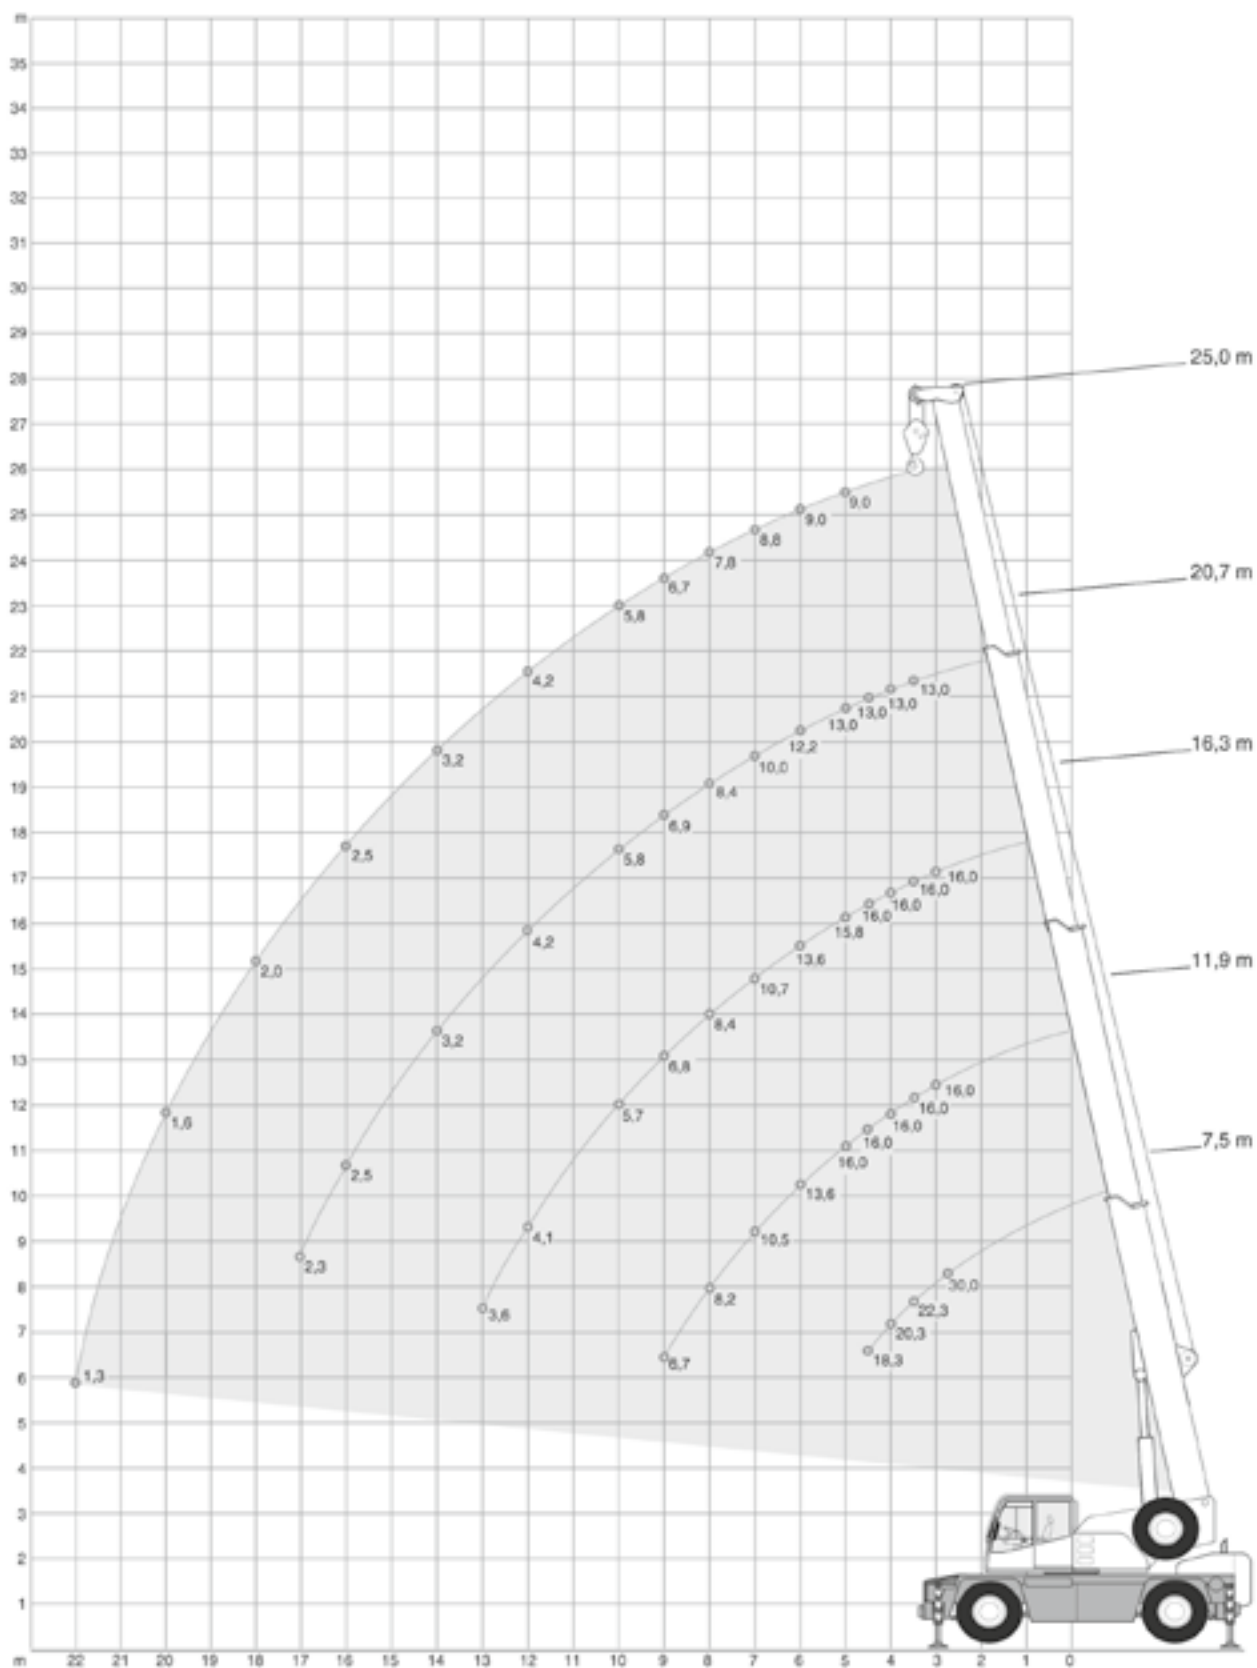

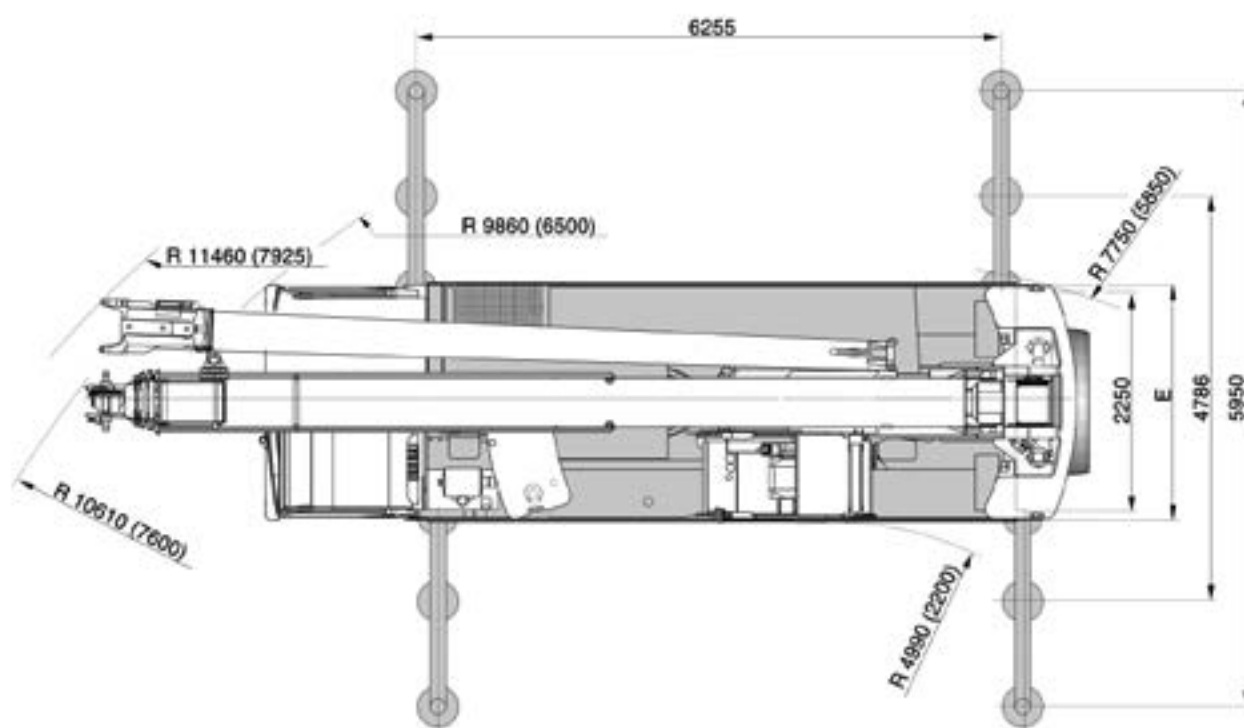


5,5 t		 6,20 m x 5,95 m		360°		DIN/ISO							
Radius · Ausladung												Radius · Ausladung	
Portée												Portée	
Straccio												Straccio	
Main boom · Hauptausleger · Fliche principale · Braccio base · Pluma principal													
Radio	m	9,50 t ¹⁾	9,50	13,00	16,50	19,80	23,50	26,80	30,50	34,10	37,40	Radio	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
2,6	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	
3	35,00	32,00	31,20	25,95	18,95	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	30,15	27,45	27,45	23,70	18,35	18,40	-	-	-	-	-	3,5	
4	27,75	24,90	24,90	22,00	18,60	17,55	-	-	-	-	-	4	
4,5	25,00	22,60	22,60	20,45	17,95	16,25	14,45	-	-	-	-	4,5	
5	22,30	20,60	20,60	19,05	16,75	15,15	13,85	-	-	-	-	5	
6	17,80	17,00	17,00	17,00	14,70	13,30	12,20	10,00	-	-	-	6	
7	14,45	14,45	14,50	14,50	12,75	11,80	10,90	9,65	7,45	-	-	7	
8	-	-	11,50	11,50	11,50	10,20	9,75	8,80	7,45	5,55	-	8	
9	-	-	9,50	9,50	9,50	8,70	8,55	8,00	7,05	5,35	-	9	
10	-	-	8,00	8,00	8,00	7,50	7,40	7,30	6,70	5,00	-	10	
11	-	-	-	6,70	6,70	6,70	6,50	6,40	6,15	4,65	-	11	
12	-	-	-	6,00	6,00	6,00	5,70	5,70	5,60	4,40	-	12	
13	-	-	-	5,20	5,20	5,20	5,20	5,05	5,00	4,15	-	13	
14	-	-	-	4,60	4,60	4,60	4,60	4,50	4,50	3,95	-	14	
15	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,70	-	15	
16	-	-	-	-	3,60	3,60	3,60	3,55	3,60	3,45	-	16	
17	-	-	-	-	3,20	3,20	3,20	3,15	3,20	3,20	-	17	
18	-	-	-	-	-	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	-	18	
19	-	-	-	-	-	2,60	2,60	2,50	2,60	2,60	-	19	
20	-	-	-	-	-	2,50	2,50	2,25	2,35	2,40	-	20	
21	-	-	-	-	-	2,30	2,30	2,00	2,25	2,15	-	21	
22	-	-	-	-	-	-	2,00	1,80	2,00	1,95	-	22	
23	-	-	-	-	-	-	1,80	1,60	1,80	1,75	-	23	
24	-	-	-	-	-	-	1,70	1,45	1,70	1,60	-	24	
25	-	-	-	-	-	-	-	1,35	1,50	1,45	-	25	
26	-	-	-	-	-	-	-	1,25	1,40	1,30	-	26	
27	-	-	-	-	-	-	-	1,15	1,30	1,15	-	27	
28	-	-	-	-	-	-	-	1,05	1,20	1,05	-	28	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	0,90	-	29	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,80	-	30	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	31	
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	32	


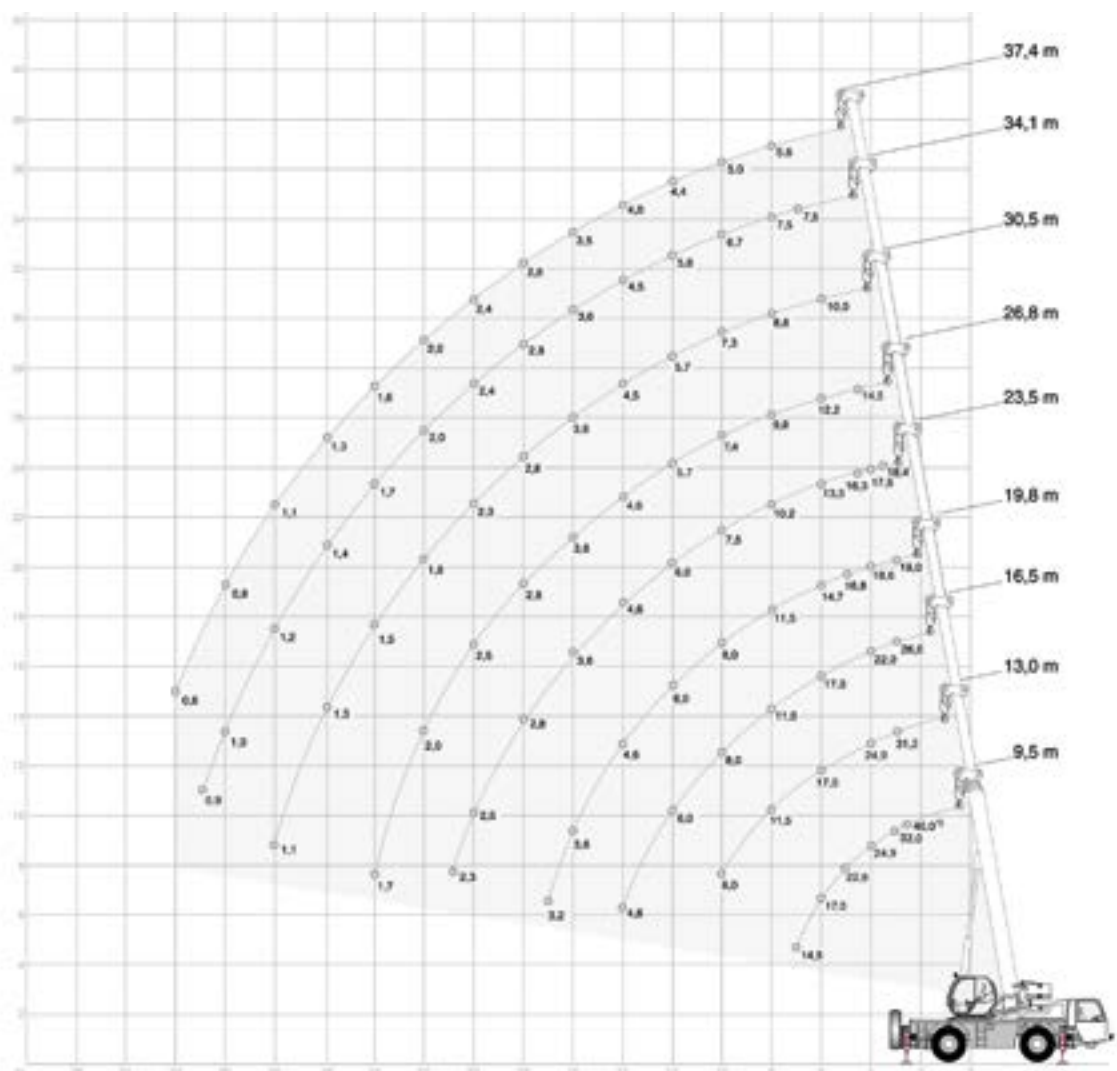


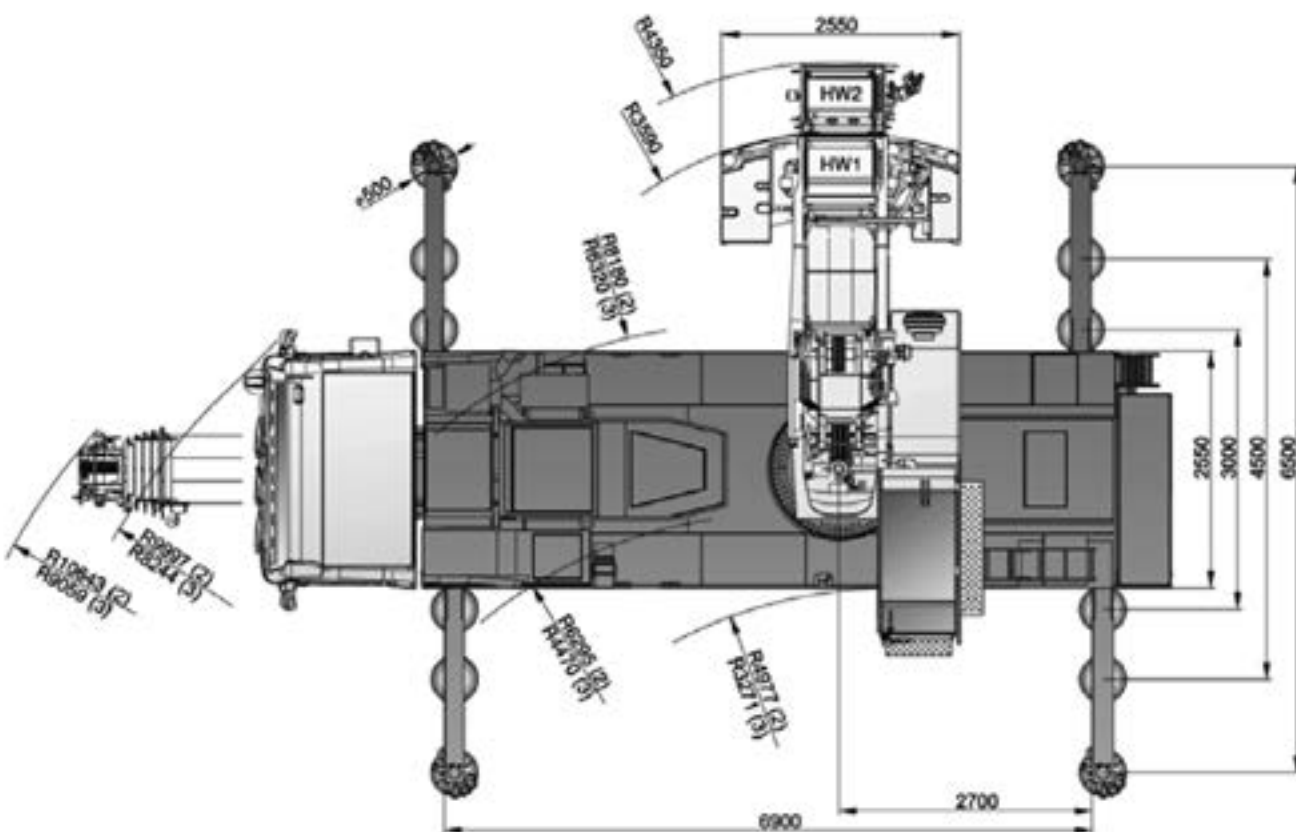


6,8 t		6,90 x 6,50 m												360°		ISO	
0°		10,3m	10,3m	13,8m	17,3m	20,8m	24,3m	27,8m	31,3m	34,8m	38,3m	41,8m	45,3m	50,0m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	m	
	55,0°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	35,6	35,6	35,6	35,6	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
4	35,6	35,6	35,6	32,4	27,9	24,3	21,4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
5	32,8	32,4	32,3	29,3	25,1	21,6	19,7	14,8	-	-	-	-	-	-	5	5	
6	27,2	26,9	27,1	25,5	22,9	19,2	17,9	13,3	11,6	-	-	-	-	-	6	6	
7	20,4	20,4	21,1	20,5	19,9	17,6	16,2	12,2	10,6	8,9	-	-	-	-	7	7	
8	-	-	16,7	16,8	16,6	16,1	14,7	11,4	9,8	8,6	6,9	-	-	-	8	8	
9	-	-	13,7	14,1	13,6	14,0	13,2	10,8	9,1	8,3	6,7	5,5	-	-	9	9	
10	-	-	11,8	12,0	12,0	11,8	11,5	10,3	8,4	7,8	6,6	5,4	3,8	-	10	10	
12	-	-	-	9,0	9,0	8,8	8,8	8,9	7,3	6,7	6,1	5,2	3,8	1,2	12	12	
14	-	-	-	7,1	7,1	7,4	7,2	6,9	6,3	5,9	5,5	4,9	3,7	1,4	14	14	
16	-	-	-	-	5,9	6,0	5,8	5,6	5,6	5,2	5,0	4,6	3,5	1,6	16	16	
18	-	-	-	-	5,1	5,0	4,8	4,8	4,7	4,5	4,3	4,2	3,2	1,8	18	18	
20	-	-	-	-	-	4,2	4,1	4,2	3,9	3,8	3,8	3,6	2,9	2,0	20	20	
22	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,3	3,3	3,2	3,0	2,6	2,2	22	22	
24	-	-	-	-	-	-	3,2	3,1	2,9	2,9	2,7	2,5	2,3	2,4	24	24	
26	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,5	2,3	2,1	2,0	2,6	26	26	
28	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,2	2,1	1,9	1,9	1,7	2,8	28	28	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,8	1,6	1,6	1,4	3,0	30	30	
32	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,6	1,4	1,4	1,2	3,2	32	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,1	0,9	3,4	34	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,9	0,7	3,6	36	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,8	3,8	38	38	
10	15,3	15,3	9,8	6,6	5,0	3,7	3,0	2,2	1,7	1,2	0,9	0	0	0	10	10	

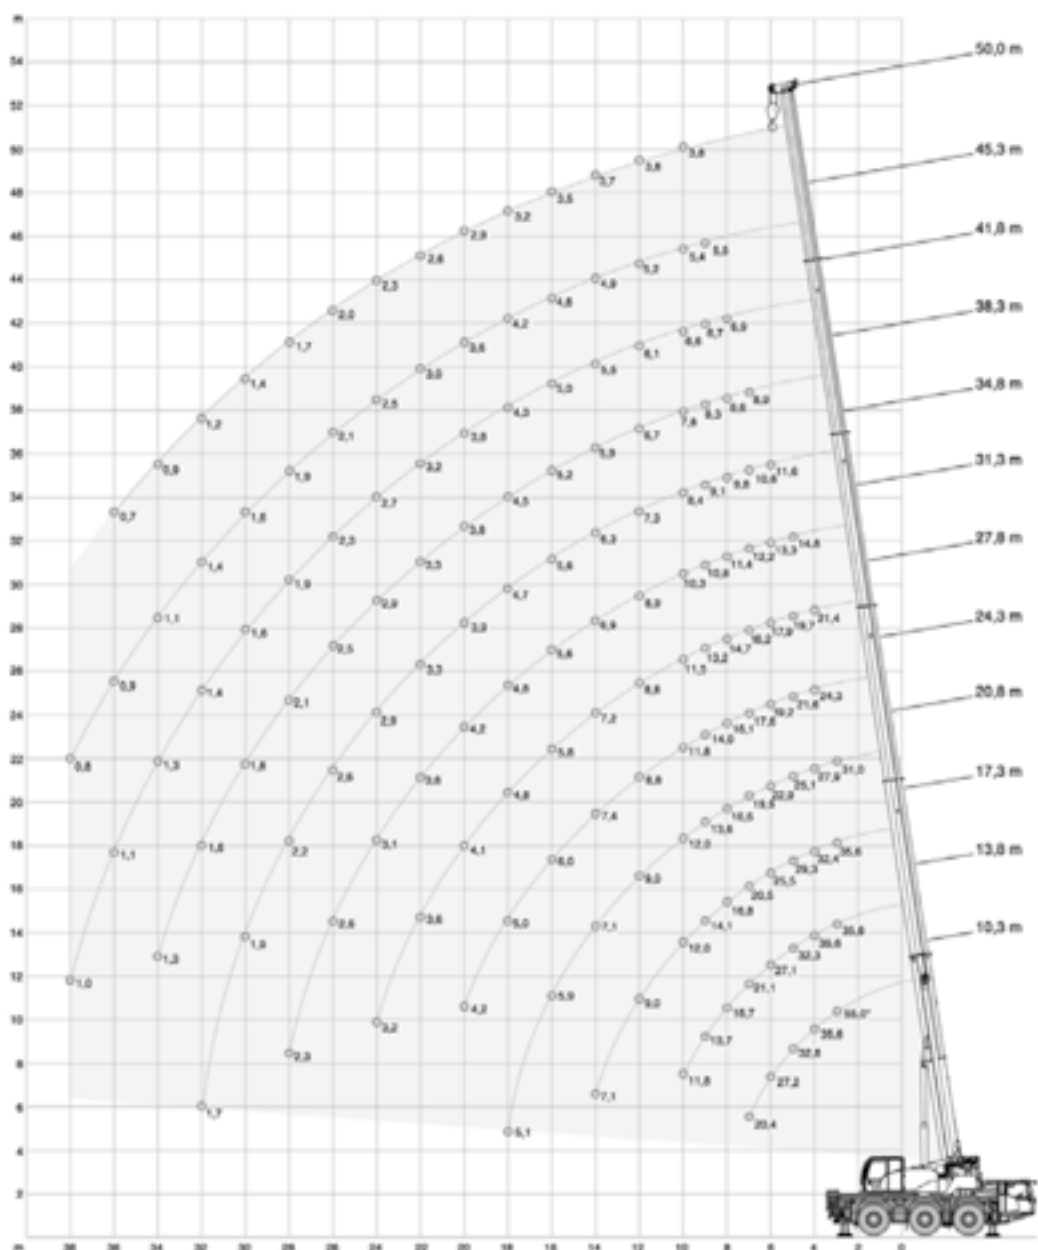

▶ Grue mobile » 60 TONNES

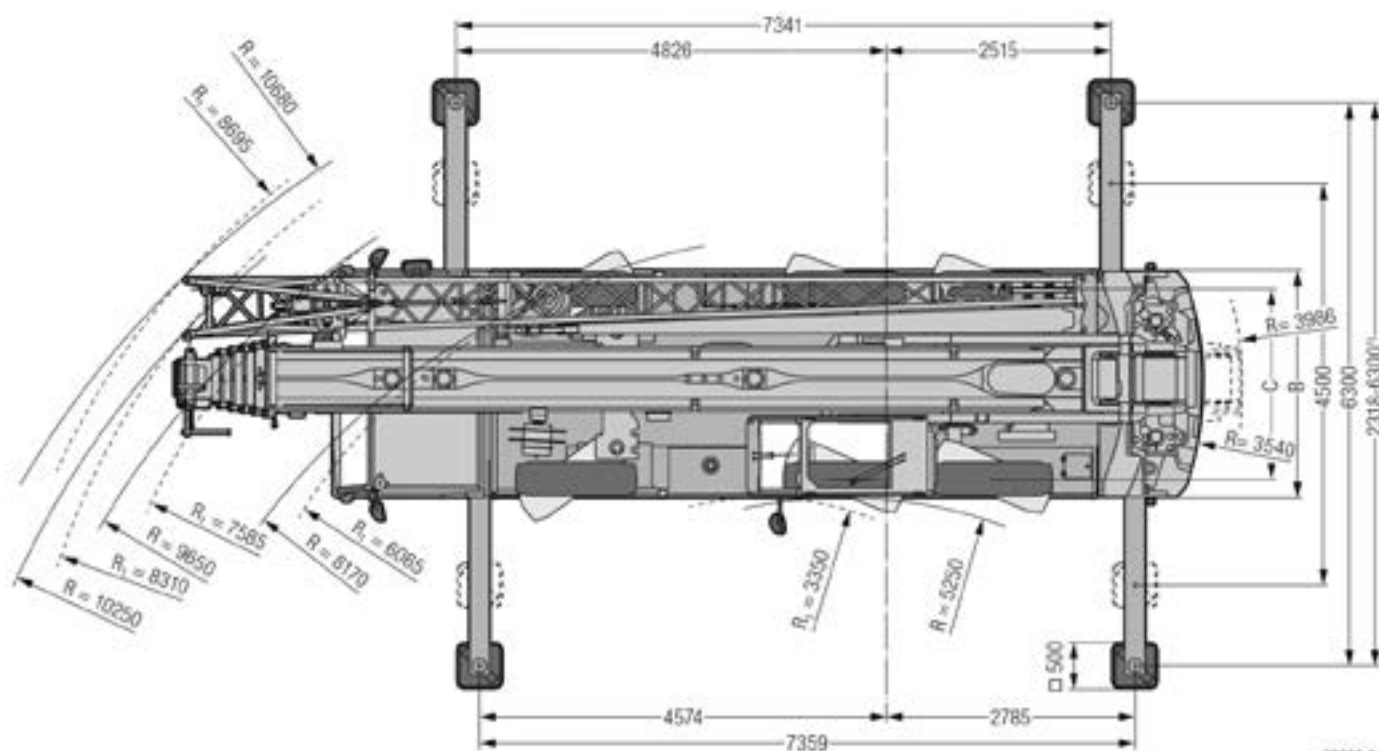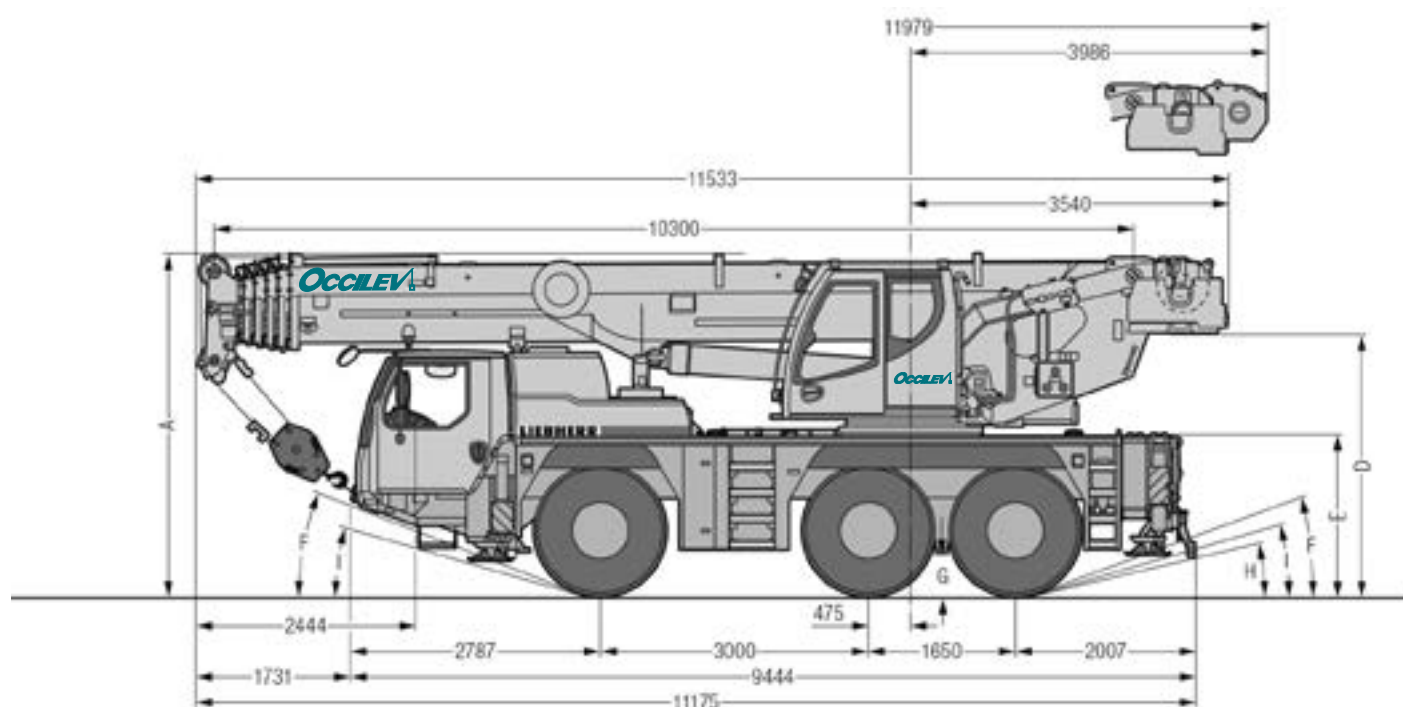

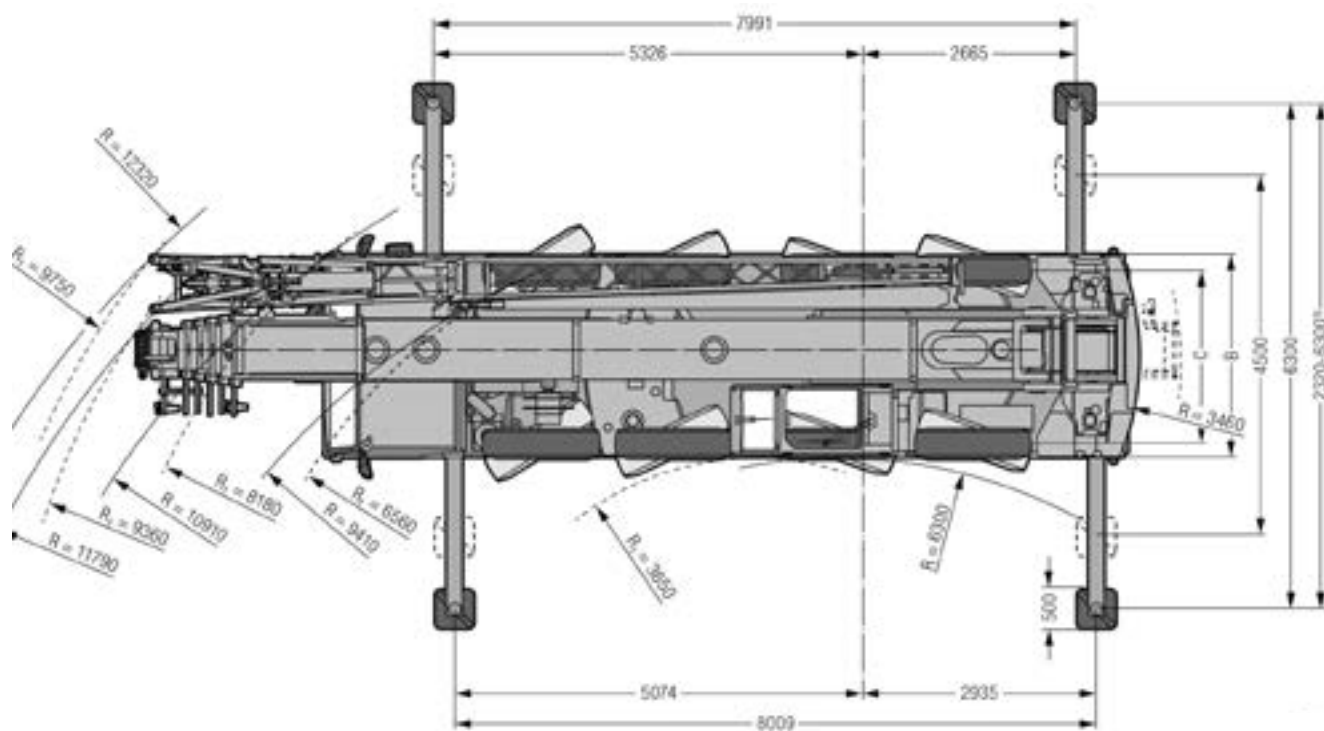



														
	11 m	14,6 m	18,2 m	21,8 m	25,4 m	28,9 m	32,5 m	36,1 m	39,7 m	43,3 m	46,9 m	50 m		
2,5	70												2,5	
3	61,4	51,1	50,9	48,8									3	
3,5	54,3	46,4	46,3	46,5	38,9	31,9							3,5	
4	48,7	42,4	42,4	42,5	38,1	31,4	25,6						4	
4,5	44	38,9	38,9	39,1	37,4	31	25,3	20,6					4,5	
5	39,3	35,7	35,8	35,9	35,6	30,4	25,1	20,5	16,3				5	
6	32,2	30,5	30,9	31	31	28,9	24,5	20,1	16,1				6	
7	27,1	26,3	26,7	26,9	26,9	27,2	24	19,6	16	13	10,2		7	
8	23	22,6	23,1	23,3	23,6	22,7	18,3	15,8	12,8	10,1	8		8	
9			20,4	20,4	20,8	20,7	19,6	17	15,1	12,6	9,9	7,9	6,7	9
10			17,8	18,1	18,2	18,1	17	15,7	14,2	12,2	9,7	7,8	6,6	10
12			13,4	13,9	13,9	13,8	13,4	13,1	12,4	11,1	9,1	7,5	6,5	12
14				10,8	11	11	10,9	10,7	10,4	9,7	8,4	7,1	6,2	14
16				8,7	8,9	8,9	8,9	8,8	8,6	8	7,7	6,6	5,9	16
18					7,4	7,5	7,4	7,4	7,2	7,2	6,6	6,1	5,5	18
20						6,4	6,2	6,3	6,2	6	5,7	5,5	5,1	20
22					5,4	5,4	5,4	5,3	5	5,1	4,8	4,6		22
24						4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4	3,9		24
26						4,2	4,1	4	3,9	3,7	3,4	3,4		26
28							3,6	3,5	3,4	3,2	2,9	2,9		28
30							3,1	3	2,9	2,7	2,5	2,5		30
32								2,6	2,5	2,3	2,1	2,1		32
34									2,1	2	1,7	1,7		34
36										1,8	1,7	1,4	1,4	36
38											1,4	1,1	1,2	38
40												0,9	0,9	40

Each Section

over roof

on surface

of conditions


factor 0,95


100% waterproofing

4 100 00000,00,000 / 10000,00

* Each table: over-rear - en arrière - auf posterior - hacia atrás - rispetto retrospetto montato


1_100_00002_00_000 / 00004_00_002

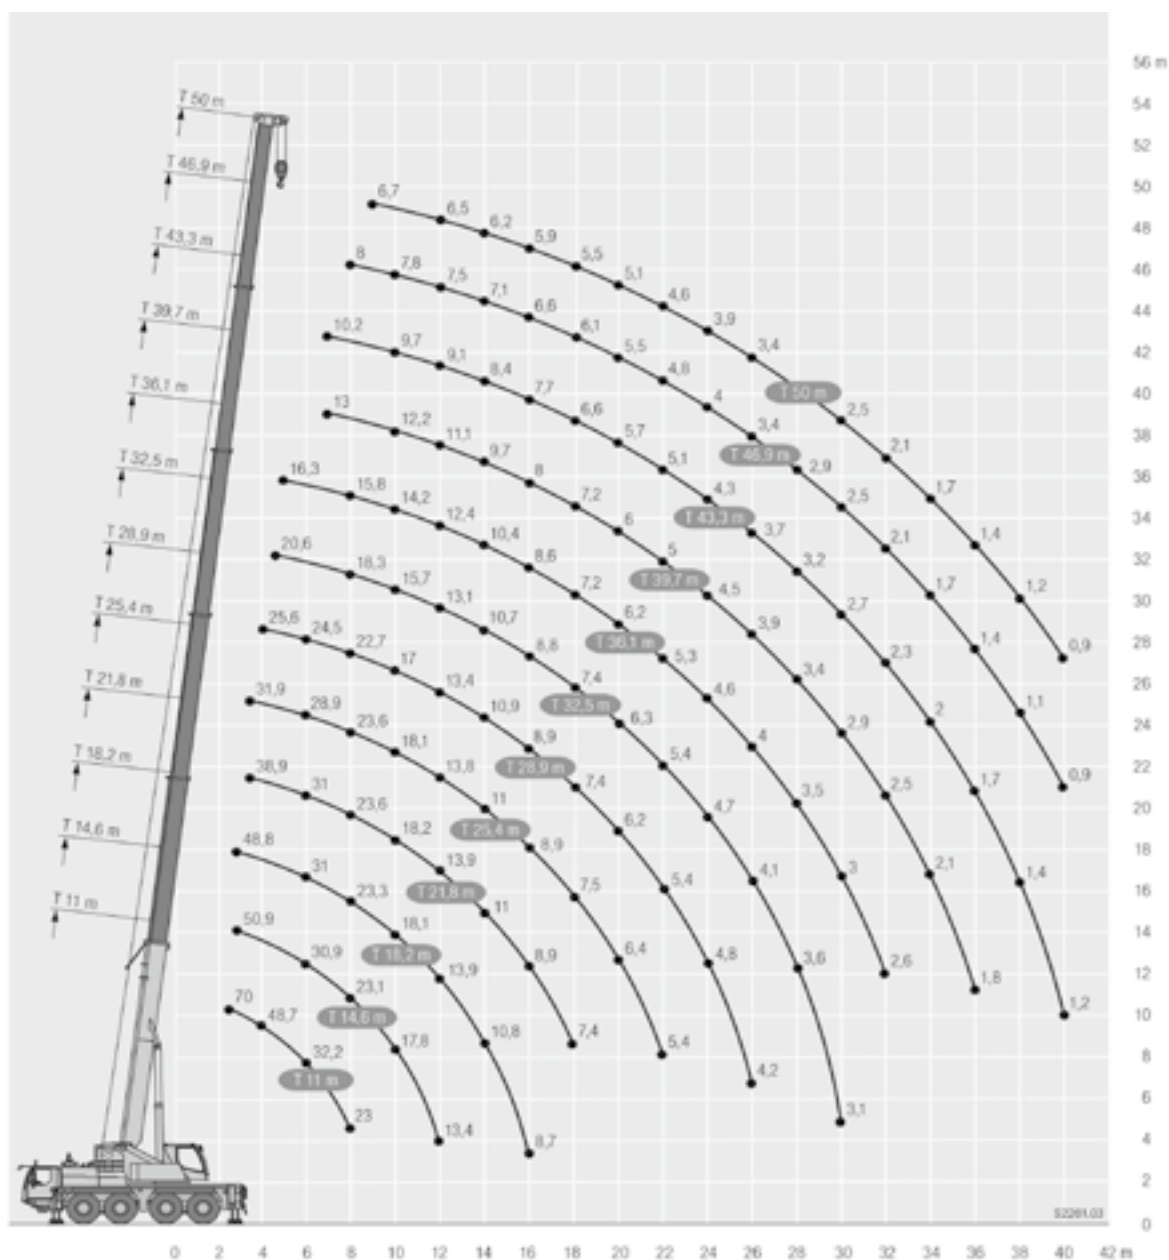


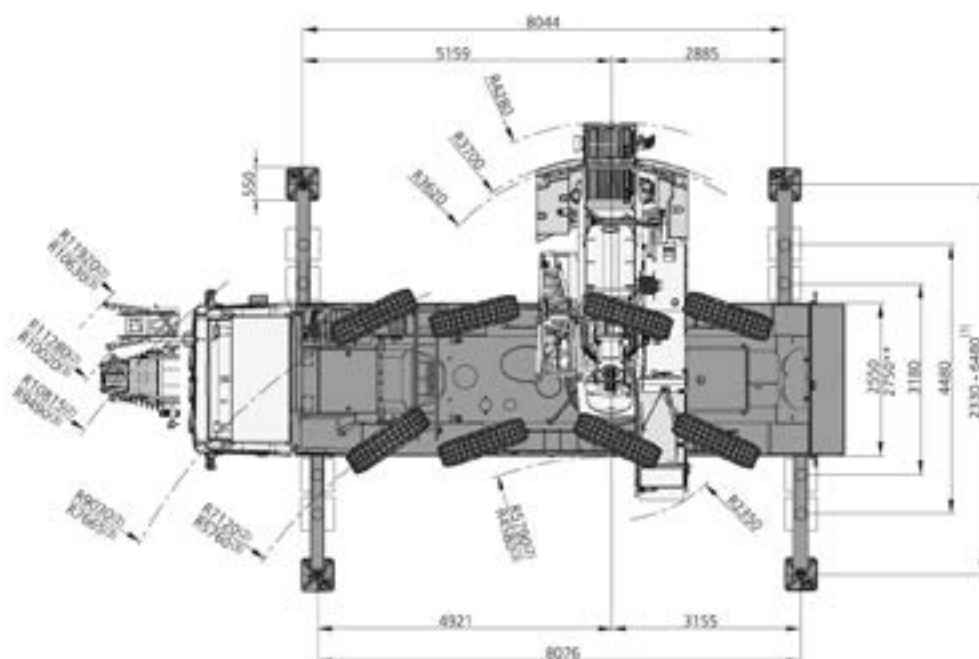


9.3 t		8,08 m x 6,48 m														360°		EN13000	
		(m)																	
	10,9	14,4	17,9	21,4	24,9	28,4	31,9	35,4	38,9	42,4	45,9	49,4	52,9	55,5	58,0	60,0			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
3	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
3,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5		
4	39,5	39,5	39,5	39,5	37,9	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
4,5	39,5	39,4	38,1	37,0	36,3	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5		
5	38,3	37,1	35,8	35,1	34,2	32,6	26,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
6	33,7	33,1	32,0	31,3	30,4	29,6	24,6	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
7	29,4	29,8	28,8	28,3	27,4	25,9	22,7	20,1	16,9	-	-	-	-	-	-	-	7		
8	22,8	24,0	25,1	24,5	23,2	21,7	20,4	18,7	16,3	13,9	-	-	-	-	-	-	8		
9	-	19,6	20,2	20,3	19,7	18,5	18,2	16,7	15,5	13,7	11,4	-	-	-	-	-	9		
10	-	16,3	16,8	16,9	16,7	16,4	15,9	14,7	14,1	12,8	11,3	9,7	-	-	-	-	10		
12	-	9,7	12,3	12,4	12,8	12,6	12,3	12,2	11,5	10,9	10,2	9,5	8,2	6,9	-	-	12		
14	-	-	9,7	10,0	9,9	9,8	10,0	9,6	9,7	9,3	8,9	8,1	7,7	6,7	5,9	5,4	14		
16	-	-	7,3	8,0	8,0	8,1	8,0	8,0	7,9	7,7	7,3	7,0	6,3	6,0	5,8	5,3	16		
18	-	-	-	6,6	6,7	6,7	6,7	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,1	4,8	4,7	4,7	18		
20	-	-	-	-	5,7	5,6	5,6	5,5	5,3	5,4	5,0	4,8	4,1	3,8	3,7	3,7	20		
22	-	-	-	-	4,9	4,8	4,8	4,6	4,5	4,6	4,1	3,9	3,3	3,0	2,9	2,9	22		
24	-	-	-	-	4,2	4,1	4,1	3,9	3,8	3,8	3,3	3,3	2,6	2,4	2,3	2,3	24		
26	-	-	-	-	-	1,5	3,6	3,3	3,2	3,2	2,7	2,7	2,1	1,9	1,8	1,8	26		
28	-	-	-	-	-	-	3,1	2,8	2,7	2,7	2,2	2,2	1,7	1,4	1,4	1,4	28		
30	-	-	-	-	-	-	2,6	2,4	2,2	2,3	1,8	1,8	1,3	1,1	1,0	1,0	30		
32	-	-	-	-	-	-	2,3	2,0	1,9	1,9	1,4	1,4	0,9	0,7	-	0,7	32		
34	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,1	1,1	-	-	-	-	34		
36	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	0,9	0,9	-	-	-	-	36		
38	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	-	-	-	-	-	-	38		
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	40		
1)	14,5	10,7	8,4	6,1	4,7	3,6	2,7	1,9	1,3	0,9	-	-	-	-	-	-	1)		


1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec flèche horizontale - Capacità con braccio orizzontale - Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lança horizontal - Грузоподъемность с горизонтальной стрелой

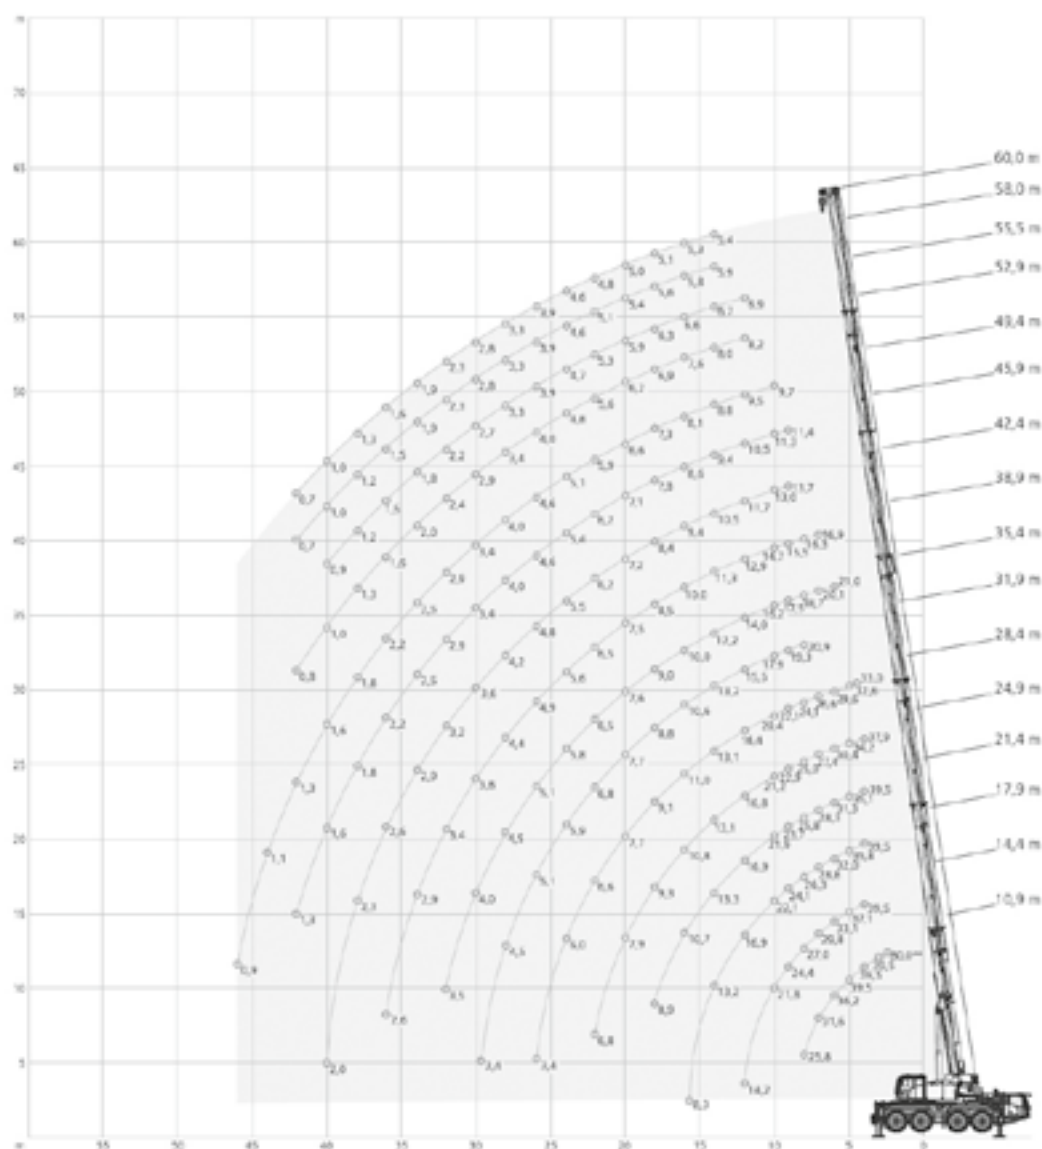


** Capacity class - Tragfähigkeitsklasse - Classe de capacité - Classe di portata - Clase de capacidad - Classe de capacidade - Класс грузоподъемности

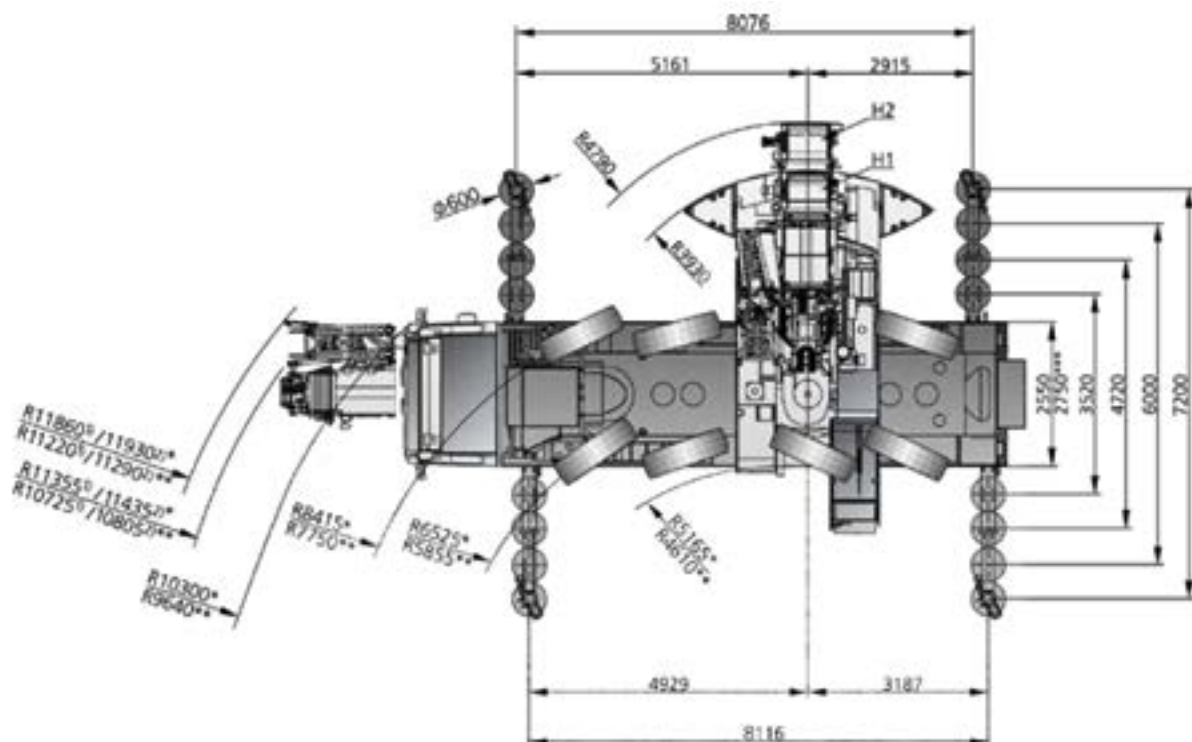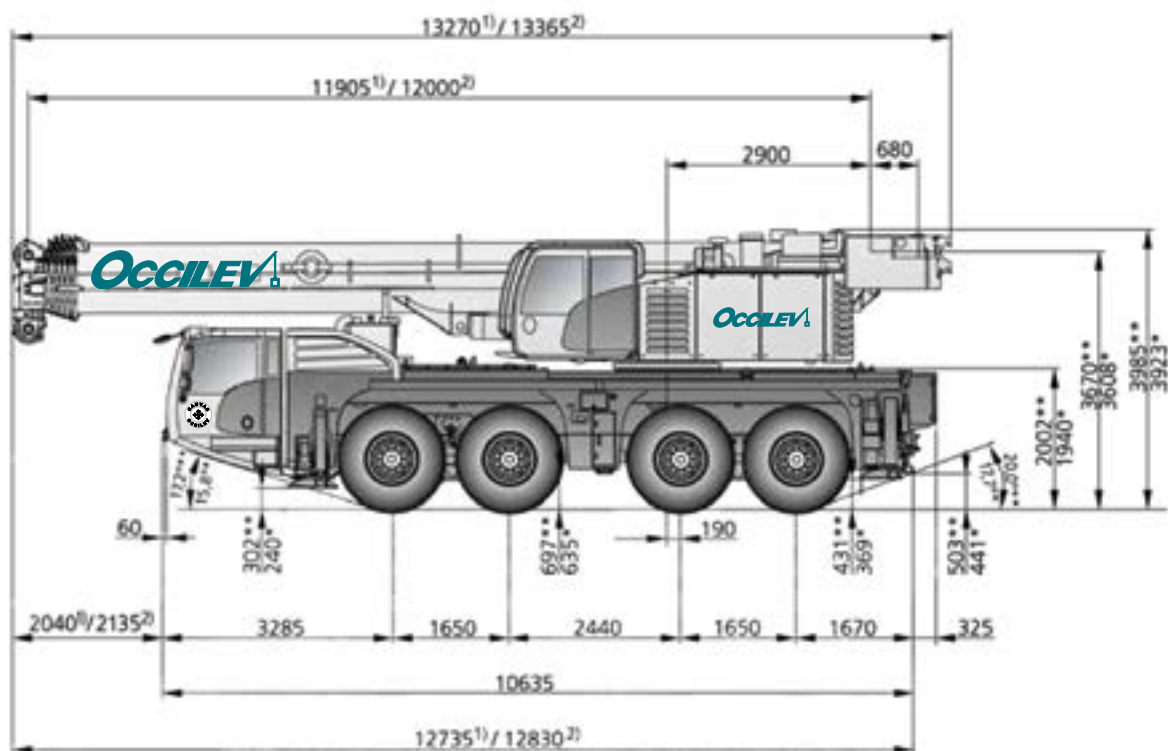

24,5 t		8,10 m x 7,20 m															360°		ISO	
 (0°)		12,0m	12,0m	16,3m	20,5m	24,8m	29,1m	33,4m	37,6m	40,4m	44,7m	49,9m	50,4m	50,9m	54,6m	59,4m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m			
	100,0*																			
3	80,0	73,7	71,9	69,9	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
4	69,2	62,0	62,1	60,3	56,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
5	60,6	52,7	53,1	53,1	52,1	43,8	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
6	52,6	45,6	46,5	46,6	46,4	39,8	31,1	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
7	43,9	40,1	40,9	41,1	40,8	37,3	30,1	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
8	37,5	35,6	36,5	36,6	36,4	35,8	29,0	23,9	20,1	-	-	-	-	-	-	-	8			
9	28,1	25,9															9			
10	-	-	29,6	29,7	29,5	29,2	26,3	22,2	18,6	15,2	10,8	11,9	11,3	9,6	-	-	10			
12	-	-	22,2	22,9	23,2	22,8	22,2	20,0	17,3	14,7	10,6	11,9	11,3	9,6	7,4	-	12			
14	-	-	-	18,3	18,3	18,0	17,4	17,2	15,6	13,9	10,2	11,9	11,2	9,6	7,4	-	14			
16	-	-	-	15,0	14,9	14,6	14,2	14,5	13,6	12,7	9,4	11,4	10,7	9,6	7,4	-	16			
18	-	-	-	9,9	12,5	12,2	12,6	12,1	11,6	11,4	8,5	10,7	10,1	9,4	7,4	-	18			
20	-	-	-	-	10,6	10,9	10,8	10,2	10,4	10,0	7,9	9,8	9,3	9,0	7,4	-	20			
22	-	-	-	-	7,7	9,6	9,3	9,2	9,0	8,9	7,2	8,3	8,6	8,5	7,3	-	22			
24	-	-	-	-	-	8,4	8,1	8,2	7,8	7,8	6,6	7,1	7,7	7,4	7,1	-	24			
26	-	-	-	-	-	7,4	7,1	7,2	7,0	6,8	6,1	6,1	6,7	6,5	6,4	-	26			
28	-	-	-	-	-	-	6,6	6,4	6,4	6,2	5,7	5,2	5,8	5,9	5,5	-	28			
30	-	-	-	-	-	-	6,0	5,7	5,7	5,4	5,3	4,5	5,1	5,1	4,8	-	30			
32	-	-	-	-	-	-	4,0	5,1	5,0	4,8	4,9	3,8	4,4	4,5	4,2	-	32			
34	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,5	4,2	4,3	3,3	3,9	3,9	3,6	-	34			
36	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	3,8	3,8	2,8	3,4	3,4	3,1	-	36			
38	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,4	2,4	3,0	3,0	2,7	-	38			
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,0	2,0	2,6	2,6	2,3	-	40			
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,7	1,7	2,2	2,3	1,9	-	42			
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1,4	1,9	2,0	1,6	-	44			
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,1	1,6	1,7	1,4	-	46			
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,1	-	48			
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,9	-	50		

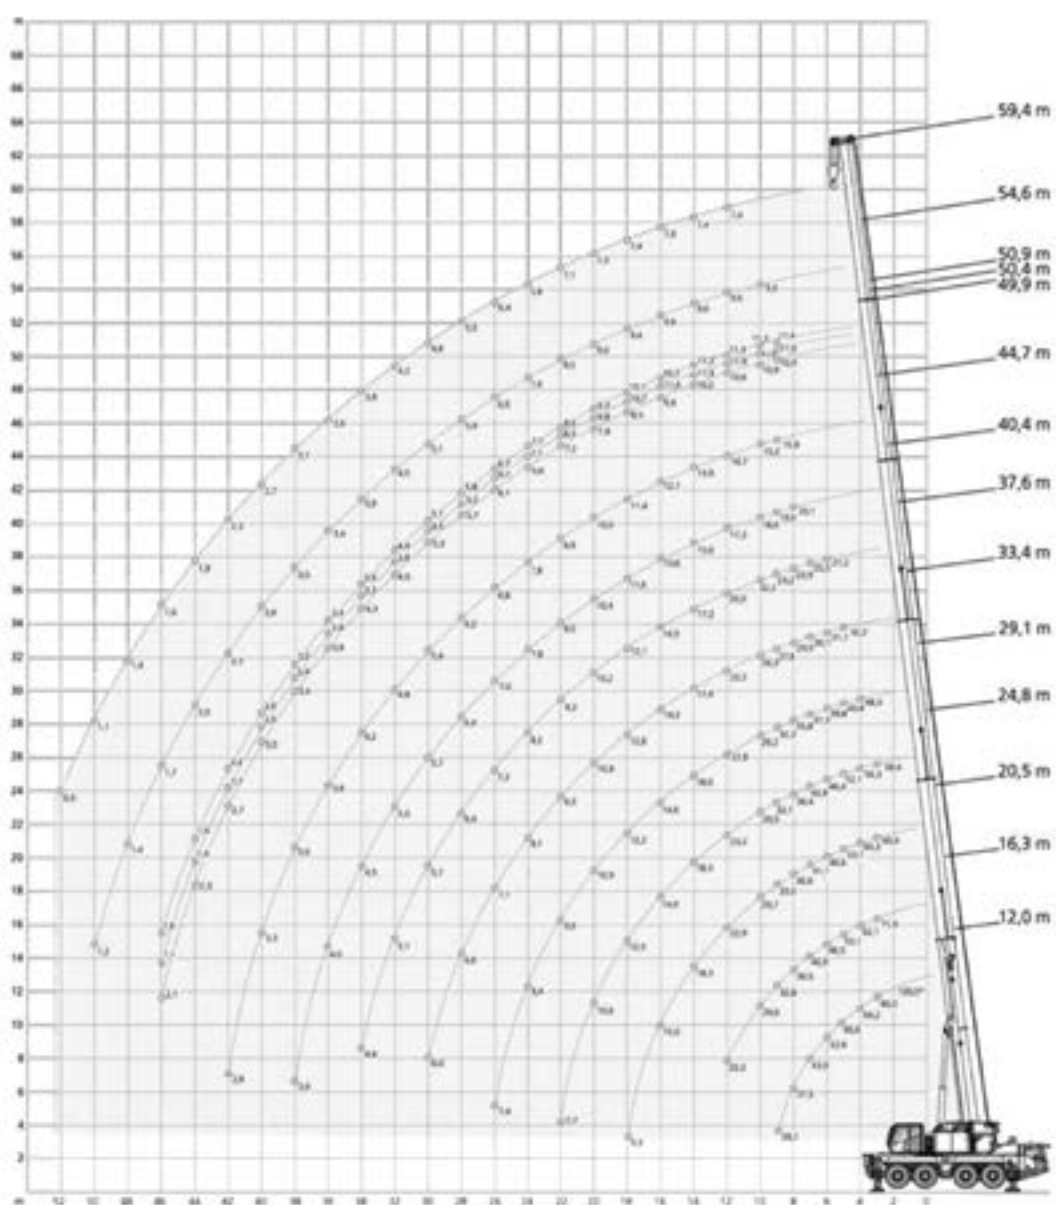

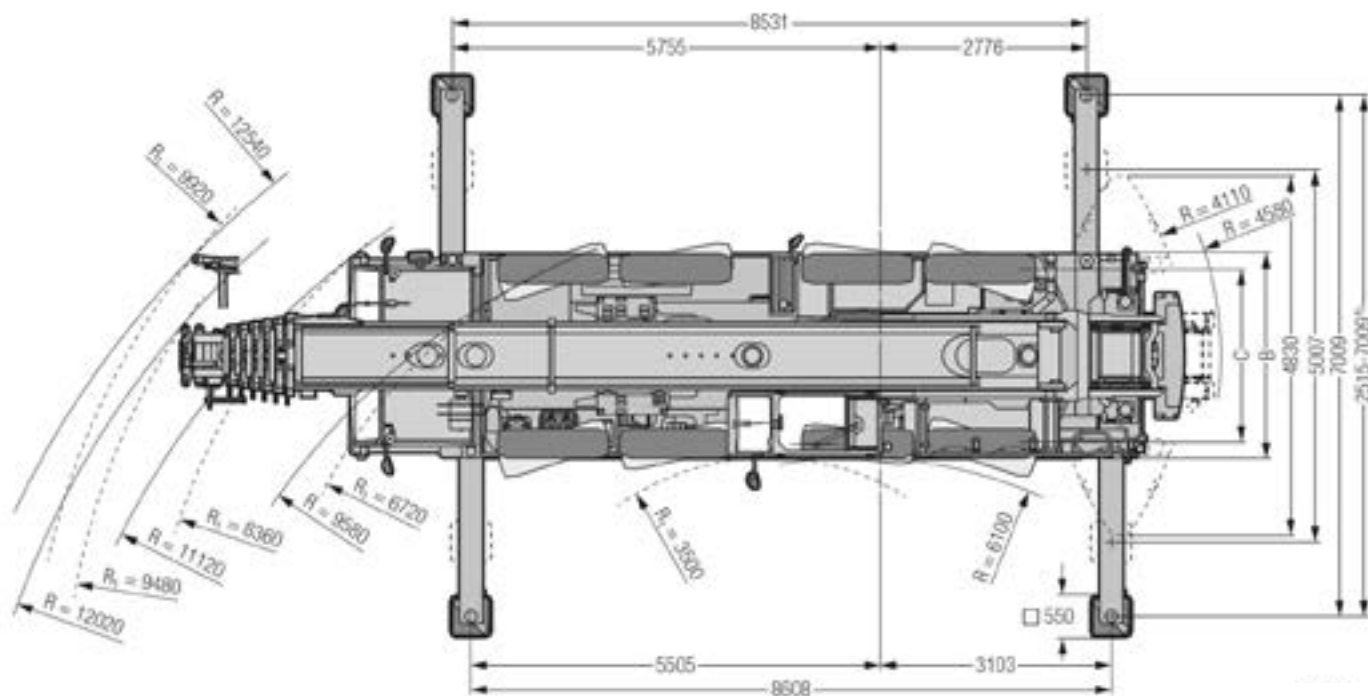





	11,5 m	15,2 m	18,9 m	22,6 m	26,3 m	30,1 m	33,8 m	37,5 m	41,2 m	45 m	47,5 m	48,7 m	51,9 m	52,4 m	55,6 m	56,1 m	60 m	
3	100	61,4	61,3	61,3	61,1													3
3,5	72,8	59,6	59,5	59,4	59,4	59,1												3,5
4	67,1	56,8	57	56,8	56,8	56,4	49											4
4,5	61,8	52,5	52,8	52,9	52,8	52,8	48,6											4,5
5	57,1	48,5	48,9	49	49,1	48,9	47,9	39,9										5
6	48,5	42,1	42,7	43	42,9	42,7	42,3	40,1	32,8									6
7	41,9	37	37,6	38,3	38,4	38,3	38	37,2	32,6	26,8	21,8							7
8	36,7	32,7	33,6	34,1	34,3	34,2	33,8	33,4	31,9	26,5	22,1							8
9	31,6	29,1	30,1	30,6	30,7	30,6	30,3	29,9	29	26	21,9	15,6	18,2					9
10			26,8	27,4	27,5	27,4	27	27	26,1	25	21,7	15,2	18	13,4	15,1	12	12,4	10
11			23,9	24,5	24,6	24,5	24,2	24,2	24	23,2	21,1	14,7	17,9	13,1	15	11,9	12,3	10,2
12				21,5	22,1	22,2	22,1	22,2	21,9	21,1	20	14,3	17,5	12,9	14,9	11,7	12,2	10,2
14					18,3	18,5	18,3	18,7	18,4	18,1	17,7	17,1	13,3	16,1	12,2	14,4	11,4	12
16					15,3	15,5	15,9	15,8	15,5	15,5	15,1	14,7	12,4	14,1	11,5	13,2	10,9	11,6
18						13,1	13,6	13,4	13,4	13,3	13,2	12,7	11,5	12,1	10,8	11,7	10,4	11
20						11,6	11,6	11,4	11,6	11,3	11,4	11,3	10,6	10,7	10	10,2	9,7	9,4
22							10	10,2	10,1	10	9,9	9,7	9,6	9,3	9,2	8,8	8,6	8,1
24								8,6	8,9	8,7	8,8	8,5	8,4	8,1	8	7,6	7,5	7
26									7,9	7,8	7,7	7,5	7,3	7,4	7	6,7	6,5	6
28										6,8	6,8	6,6	6,4	6,4	6,1	6,2	5,8	5,7
30											6,1	6	5,8	5,6	5,7	5,3	5,3	5
32													5,3	5,1	4,9	5	4,6	4,3
34														4,8	4,5	4,3	4,4	4
36															4	3,8	3,8	3,4
38																		
40																		
42																		
44																		
46																		
48																		
50																		


* each figure : over rear - on ground - on position - hook at the - crane nose height, m.

L_187_61-625_00_000 / 187_00013_08_000


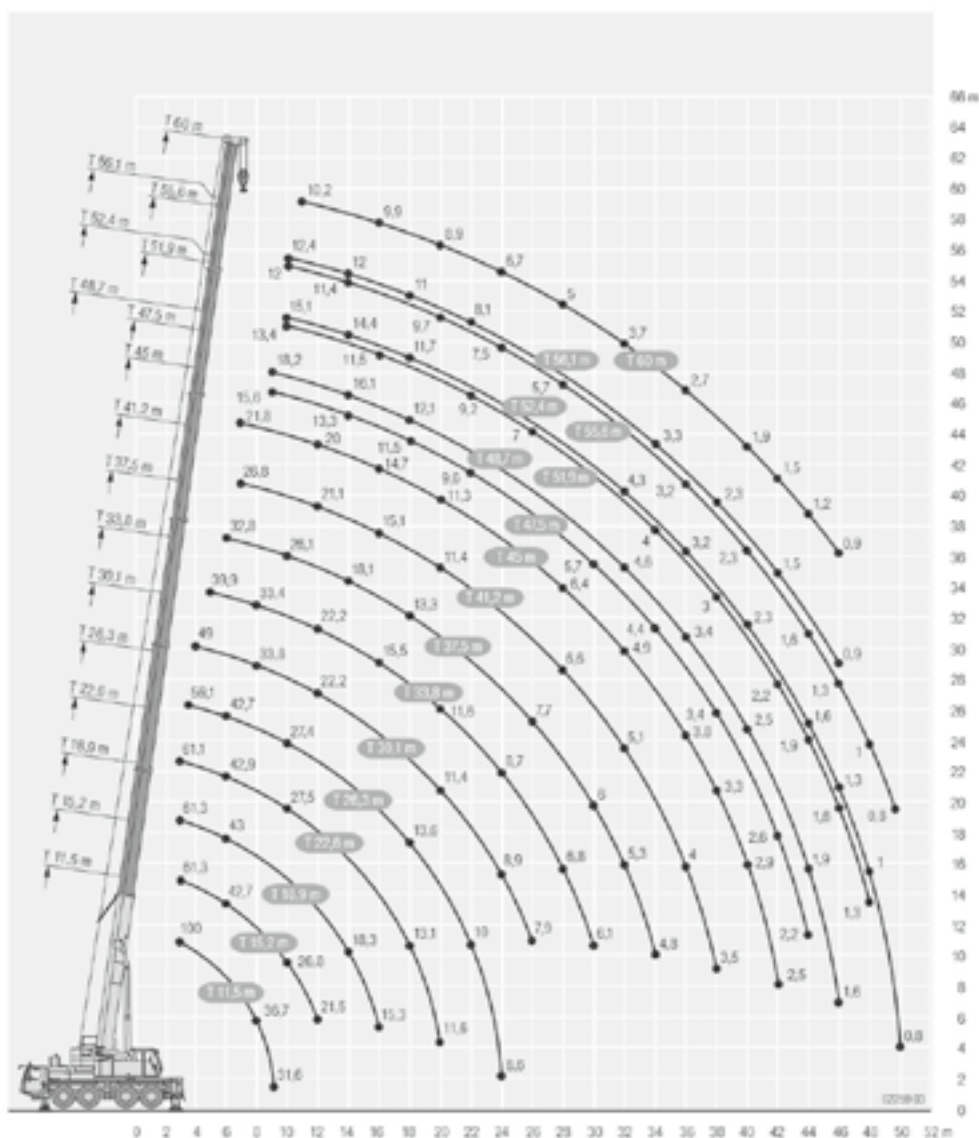


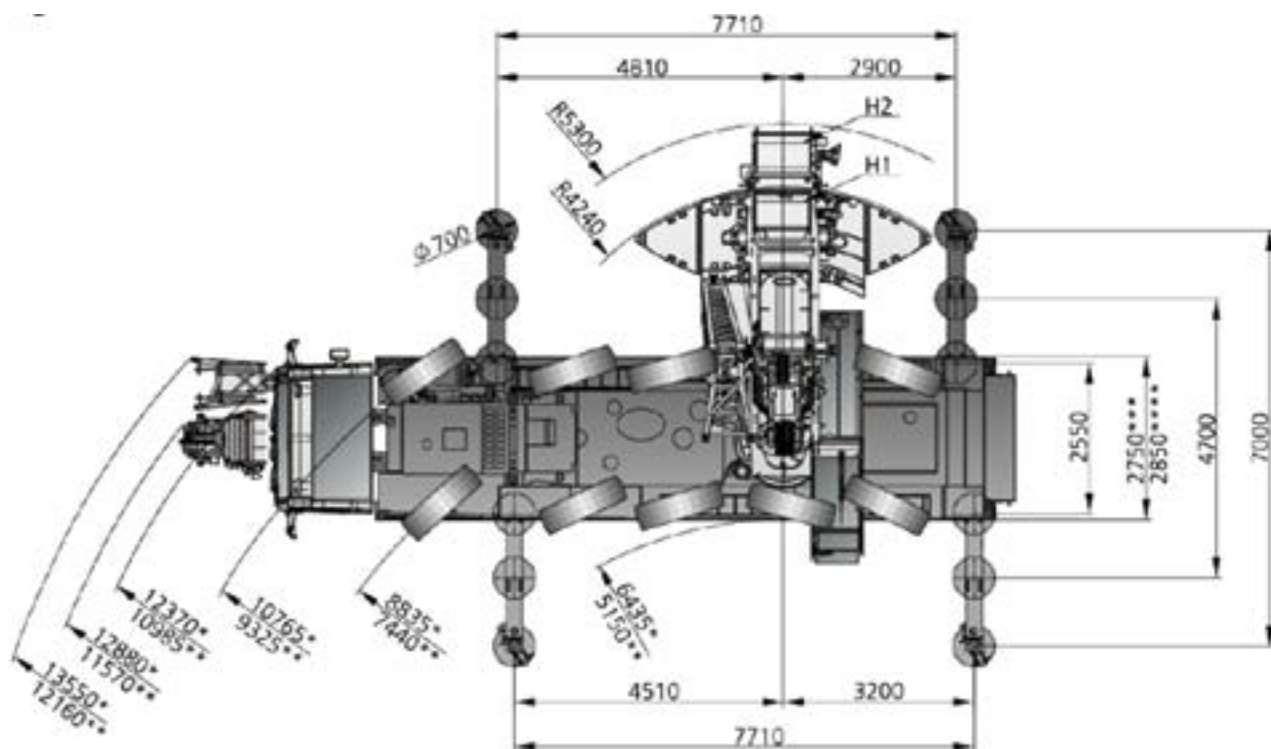

42,2 t		7,71 m x 7,00 m												360°		ISO	
		12,5m*	12,5m	16,6m	20,7m	24,8m	28,9m	33,0m	37,1m	41,2m	45,3m	49,4m	53,5m	59,8m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
3	130,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
3	91,7	91,7	89,2	86,9	76,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
4	78,8	78,6	76,7	74,8	73,1	58,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
5	69,0	67,6	67,3	65,5	63,9	57,3	44,5	-	-	-	-	-	-	-	5		
6	60,9	59,2	59,8	58,3	56,8	55,3	43,9	36,0	-	-	-	-	-	-	6		
7	53,8	52,4	53,1	52,5	51,1	50,6	43,3	35,7	28,0	-	-	-	-	-	7		
8	47,0	46,9	47,6	47,7	46,4	46,0	42,3	34,3	27,8	22,1	-	-	-	-	8		
9	39,1	39,1	43,1	43,1	42,4	42,1	40,6	32,6	27,4	22,0	17,8	-	-	-	9		
10	-	-	39,2	39,3	39,4	38,8	37,6	30,7	26,3	21,8	17,7	14,5	-	-	10		
12	-	-	32,1	32,6	33,3	33,0	32,4	26,7	23,9	20,7	17,6	14,5	10,5	12			
14	-	-	20,2	27,3	27,7	27,3	26,6	23,3	21,3	19,0	16,8	14,4	10,5	14			
16	-	-	-	22,9	22,8	22,4	21,7	20,5	19,0	17,3	15,7	13,9	10,5	16			
18	-	-	-	14,6	19,2	18,8	18,2	18,2	16,8	15,7	14,4	13,2	10,5	18			
20	-	-	-	-	16,4	16,0	15,5	16,0	14,9	14,1	13,2	12,5	10,4	20			
22	-	-	-	-	11,5	13,8	14,3	13,8	13,2	12,7	12,1	11,6	10,0	22			
24	-	-	-	-	-	12,1	12,6	12,0	11,8	11,3	11,0	10,7	9,5	24			
26	-	-	-	-	-	9,5	11,1	10,5	10,7	10,2	10,0	9,8	8,9	26			
28	-	-	-	-	-	6,9	9,9	9,3	9,5	9,0	9,2	9,0	8,2	28			
30	-	-	-	-	-	-	7,8	8,7	8,5	8,3	8,3	8,0	7,6	30			
32	-	-	-	-	-	-	6,9	8,1	7,6	7,6	7,4	7,1	7,0	32			
34	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,8	6,8	6,5	6,6	6,2	34			
36	-	-	-	-	-	-	-	5,3	6,3	6,2	5,8	5,9	5,5	36			
38	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,7	5,3	5,3	4,9	38			
40	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	5,1	4,9	4,7	4,3	40			
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,6	4,2	3,8	42			
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	3,8	3,4	44			
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,4	2,9	46			
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,6	48			
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,2	50			
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	54			
1)	15,7	15,7	11,4	8,8	6,8	5,4	4,1	3,2	2,2	1,3	-	-	-	1)			

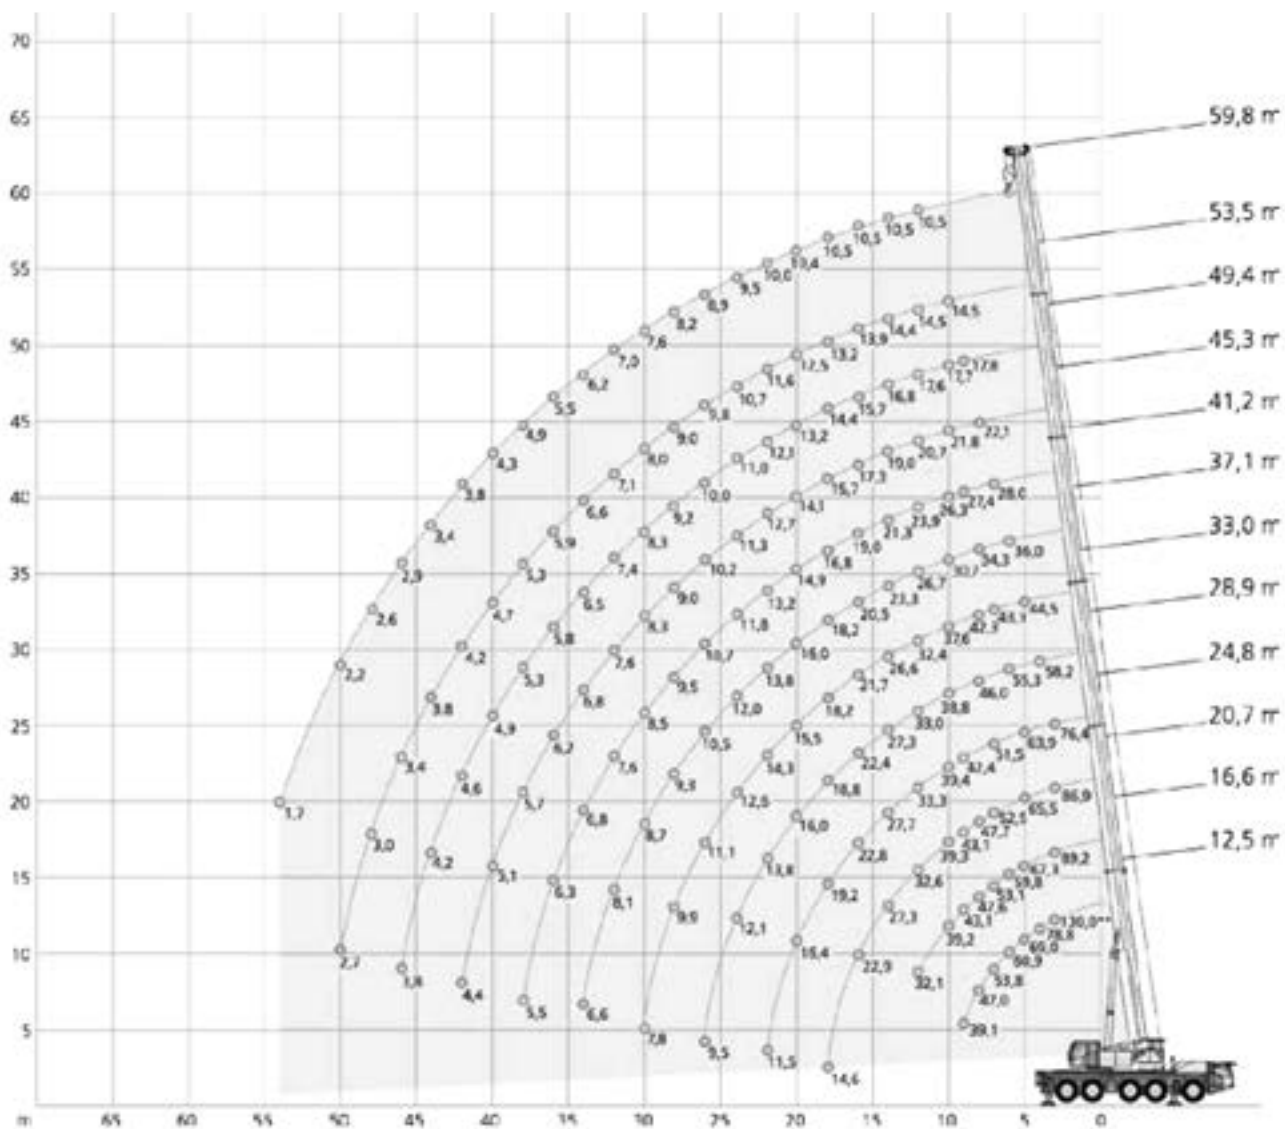



▶ Grue mobile » 150 TONNES

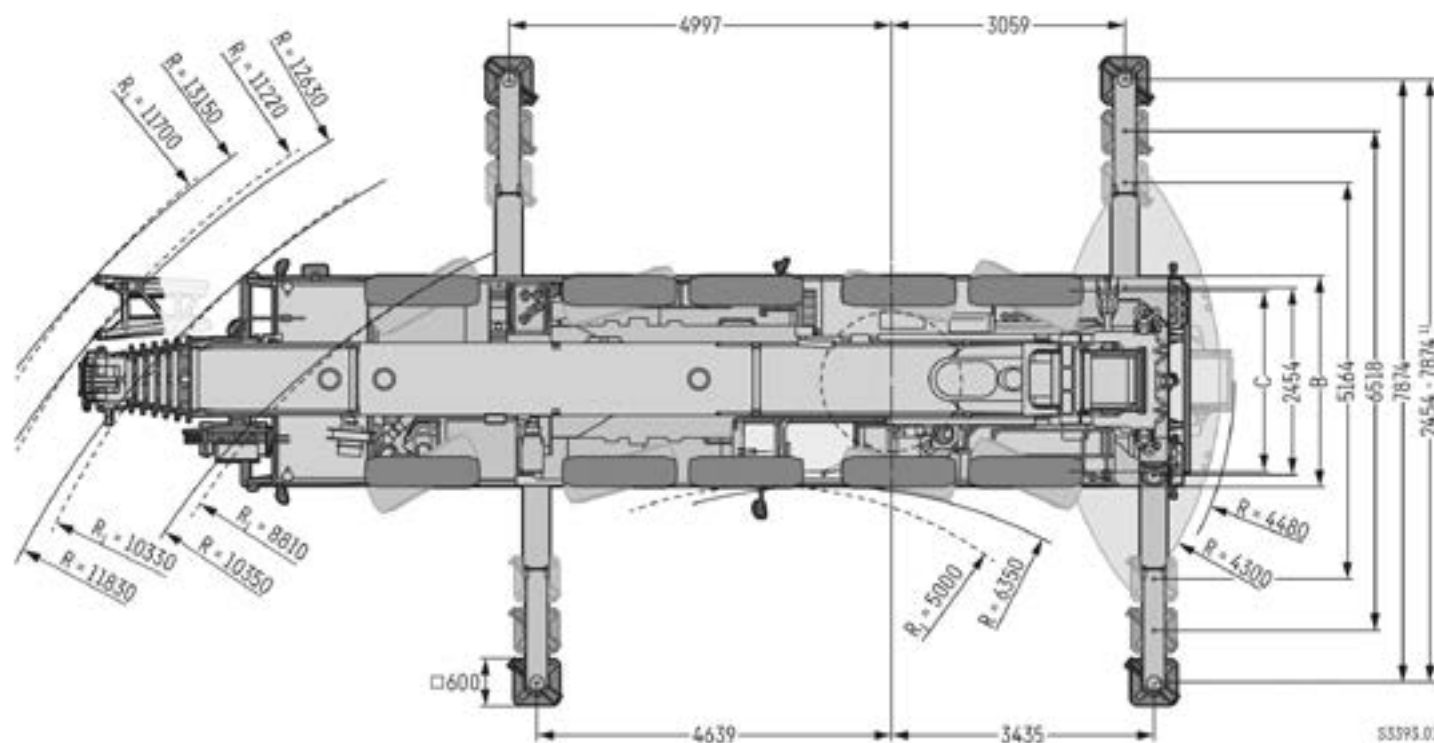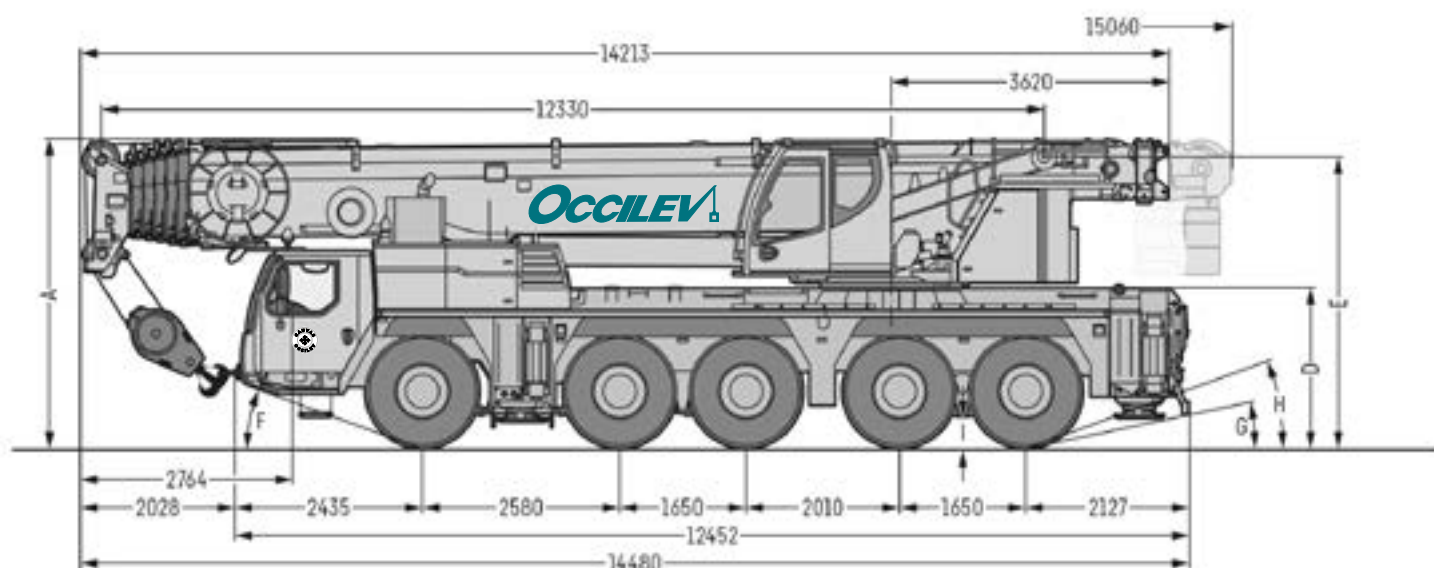


1 234 000 99998 32 006 - maxt 234 000 00001 32 000



► Grue mobile ► 220 TONNES

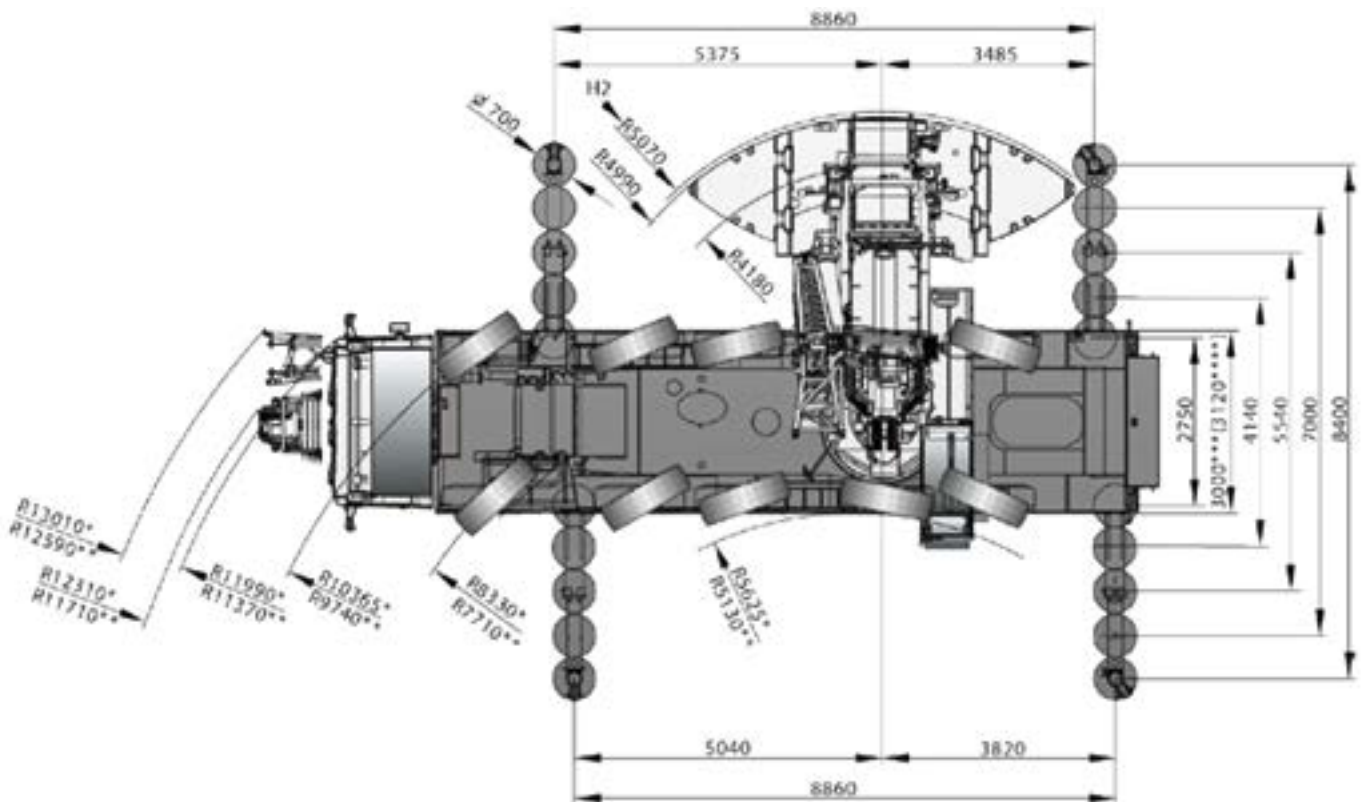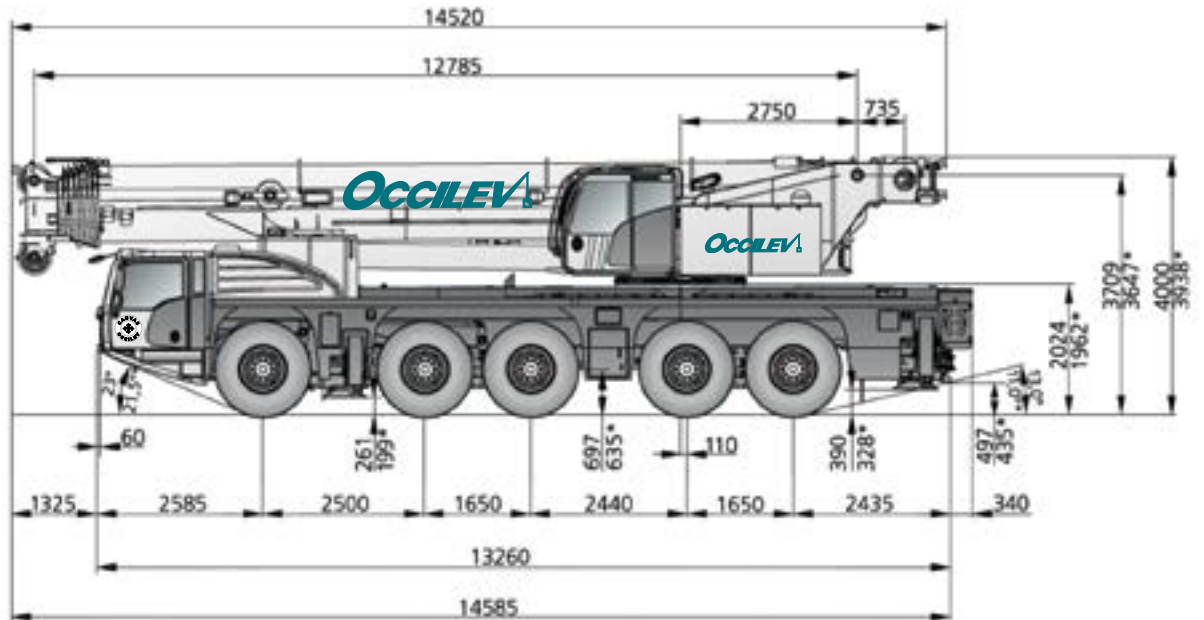

70,2 t		8,40 m x 8,86 m																360°				ISO	
		12,8°	12,8	16,9	21,0	25,1	29,2	33,3	37,4	41,5	45,6	49,5	53,6	57,9	62,0	66,1	70,2	78,0					
(m)																							
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m				
3	220,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
3	130,0	130,0	130,0	130,0	112,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
4	128,0	128,0	127,5	128,5	112,5	88,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
5	113,0	112,0	111,5	111,5	111,0	85,7	70,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
6	98,7	98,7	99,0	98,6	99,0	85,1	69,5	55,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
7	89,0	88,3	88,4	88,7	88,4	83,0	68,3	54,6	44,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8				
8	80,3	79,6	79,7	80,1	79,7	78,6	67,1	53,5	42,9	38,2	-	-	-	-	-	-	-	-	9				
9	67,6	67,6	72,4	72,8	72,4	71,6	65,8	52,3	41,9	37,6	32,5	-	-	-	-	-	-	-	10				
10	43,3	43,3	65,5	65,3	64,8	64,8	64,6	50,8	40,9	36,7	32,1	-	-	-	-	-	-	-	12				
12	-	-	53,8	53,6	53,0	53,7	52,9	47,3	38,2	34,1	30,6	27,5	23,2	-	-	-	-	-	14				
14	-	-	37,8	44,6	45,2	44,7	43,8	43,1	35,2	30,3	27,7	25,7	22,7	18,9	-	-	-	-	16				
16	-	-	-	37,9	38,5	37,9	37,1	37,9	32,2	27,1	25,0	23,5	21,5	18,5	15,6	-	-	-	18				
18	-	-	-	27,1	33,3	32,8	33,4	32,7	29,5	24,3	22,6	21,4	20,0	17,4	14,9	13,1	-	-	20				
20	-	-	-	-	29,2	28,6	29,3	28,5	27,2	21,9	20,4	19,4	18,4	16,1	13,9	12,2	8,9	20	20				
22	-	-	-	-	20,7	26,2	25,6	24,6	25,3	20,0	18,4	17,8	16,8	15,0	13,0	11,4	8,7	22	22				
24	-	-	-	-	-	23,0	22,4	22,0	22,2	18,3	16,6	16,2	15,4	14,0	12,2	10,7	8,5	24	24				
26	-	-	-	-	-	17,0	19,8	20,5	19,6	16,7	15,2	14,7	14,1	13,0	11,5	10,0	8,3	26	26				
28	-	-	-	-	-	5,5	18,0	18,3	17,5	15,4	14,0	13,4	12,9	12,1	10,9	9,4	8,1	28	28				
30	-	-	-	-	-	-	13,9	16,5	15,6	14,2	12,9	12,3	11,8	11,2	10,3	9,0	7,8	30	30				
32	-	-	-	-	-	-	5,4	14,9	14,1	13,1	12,0	11,2	10,9	10,4	9,8	8,5	7,4	32	32				
34	-	-	-	-	-	-	-	11,5	12,7	12,1	11,1	10,4	10,0	9,6	9,2	8,1	7,1	34	34				
36	-	-	-	-	-	-	-	3,9	11,5	11,1	10,3	9,6	9,2	8,9	8,6	7,6	6,8	36	36				
38	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	10,5	9,6	9,0	8,5	8,2	8,1	7,3	6,4	38	38				
40	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	10,0	8,9	8,4	7,9	7,6	7,5	6,9	6,1	40	40				
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,0	7,8	7,4	7,0	7,0	6,5	5,8	42	42				
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,3	6,9	6,6	6,4	6,2	5,5	44	44				
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,7	6,4	6,1	5,9	5,9	5,1	46	46				
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	5,7	5,5	5,6	4,8	48	48				
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,6	5,4	5,2	5,2	4,5	50	50				
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,7	4,7	4,5	3,9	54	54				
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,2	3,8	3,3	58	58				
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,2	2,7	62	62			
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	66	66			
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	70	70			
1)	20,8	20,8	15,3	12,0	9,5	7,5	6,2	4,8	3,9	3,0	2,4	1,5	-	-	-	-	-	-	1)				

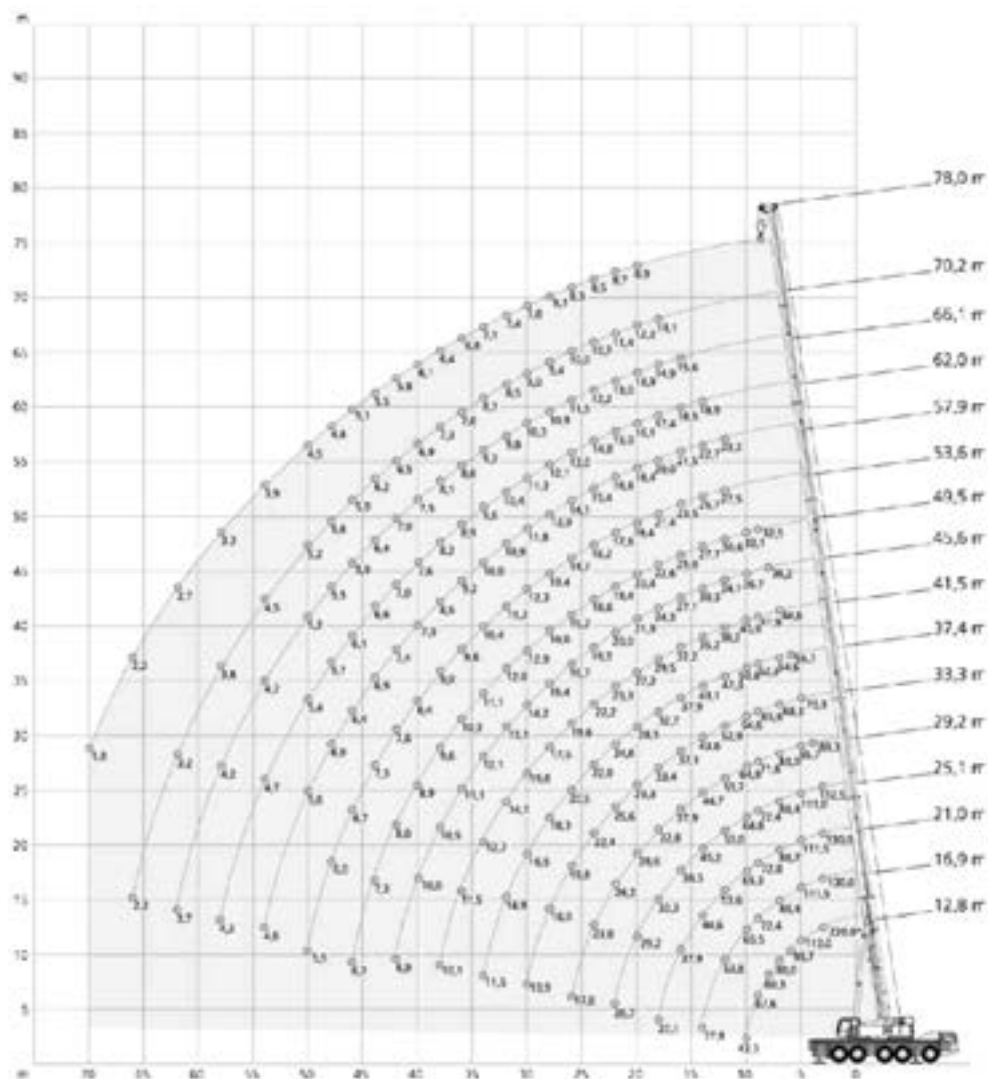





93,8 t		8,70 m x 8,50 m													360°		EN13000	
0°		(m)																
14,5		14,5	19,5	24,4	29,4	34,3	39,3	44,2	49,2	54,1	59,1	64,0	69,0	73,9	80,0			
t		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
2,5	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	
3	155,0	155,0	152,5	144,0	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	115,0	115,0	112,5	104,0	129,5	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	153,5	145,5	146,5	141,5	128,5	108,5	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	115,5	128,5	129,5	128,5	122,0	106,0	81,8	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	120,5	114,5	115,5	115,0	112,0	101,5	81,4	65,7	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	7	
8	107,5	103,5	104,0	104,0	101,0	98,1	82,7	64,8	52,9	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	8	
9	96,4	94,0	95,0	94,9	92,4	90,0	81,2	63,8	51,4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	9	
10	85,3	85,3	86,9	86,9	84,8	82,4	79,7	62,9	49,2	42,3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	10	
12	55,3	55,3	74,0	74,0	72,5	72,1	70,1	60,8	44,1	39,6	33,6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	12	
14	-	-	62,1	62,9	62,3	62,9	61,1	57,6	39,4	36,1	31,8	27,7	(-)	(-)	(-)	-	14	
16	-	-	48,3	53,8	54,6	54,2	53,3	53,7	35,3	32,6	29,3	26,5	22,8	19,3	(-)	-	16	
18	-	-	-	47,4	47,5	46,8	47,6	47,0	32,4	29,4	26,8	24,8	22,0	19,3	15,0	18		
20	-	-	-	39,7	40,9	40,4	41,3	40,2	30,3	26,6	24,4	22,8	20,8	18,9	15,0	20		
22	-	-	-	25,2	35,5	36,7	35,9	34,9	28,3	24,3	22,2	21,0	19,4	18,1	15,0	22		
24	-	-	-	-	31,5	32,4	31,6	30,6	26,6	22,2	20,4	19,3	18,0	17,2	14,6	24		
26	-	-	-	-	26,1	28,8	28,1	27,1	25,1	20,4	18,7	17,7	16,7	16,1	14,0	26		
28	-	-	-	-	-	25,9	25,1	24,1	23,9	18,8	17,2	16,3	15,4	15,0	13,2	28		
30	-	-	-	-	-	23,1	22,6	21,6	22,4	17,4	15,9	15,2	14,3	14,0	12,5	30		
32	-	-	-	-	-	13,7	20,5	20,2	20,3	16,4	15,0	14,1	13,3	13,0	11,7	32		
34	-	-	-	-	-	-	18,7	19,2	18,4	15,6	14,2	13,2	12,4	12,1	10,9	34		
36	-	-	-	-	-	-	16,0	17,8	16,8	14,8	13,5	12,4	11,5	11,2	10,2	36		
38	-	-	-	-	-	-	10,0	16,4	15,4	14,2	12,8	11,7	10,8	10,4	9,5	38		
40	-	-	-	-	-	-	-	14,5	14,1	13,5	12,2	11,1	10,1	9,7	8,8	40		
42	-	-	-	-	-	-	-	7,8	12,9	13,0	11,6	10,5	9,5	9,0	8,1	42		
44	-	-	-	-	-	-	-	7,5	11,9	12,3	11,1	9,9	9,0	8,4	7,5	44		
46	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	11,3	10,6	9,4	8,4	7,8	7,0	46		
48	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	10,5	10,1	8,9	7,9	7,3	6,5	48		
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	9,7	8,5	7,5	6,8	6,0	50		
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	9,1	8,1	7,1	6,4	5,6	52		
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	8,4	7,7	6,6	6,0	5,2	54		
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	7,3	6,3	5,6	4,8	56		
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	6,9	5,9	5,2	4,4	58		
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	5,6	4,9	4,1	60		
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	5,3	4,5	62		
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	4,2	3,5	64	
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,6	66	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	68	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	70	
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	

* Capacity class - Tragfähigkeitsklasse - Classe de capacité - Classe di portata - Clase de capacidad - Classe de capacidade - Класс грузоподъемности


(-) Possible with reduced load - Möglich mit reduzierter Tragfähigkeit - Possible avec capacité de levage réduite - Possibile con portata minore - Posible con capacidad de carga reducida - Possível com capacidade de içamento reduzida - Возможна за счет снижения грузоподъемности

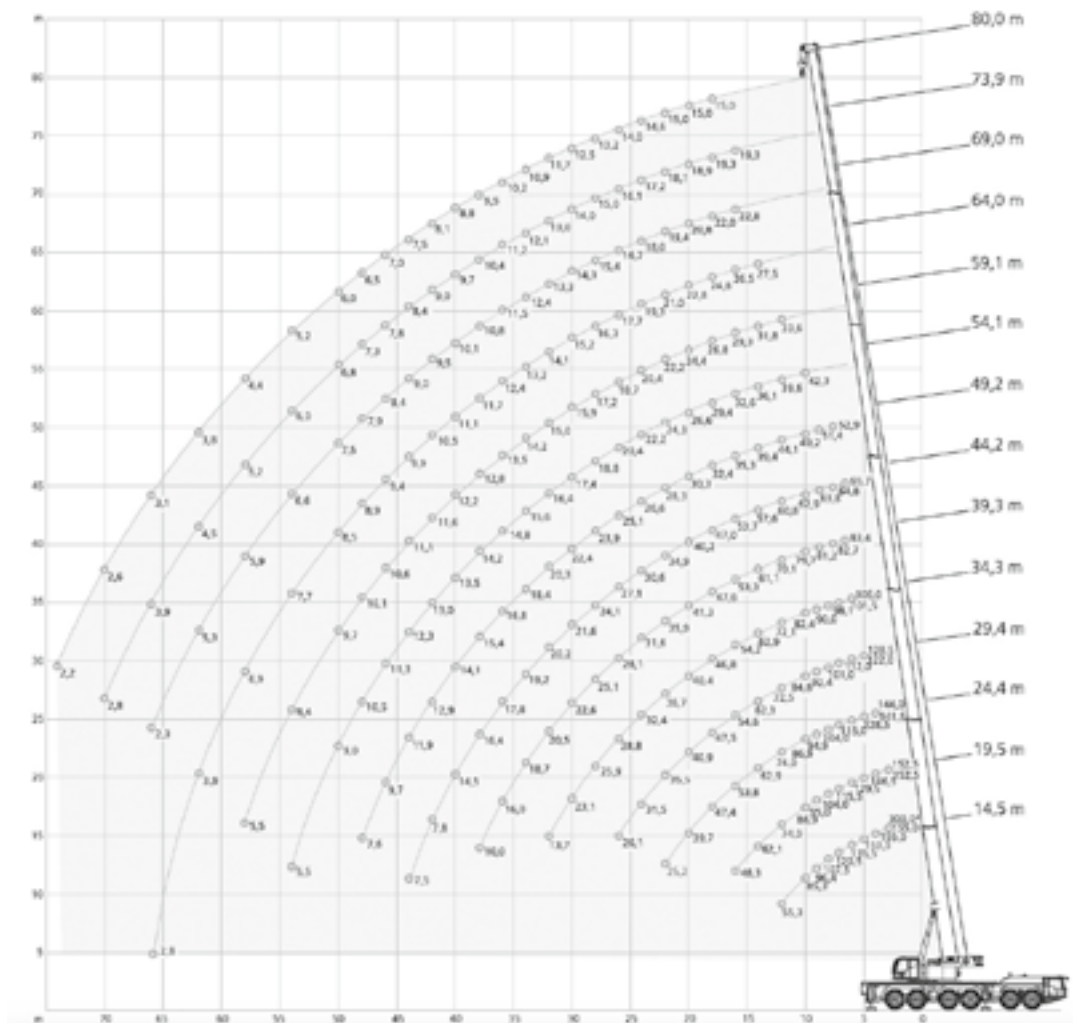


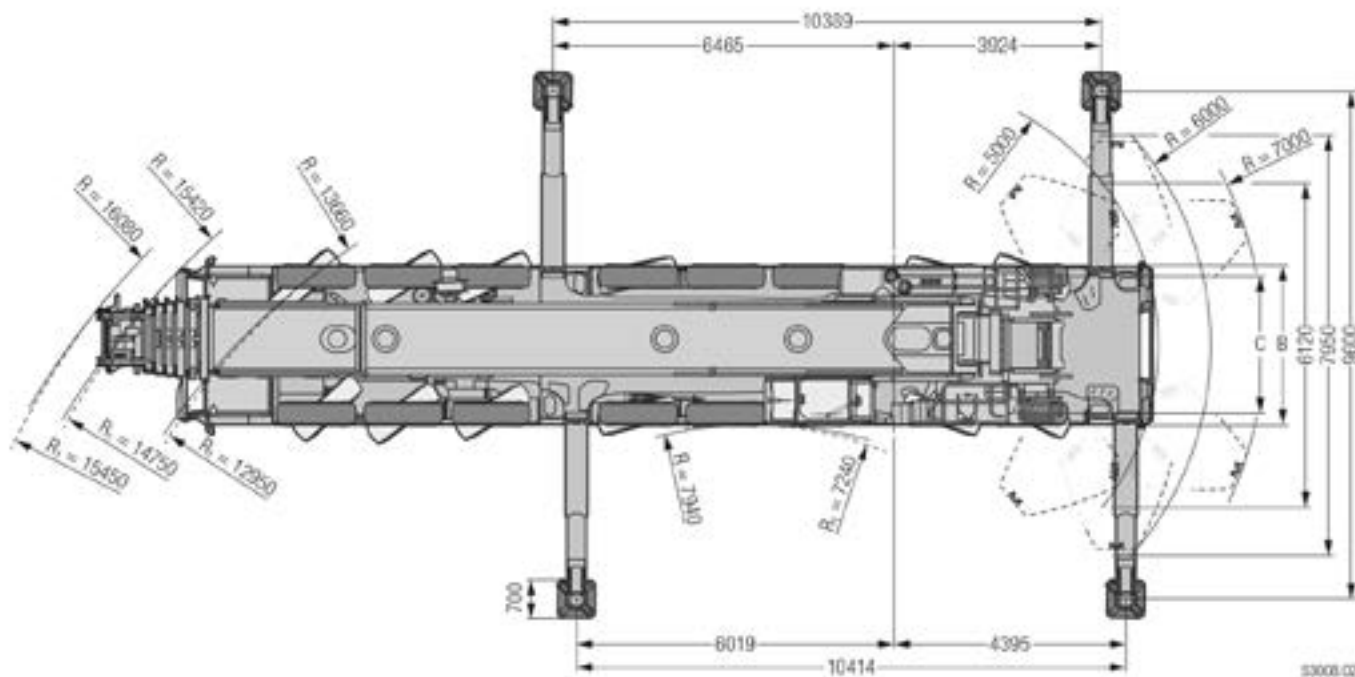


	16,1 m	21,4 m	26,6 m	31,8 m	37,0 m	42,3 m	47,5 m	52,8 m	58,1 m	63,4 m
3	460	201,5	193,3							
3,5	238,3	201,5	194,1	198,3						
4	238,3	201,5	196	198,1						
4,5	238,3	201,5	196,2	198,8						
5	238,3	201,5	197,5	198,5						
6	238,3	201,5	200,2	199,1	174,6					
7	212,4	186,7	186,4	182,3	166,2	147				
8	185,3	167,6	167,6	166,4	161	149,3				
9	164,1	155,4	152,1	150,9	145,9	138,4				
10	148,8	136,9	137,8	137,4	133,1	129,5	104,2			
12	129,5	114,2	115,6	115,6	112,7	110,2	94,3	41,3	81,6	37,2
14	101,4	97,1	98,6	98,5	97,9	94,6	85,7	37,2	74,7	34
16			94,6	94,6	95	92,4	78,8	34,7	67,2	37
18			73,2	73,2	73,8	71,8	57	45,2	49,8	27,4
20			49,3	64,8	64,7	62,5	60,8	64,1	56,5	26,2
22				57,8	57,3	57,3	56,5	57,5	50,7	23,9
24					55,2	55,1	54,4	55,8	48,8	22,2
26					46,1	47,6	46,7	47,1	42,9	20,5
28						45,1	42,3	42,7	38,1	18,8
30							38,4	36,5	34,4	17,3
32								30,8	28,8	16,8
34									26,6	15,6
36										14,8
38										13,9
40										13,1
42										12,3
44										11,6
46										10,7
48										9,7
50										8,9
52										8,5
54										8,2
56										7,9

	65,1 m	63,6 m	66,4 m	68,8 m	71,7 m	73,5 m	74,2 m	77 m	78,8 m	79,5 m	82,2 m	84,1 m	85 m
12	30,3	45	30,9	36,6									
14	26,2	41,5	29,2	36,2	27,5	25,8	31,2	25,8					
16	26,3	38,4	27,5	33,7	26,1	24,5	29,6	24,7					
18	26,4	36	26	31,4	24,7	23,1	28	23,5	21,7	24,2	21,5	20,1	19,2
20	24,6	33,6	24,4	29,4	23,5	22	26,4	22,5	20,7	23,2	20,7	19,3	18,4
22	23,1	31,5	22,9	27,8	22,3	20,8	24,8	21,5	19,8	22,1	19,9	18,4	17,5
24	21,7	29,8	21,7	26,2	21,1	19,6	23,3	20,6	18,9	20,9	19,1	17,7	16,7
26	20,3	28,3	20,6	24,9	20,1	18,5	21,8	19,7	18,7	19,7	18,3	17	15,9
28	18,1	26,2	19,4	23,6	18,2	17,5	20,6	18,8	17,1	18,6	17,5	16,2	15,1
30	16	24,8	18,3	22,3	18,2	16,6	19,6	18	16,3	17,5	16,7	15,5	14,3
32	14,9	23,6	17,4	21,1	17,3	15,6	18,6	17,3	15,5	16,5	15,9	14,8	13,5
34	13,9	22,4	16,5	20,1	16,5	14,7	17,6	16,5	14,7	15,5	15	14,1	12,8
36	12,8	21,1	15,6	19,1	15,7	13,9	16,8	15,8	13,9	14,6	14,3	13,4	12,1
38	11,9	19,9	14,8	18,2	14,9	13,1	16,1	15,1	13,3	13,6	13,3	12,7	11,5
40	11,2	18,8	13,9	17,3	14,2	12,4	15,3	14,5	12,6	12,9	12,6	12	10,8
42	10,4	17,9	13,2	16,3	13,4	11,6	14,6	13,8	12	12,1	11,9	11,4	10,2
44	11,7	17	12,6	15,5	12,8	10,9	13,9	13,2	11,4	11,4	11,2	10,7	9,6
46	11	16	12	14,8	12	10,2	13,2	12,5	10,8	10,6	10,5	10,1	9,1
48	10,4	15,1	11,4	14	11,4	9,6	12,5	11,9	10,3	9,9	9,9	9,5	8,6
50	9,9	14,4	10,8	13,3	10,8	9	11,9	11,3	9,6	9,2	9,2	8,9	8
52	9,3	13,7	10,3	12,6	10,2	8,4	11,4	10,8	9,1	8,6	8,6	8,3	7,5
54	8,8	13	9,8	12	9,5	7,8	10,8	10,3	8,6	8	8	7,7	7
56	8,4	12,3	9,4	11,5	9	7,2	10,2	9,8	8,1	7,4	7,5	7,2	6,5
58	8	11,8	8,9	10,9	8,8	6,8	9,7	9,2	7,6	6,9	7	6,7	6,1
60		11,2	8,5	10,4	8,1	6,4	9,2	8,6	7,2	6,3	6,4	6,2	5,7
62		9,5	8,2	9,9	7,6	5,9	8,8	8,4	6,8	5,8	5,9	5,7	5,3
64			7,9	9,5	7,2	5,5	8,4	8	6,4	5,4	5,4	5,2	4,9
66				9,1	6,9	5,2	8	7,6	6	5	5,1	4,8	4,5
68					6,8	4,9	7,7	7,3	5,7	4,6	4,7	4,5	4,2
70					5,4	4,6	7,4	7	5,4	4,2	4,4	4,1	3,9
72							6,7	6,3	4,9	3,9	4	3,8	3,6
74								6,5	4,7	3,6	3,7	3,5	3,3
76										3,3	3,4	3,2	3
78											3,1	2,9	2,7
80												2,8	2,4
82													2,1


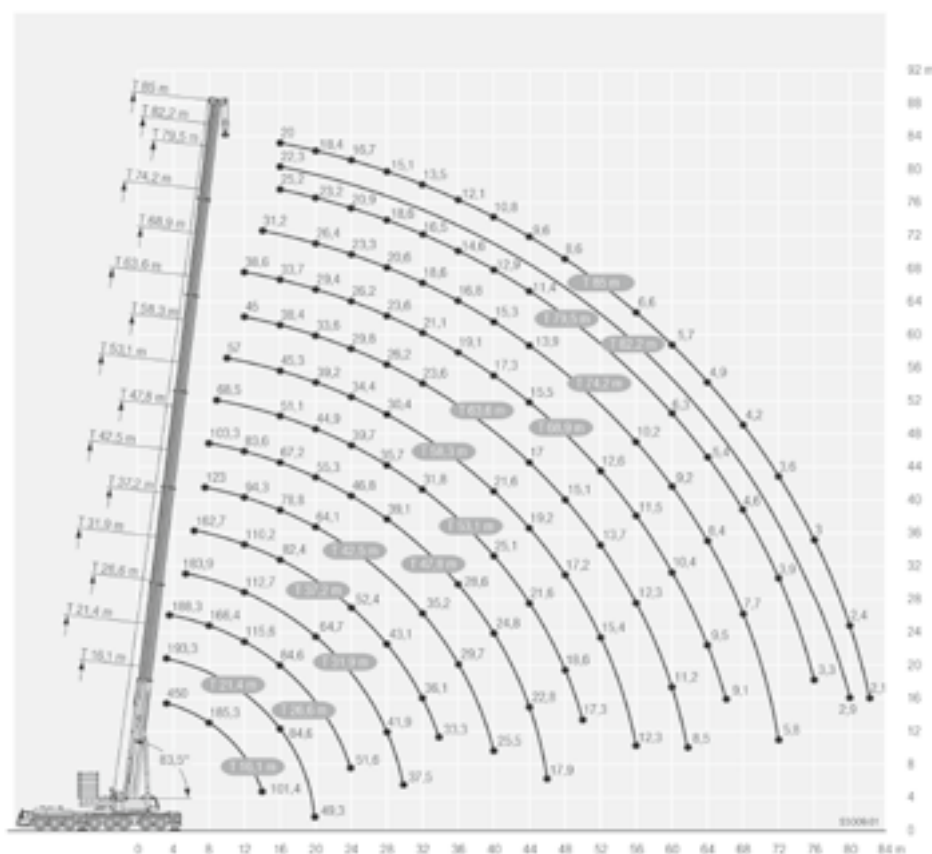


▶ Grue à montage rapide » MK 88

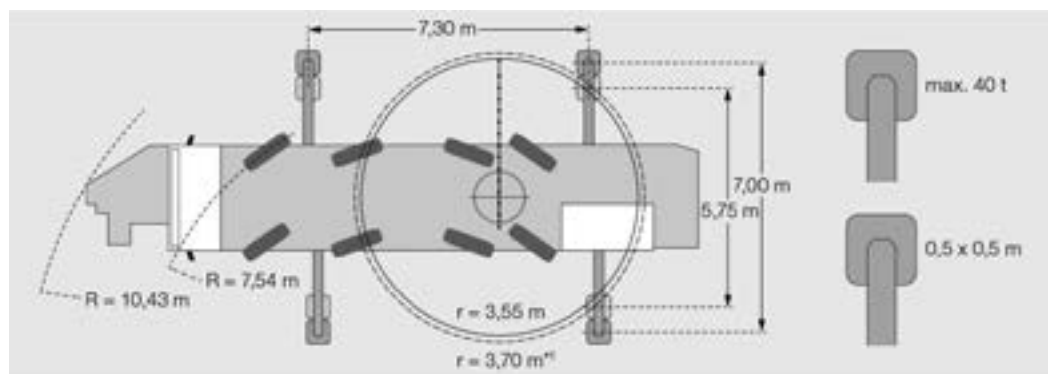
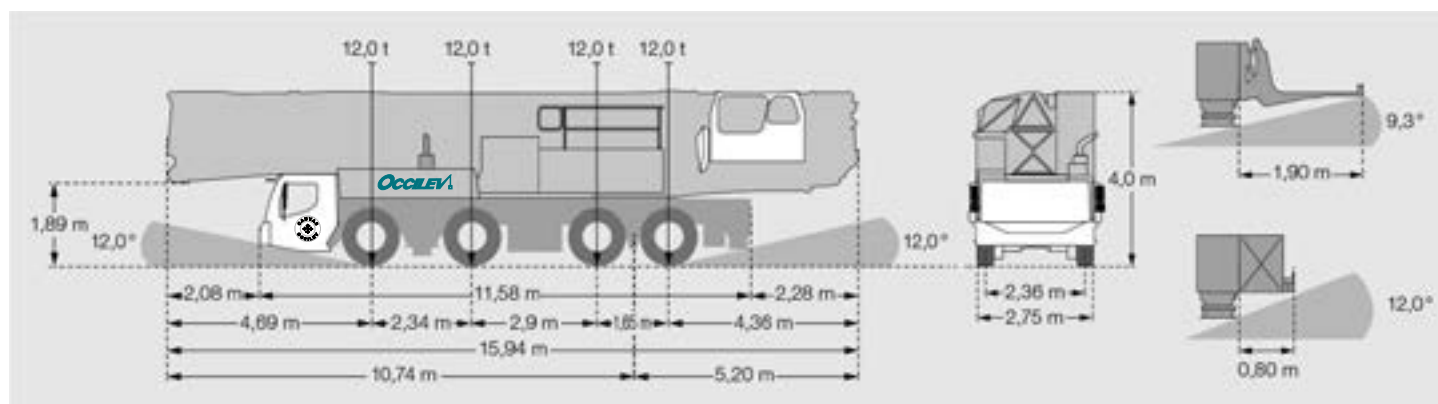


			m																									
			m	kg	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	45,0					
0°	45,0		3,3 - 12,0	8000	8000	8000	6910	6080	5410	4870	4420	4050	3730	3450	3200	2990	2800	2630	2480	2340	2220	2100	2050					
			3,3 - 11,0	8000	8000	7370	6360	5580	4960	4460	4050	3700	3400	3140	2920	2720	2540	2390	2250	2120	2000	1900	1850					
15°	Plus ⁴²		3,3 - 13,0	8000	8000	8000	7510	6670	5990	5420	4931	4520	4160	3840	3560	3320	3100	2900	2720	2550	2400	2260	2200					
			3,2 - 43,4	1850	1850																							
	43,3		3,2 - 38,2	1850	1850													1600										
		Plus		3,2 - 32,0	2600	2600													2430	2290	2150	2030	1920	1850				
	3,2 - 27,8		2600	2600													2580	2400	2240	2100	1970	1860	1760	1660	1600			
30°	38,9		3,0 - 12,0	6000	6000	5050	4560	4150	3810	3510	3250	3030	2830	2650	2490	2350	2220	2050										
			3,0 - 9,0	6000	5620	4970	4450	4020	3660	3360	3100	2870	2670	2490	2340	2200	2070	1950	1800									
45°	31,9		2,7 - 31,9	1850	1850																							
			2,7 - 28,3	1850	1850													1600										
	Plus		2,7 - 23,0	2800	2800													2670	2430	2230	2050	1900						
			2,7 - 19,5	2800	2800													2730	2460	2230	2040	1870	1730	1600				

kg


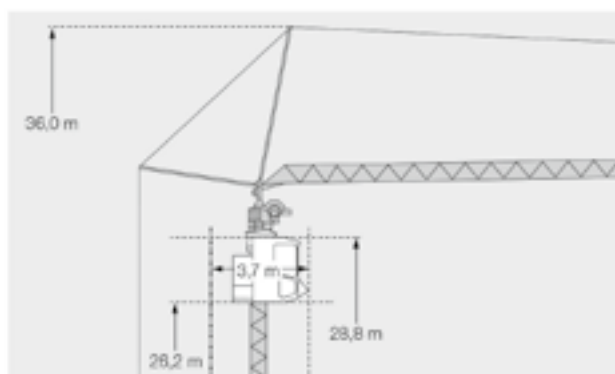
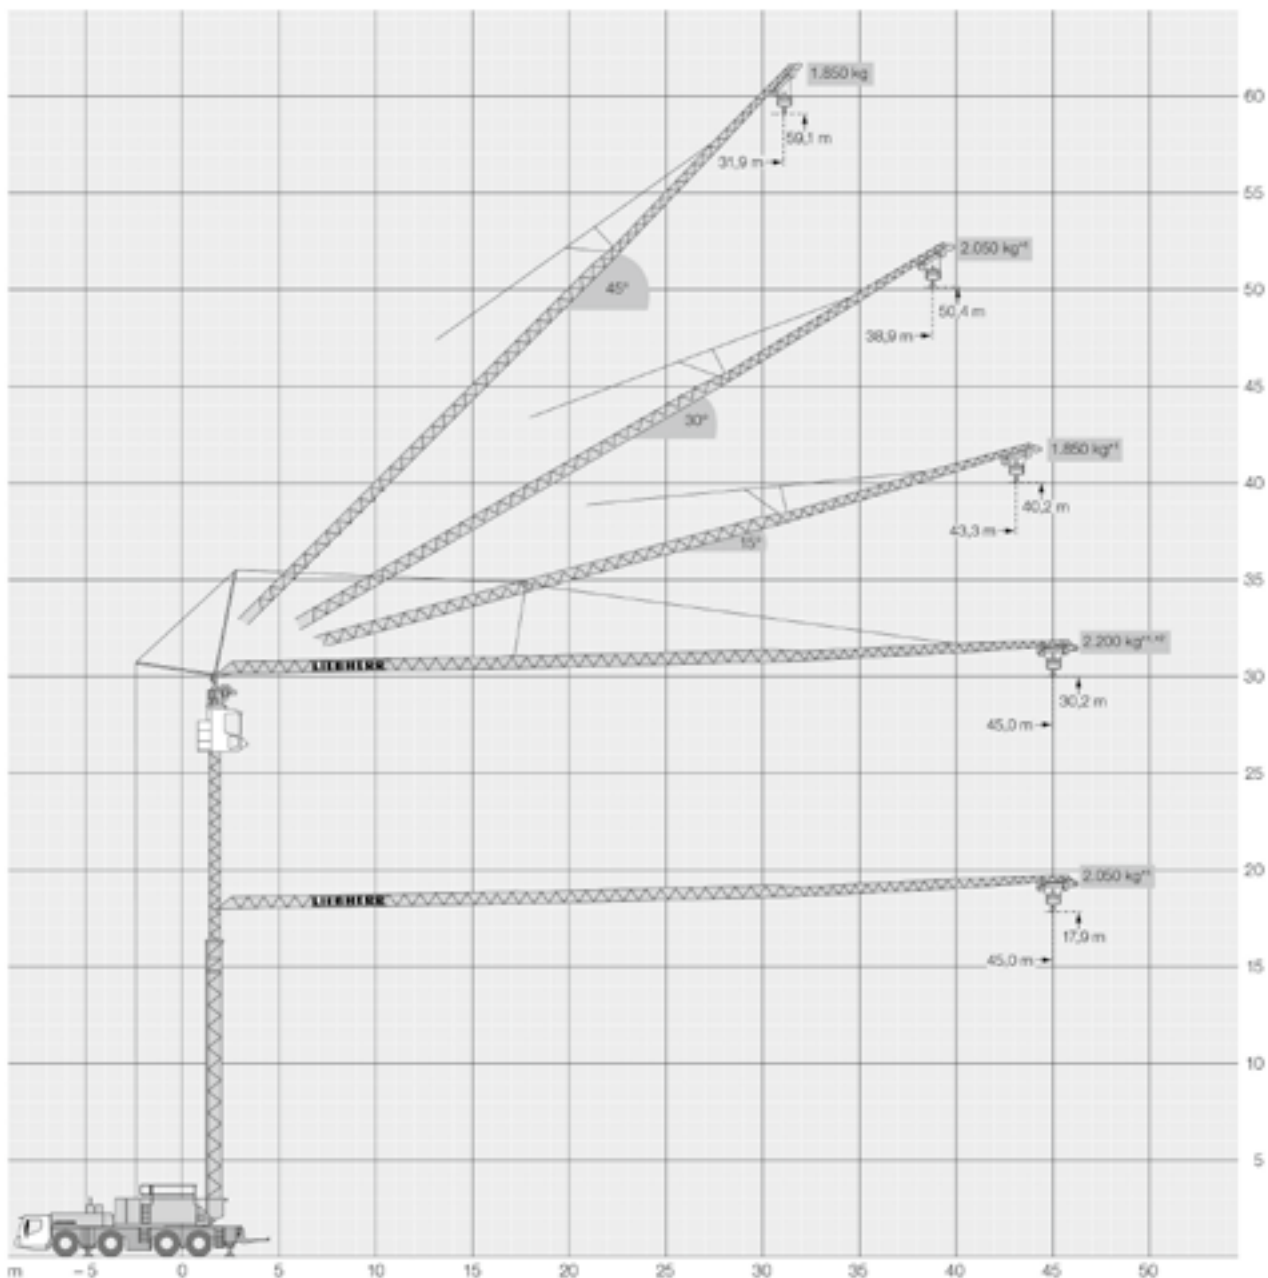




Grue à montage rapide » MK 140

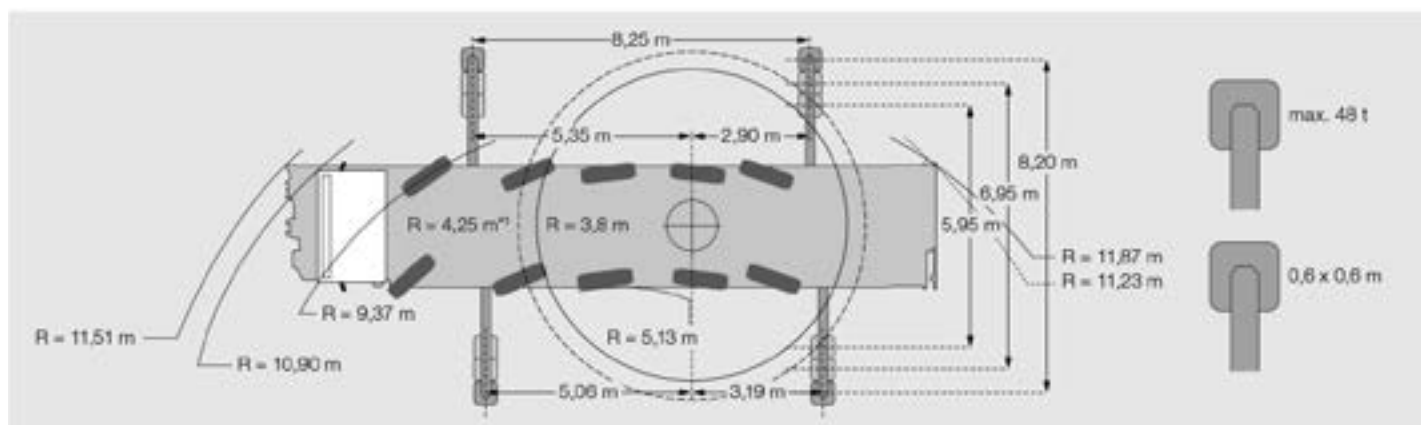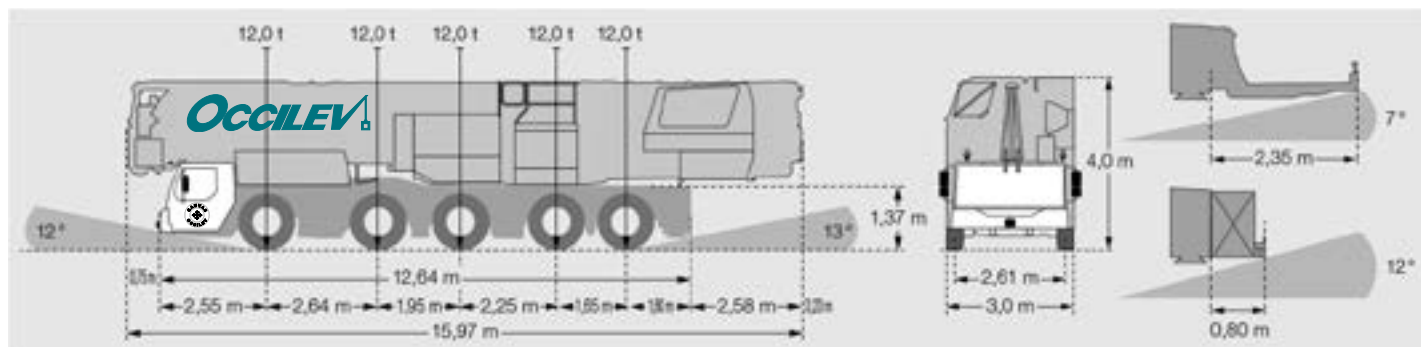




			m																												
 α°	 m		m	kg	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	58,5							
0°	58,5		3,3 - 10,4	8000	8000		6780	5250	4260	3560	3050	2660	2340	2090	1880	1700	1550	1420	1300	1200	1110	1030	1000								
			3,3 - 8,1	8000	8000		7080	5100	3950	3200	2670	2280	1960	1740	1540	1380	1240	1120	1020	930	860	790	720	700							
	Plus ⁴²		3,3 - 12,0	8000	8000			6060	4870	4040	3440	2980	2620	2330	2090	1880	1710	1570	1440	1320	1230	1140	1100								
15°	56,5		3,2 - 34,0	1800	1800										1670										1500	1360	1240	1130	1040	960	900
			3,2 - 26,5	1800	1800								1750				1530	1340	1190	1060	950	800	780	710	640	600					
30°	50,7		3,0 - 12,0	6000	6000			4610			3720	3090	2630	2280	2000	1770	1590	1430	1290	1180	1080	1000									
			3,0 - 9,0	6000	6000		4280	3290	2640	2190	1860	1600	1390	1220	1080	970	870	780	710	650											
45°	41,5		2,7 - 31,0	1800	1800										1650					1460	1310	1200									
			2,7 - 25,0	1800	1800								1610				1390	1210	1060	940	850										

kg

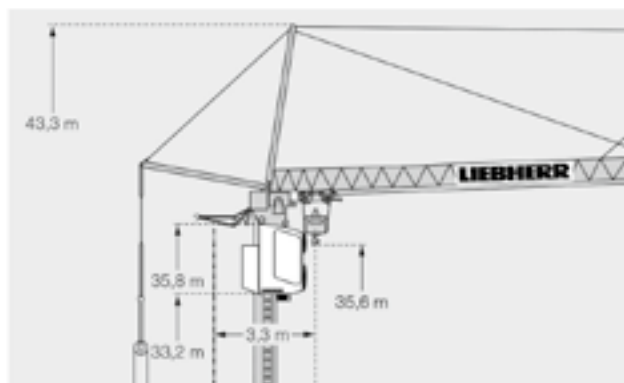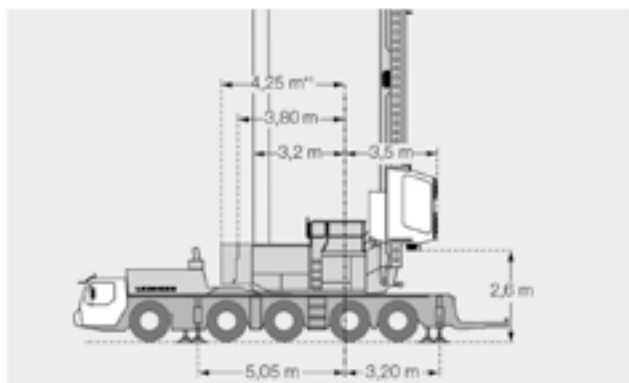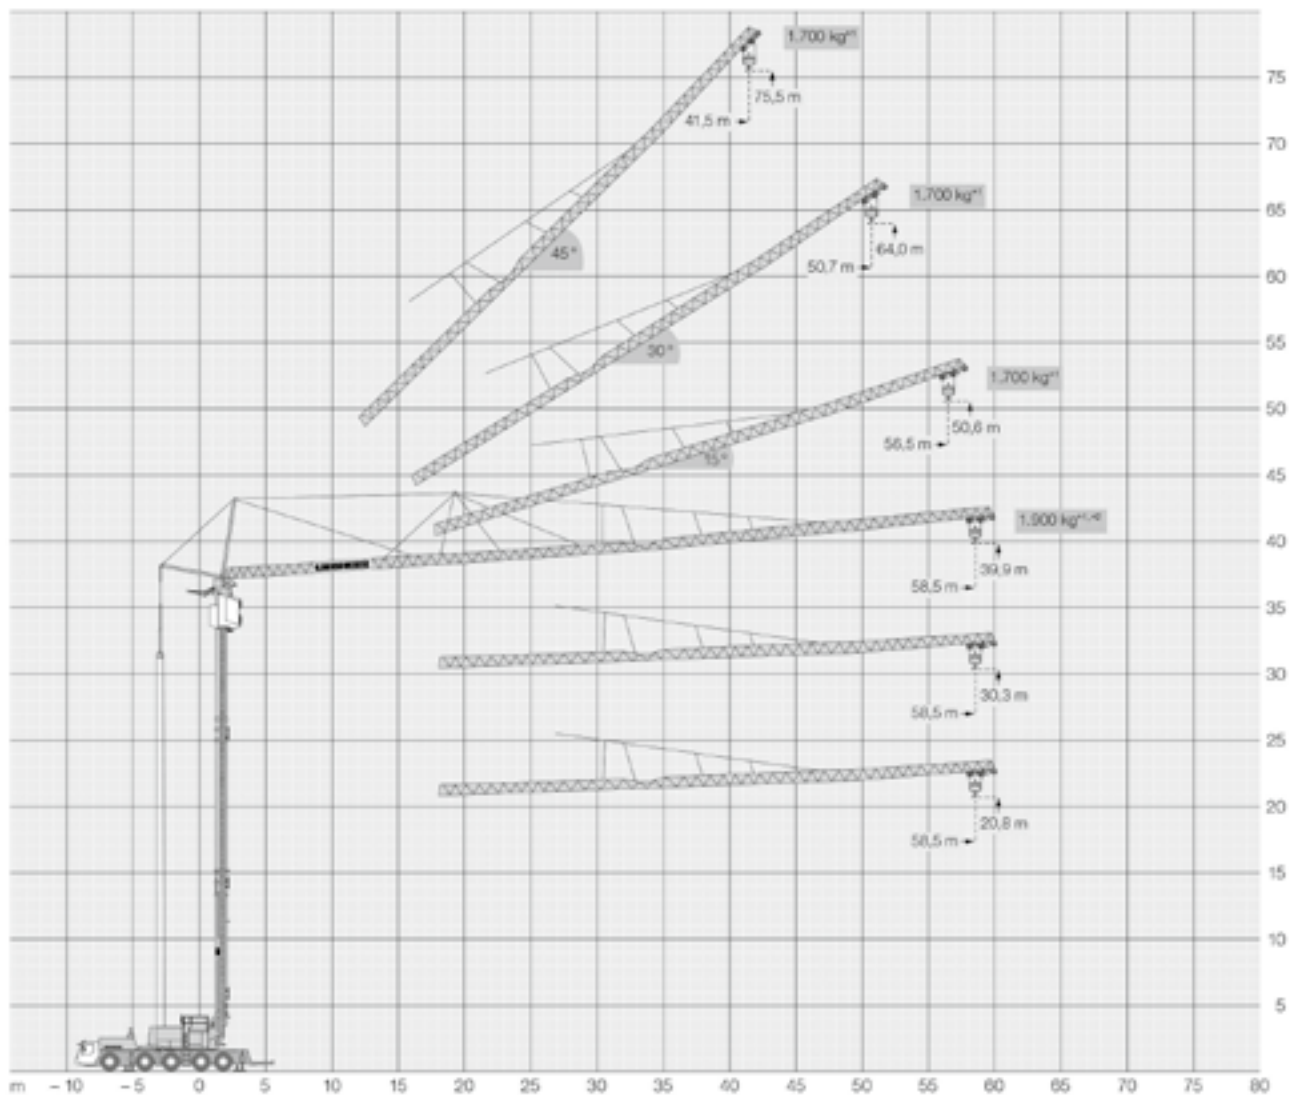



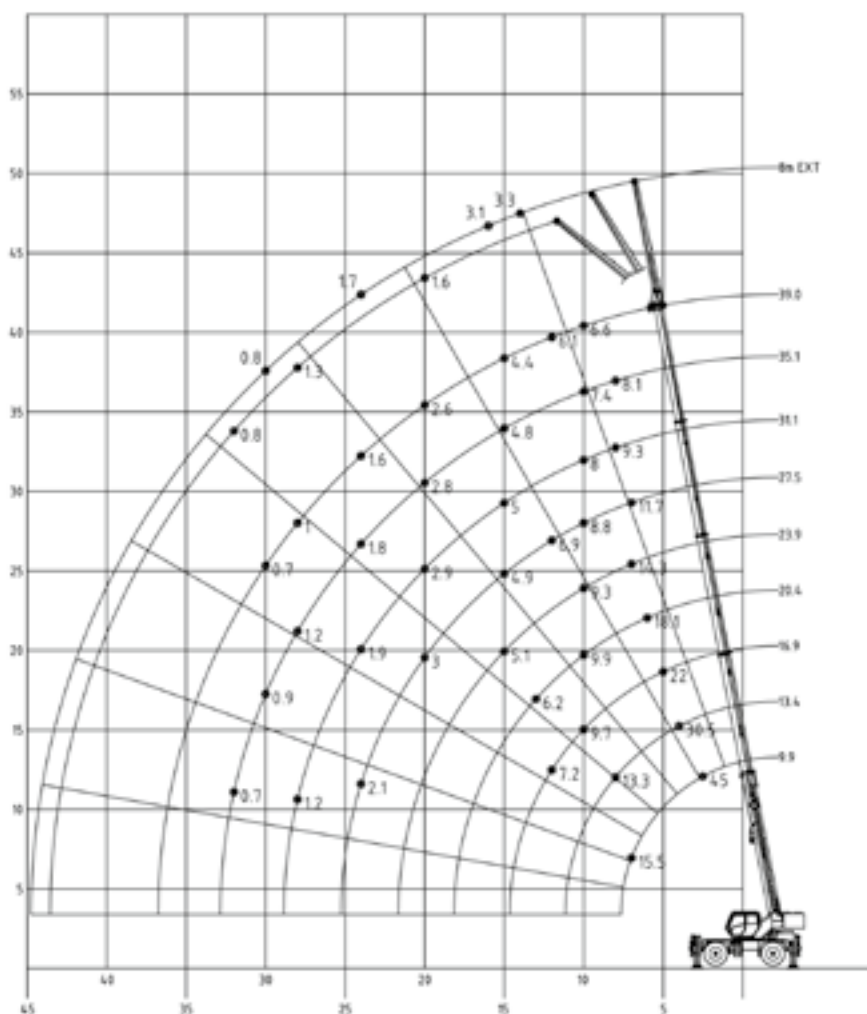
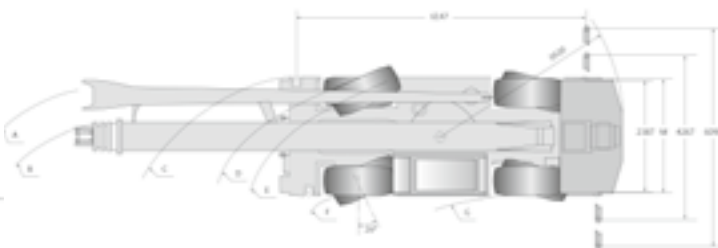


Grue de chantier >> RT 70

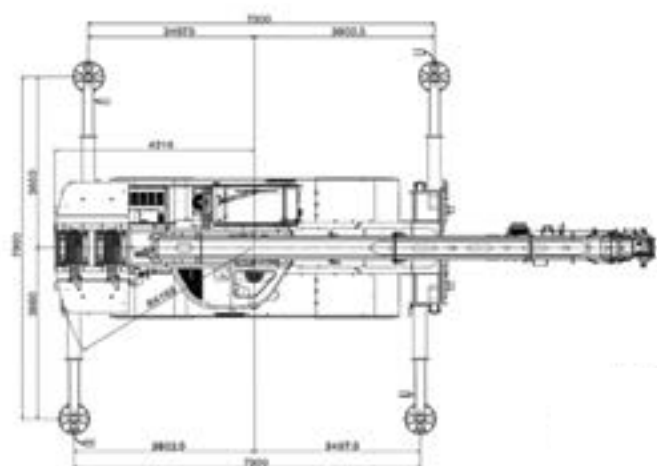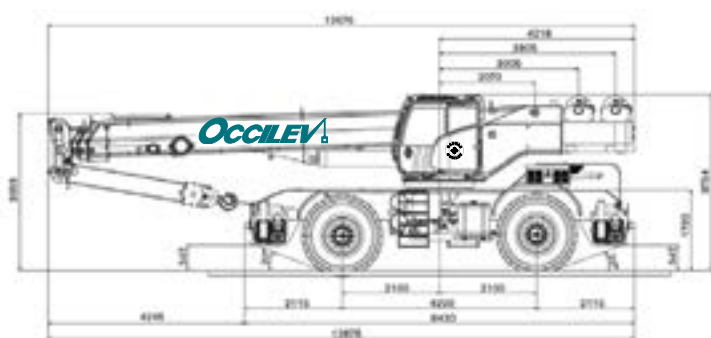


		8.0 t		7.30 x 7.30 m		360°		EUROPEAN STANDARD EN 13000	
		10.3 m	14.0 m	17.7 m	21.3 m	25.0 m	28.7 m	32.4 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2.5	65.00	52.40	39.30	-	-	-	-	-	2.5
3.0	65.00	53.80	39.70	31.50	-	-	-	-	3.0
3.5	60.00	55.30	32.70	29.70	27.70	-	-	-	3.5
4.0	49.30	48.30	33.80	27.40	25.50	24.10	-	-	4.0
4.5	47.40	40.90	31.20	25.40	23.60	22.40	-	-	4.5
5.0	36.00	36.00	26.50	24.70	22.00	20.80	13.80	-	5.0
6.0	31.50	30.10	25.50	21.80	19.30	18.20	14.10	-	6.0
7.0	25.00	28.30	21.50	18.00	17.00	16.20	14.40	-	7.0
8.0	20.80	24.60	18.80	16.90	15.50	14.50	13.20	-	8.0
9.0	-	22.50	16.80	14.70	13.70	13.00	12.00	-	9.0
10.0	-	18.60	14.80	13.50	12.50	11.80	11.00	-	10.0
11.0	-	14.70	13.30	12.10	11.40	10.80	10.20	-	11.0
12.0	-	-	11.50	11.10	10.40	9.90	9.30	-	12.0
13.0	-	-	10.30	10.20	9.60	9.10	8.60	-	13.0
14.0	-	-	9.70	9.20	8.80	8.40	8.10	-	14.0
15.0	-	-	9.10	8.70	8.30	7.90	7.60	-	15.0
16.0	-	-	-	8.00	7.70	7.30	7.00	-	16.0
17.0	-	-	-	6.00	6.30	6.70	6.90	-	17.0
18.0	-	-	-	5.70	5.60	6.00	6.10	-	18.0
19.0	-	-	-	5.30	5.10	5.60	5.70	-	19.0
20.0	-	-	-	-	4.80	5.00	5.30	-	20.0
21.0	-	-	-	-	4.10	4.70	4.80	-	21.0
22.0	-	-	-	-	3.70	4.50	4.10	-	22.0
23.0	-	-	-	-	-	4.30	3.80	-	23.0
24.0	-	-	-	-	-	3.50	3.50	-	24.0
25.0	-	-	-	-	-	3.20	3.20	-	25.0
26.0	-	-	-	-	-	3.20	2.90	-	26.0
27.0	-	-	-	-	-	-	2.60	-	27.0
28.0	-	-	-	-	-	-	2.40	-	28.0
29.0	-	-	-	-	-	-	2.20	-	29.0
30.0	-	-	-	-	-	-	2.00	-	30.0

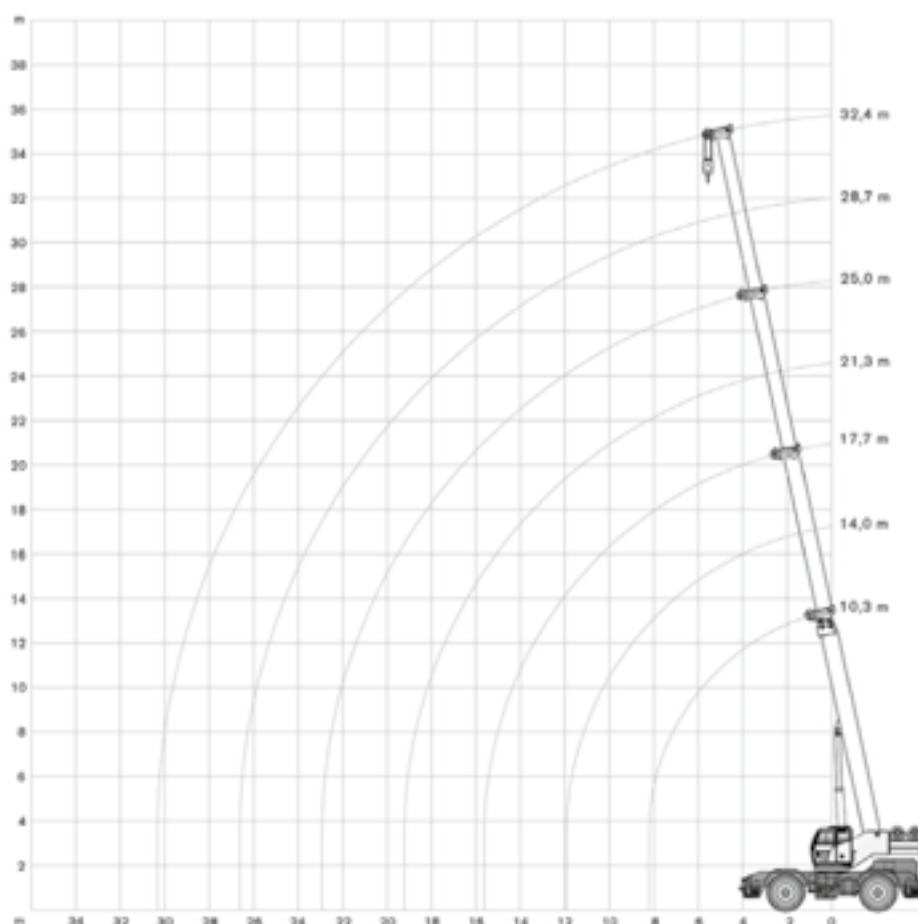

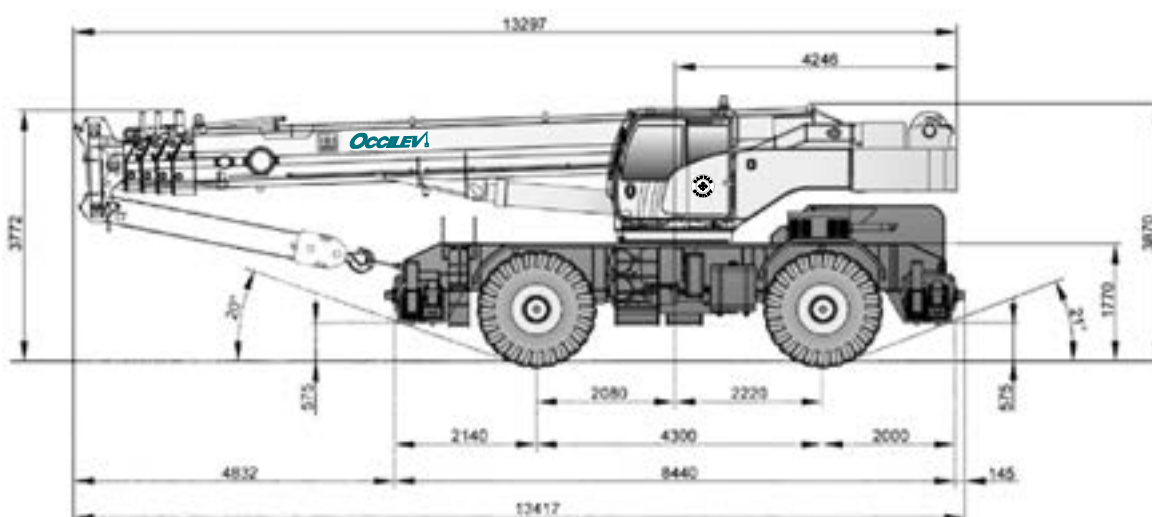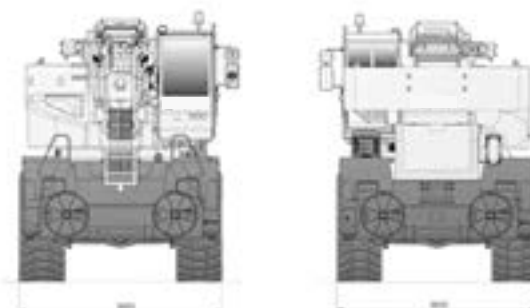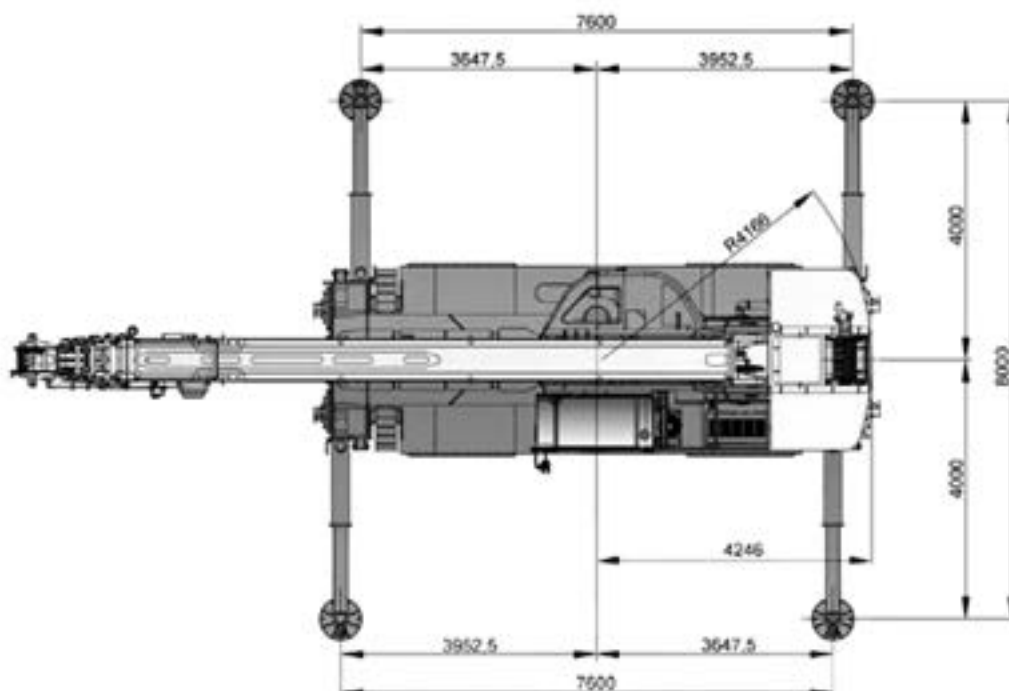

		 8,9 t		 7,60 x 8,0 m		 360°		EUROPEAN STANDARD EN 13000											
		Mode 1										Mode 2							
		11,2	15,0	18,9	24,7	30,5	36,3	42,1				11,2	17,0	22,8	28,6	34,4	38,3	42,1	
m	t	t	t	t	t	t	t	t			m	t	t	t	t	t	t	t	
3,0	75,00	68,40	42,90	-	-	-	-	-			3,0	75,00	26,50	-	-	-	-	-	
3,5	69,70	65,40	39,70	24,50	-	-	-	-			3,5	69,70	27,50	22,90	-	-	-	-	
4,0	63,60	60,80	36,80	25,10	-	-	-	-			4,0	63,60	28,50	21,40	-	-	-	-	
4,5	60,10	56,20	34,30	25,70	-	-	-	-			4,5	60,10	29,60	20,00	16,20	-	-	-	
5,0	54,90	49,00	32,10	25,70	22,20	-	-	-			5,0	54,90	30,90	18,70	15,20	-	-	-	
6,0	44,30	39,90	28,30	22,70	19,50	17,10	-	-			6,0	44,30	31,40	16,60	13,50	10,30	-	-	
7,0	37,10	33,40	25,30	20,40	17,40	15,40	-	-			7,0	37,10	29,50	15,00	12,10	10,10	10,20	-	
8,0	29,90	29,00	22,80	18,30	15,70	14,10	10,20	-			8,0	29,90	28,00	13,60	10,80	9,80	10,00	10,20	
9,0	-	25,10	20,60	16,60	14,20	12,70	10,00	-			9,0	-	26,60	12,40	9,80	9,00	9,80	10,00	
10,0	-	19,20	16,80	15,20	13,00	11,60	9,80	-			10,0	-	19,95	11,40	9,00	7,80	9,00	9,80	
11,0	-	15,90	15,35	14,00	11,90	10,60	9,00	-			11,0	-	16,75	10,50	8,20	6,80	7,80	9,00	
12,0	-	13,40	12,95	12,90	10,90	9,70	8,30	-			12,0	-	14,30	9,70	7,50	6,60	7,10	8,30	
13,0	-	-	10,95	11,90	10,10	8,90	7,70	-			13,0	-	12,45	9,00	6,90	5,70	6,60	7,70	
14,0	-	-	9,40	10,25	9,30	8,30	7,10	-			14,0	-	10,85	8,40	6,30	5,30	6,10	7,10	
15,0	-	-	8,10	8,95	8,60	7,70	6,60	-			15,0	-	-	7,90	5,90	4,90	5,60	6,60	
16,0	-	-	7,05	7,85	8,10	7,00	6,10	-			16,0	-	-	7,20	5,50	4,50	5,20	6,10	
17,0	-	-	-	6,95	7,50	6,50	5,70	-			17,0	-	-	6,80	5,10	4,50	5,10	5,70	
18,0	-	-	-	6,15	6,90	6,10	5,40	-			18,0	-	-	6,40	4,80	3,90	4,60	5,40	
19,0	-	-	-	5,45	5,85	5,70	5,10	-			19,0	-	-	6,00	4,50	3,70	4,50	5,10	
20,0	-	-	-	4,75	5,20	5,30	4,80	-			20,0	-	-	5,70	4,20	3,50	4,00	4,80	
21,0	-	-	-	4,25	4,70	5,00	4,50	-			21,0	-	-	-	4,00	3,20	3,80	4,50	
22,0	-	-	-	3,75	4,20	4,70	4,20	-			22,0	-	-	-	3,70	3,00	3,50	4,20	
23,0	-	-	-	-	3,80	4,10	4,00	-			23,0	-	-	-	3,50	2,80	3,30	4,00	
24,0	-	-	-	-	3,40	3,70	3,70	-			24,0	-	-	-	3,30	2,60	3,10	3,70	
25,0	-	-	-	-	3,05	3,35	3,50	-			25,0	-	-	-	3,10	2,40	2,90	3,50	
26,0	-	-	-	-	2,70	3,00	3,30	-			26,0	-	-	-	3,00	2,30	2,80	3,30	
27,0	-	-	-	-	2,40	2,75	3,10	-			27,0	-	-	-	-	2,10	2,60	3,10	
28,0	-	-	-	-	2,15	2,45	2,65	-			28,0	-	-	-	-	2,00	2,50	2,65	
29,0	-	-	-	-	-	2,20	2,40	-			29,0	-	-	-	-	1,90	2,30	2,40	
30,0	-	-	-	-	-	1,95	2,15	-			30,0	-	-	-	-	1,80	2,20	2,15	
31,0	-	-	-	-	-	1,75	1,95	-			31,0	-	-	-	-	1,70	2,10	1,95	
32,0	-	-	-	-	-	1,55	1,75	-			32,0	-	-	-	-	-	2,00	1,75	
33,0	-	-	-	-	-	1,35	1,55	-			33,0	-	-	-	-	-	1,90	1,55	
34,0	-	-	-	-	-	-	1,40	-			34,0	-	-	-	-	-	1,70	1,40	
35,0	-	-	-	-	-	-	1,25	-			35,0	-	-	-	-	-	1,60	1,25	
36,0	-	-	-	-	-	-	1,10	-			36,0	-	-	-	-	-	-	1,10	
37,0	-	-	-	-	-	-	0,95	-			37,0	-	-	-	-	-	-	0,95	
38,0	-	-	-	-	-	-	0,80	-			38,0	-	-	-	-	-	-	0,80	
39,0	-	-	-	-	-	-	0,65	-			39,0	-	-	-	-	-	-	0,65	

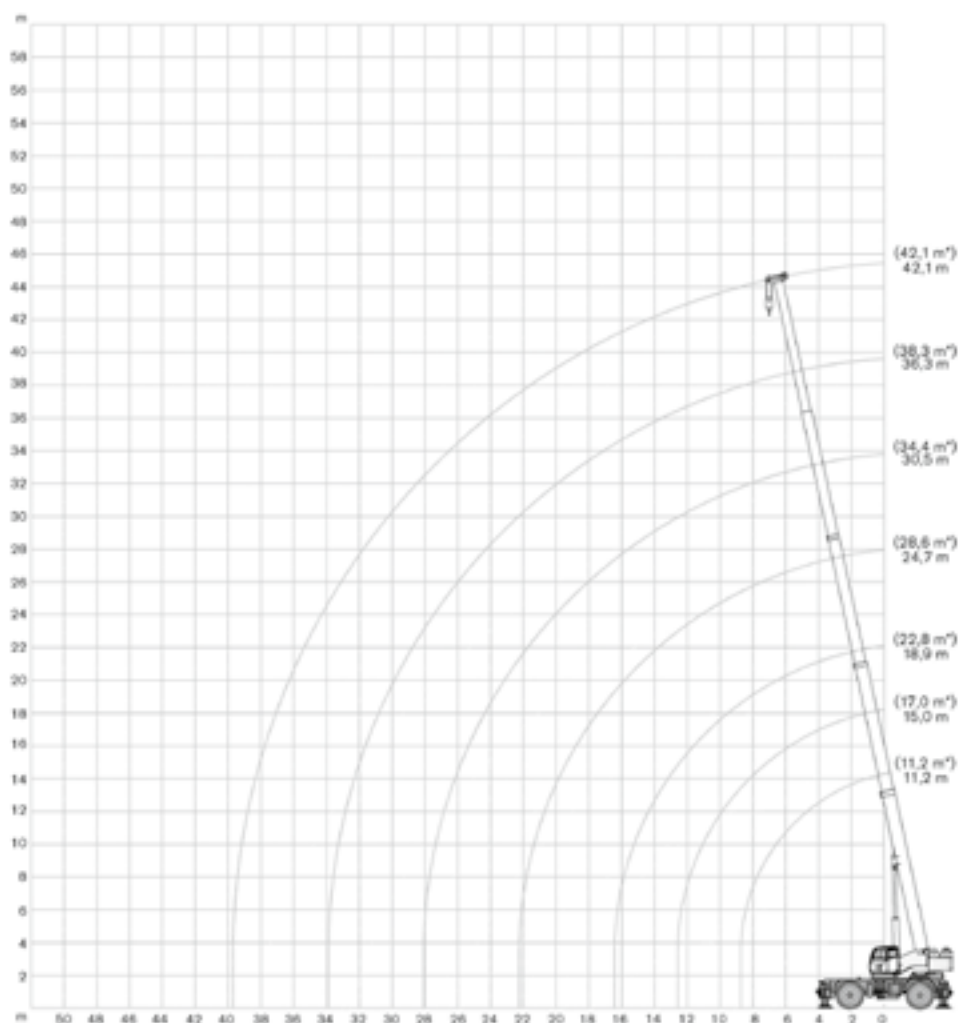


Nacelle PL » AVEC OPÉRATEUR 37 M



RUTHMANNSTEIGER® T 370

	Hauteur de travail	37,00 m		Inclinaison maximum autorisée	1°
	Hauteur plancher plate forme	35,00 m		PTAC à partir de	18.000 kg
	Déport latéral maxi	30,00 m*		Orientation	500°
	Dimensions de la plate forme	2,30x0,90 m 3,60x0,90 m		Articulation bras pendulaire* RUSSEL*	180°
	Charge Maximale d'utilisation	500 kg		Articulation bras supérieur	180°
	Hauteur hors tout	3,80 m		Empattement z	4,50 m
	Longueur hors tout	9,02 m		Sortie télescope	12,10 m
				Sortie télescope bras/supérieur	3,70 m

* En fonction de la charge, de l'angle de rotation et de l'exécution


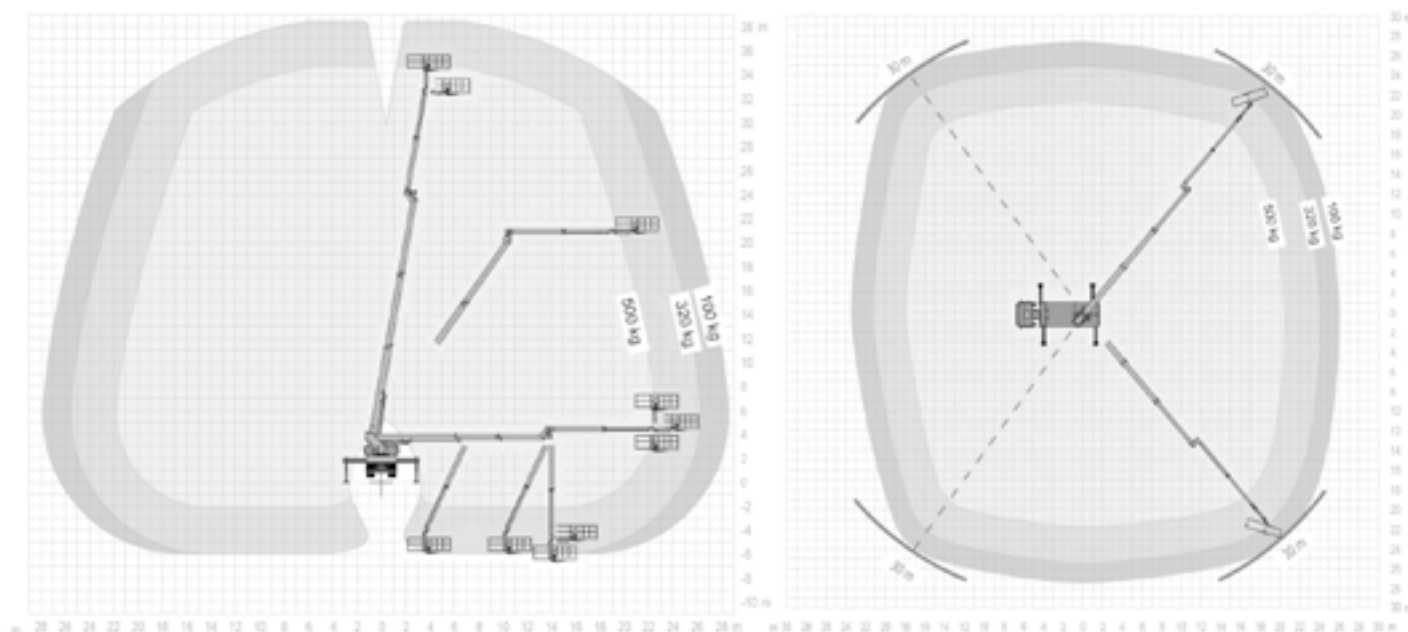


Nacelle PL >> AVEC OPÉRATEUR 46 M



RUTHMANN STEIGER® T 460



	Hauteur de travail	46,00 m		Hauteur hors tout	3,75 m
	Hauteur plancher plate forme	44,00 m		Longueur hors tout	10,40 m
	Déport*	31,00 m		Inclinaison maximum autorisée	2°
	Dimensions de la plate forme	2,42 x 0,97 m		PTAC ≥	18.000 kg
	Dimensions de maxi de la plate forme	3,82 x 0,97 m		Orientation	500 °
	Charge Maximale d'Utilisation	600 kg		Articulation bras pendulaire RUSSEL®	180°
* En fonction de la charge, de l'angle de rotation et de l'exécution				Articulation bras supérieur	180°

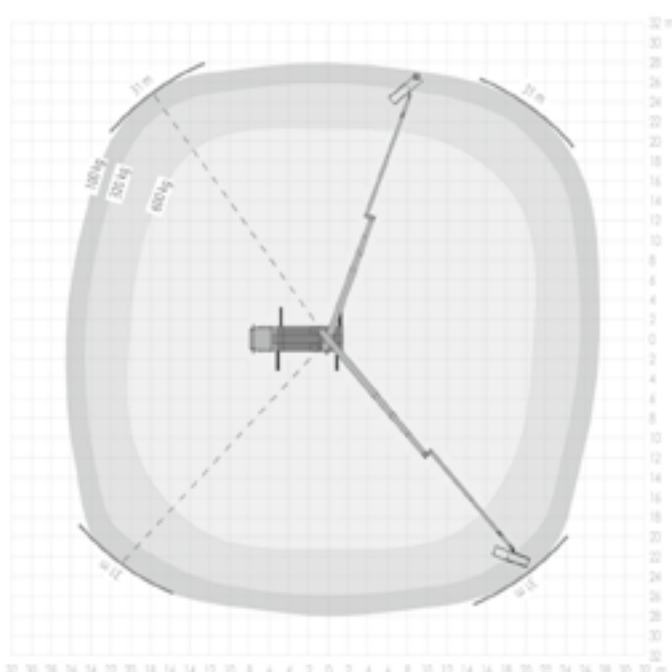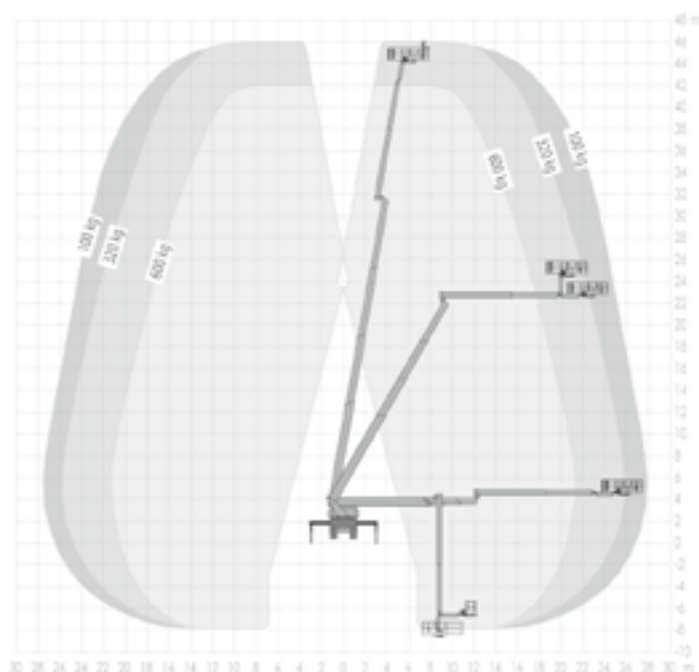

Nacelle PL » AVEC OPÉRATEUR 51 M





RUTHMANNSTEIGER® T 510 HF					
	Hauteur de travail	51,00 m		Hauteur hors tout	≥ 3,75 m
	Hauteur plancher plate forme	49,00 m		Longueur hors tout	10,40 m
	Déport*	33,00 m		Inclinaison maximum autorisée	2°
	Dimensions de la plate forme	2,42 x 0,97 m		PTAC ≤	18.000 kg
	Dimensions de maxi de la plate forme	3,82 x 0,97 m		Orientation	500°
	Charge Maximale d'Utilisation	600 kg		Articulation bras pendulaire RUSSEL*	220°
* En fonction de la charge, de l'angle de rotation et de l'exécution				Articulation bras supérieur	180°

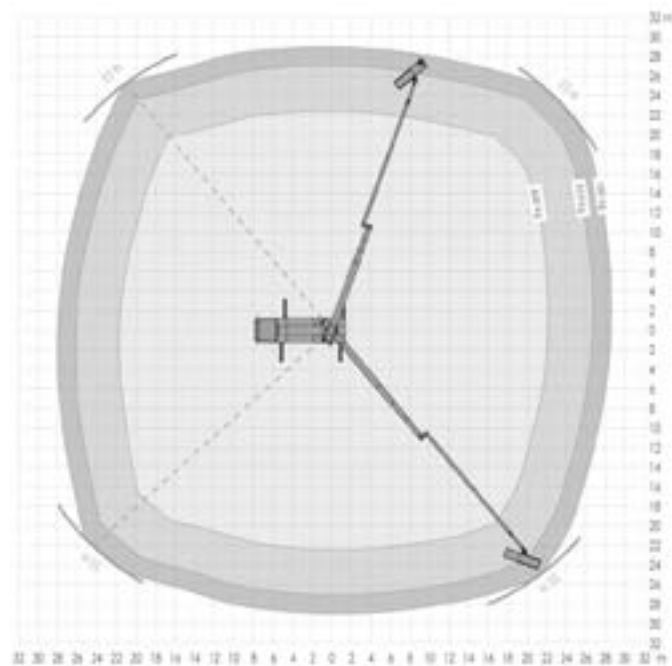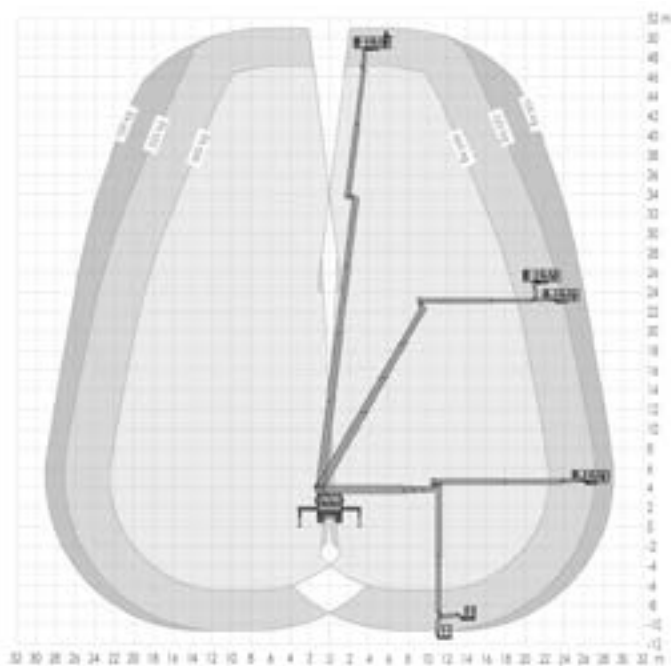


Nacelle PL >> AVEC OPÉRATEUR 57 M





RUTHMANNSTEIGER® T 570 HF					
	Hauteur de travail	57,00 m		Hauteur hors tout	≥ 3,90 m
	Hauteur plancher plate forme	55,00 m		Longueur hors tout	11,90 m
	Déport*	41,00 m		Inclinaison maximum autorisée	2°
	Dimensions de la plate forme	2,42 x 0,97 m		PTAC ≤	26.000 kg
	Dimensions de maxi de la plate forme	3,82 x 0,97 m		Orientation	500°
	Charge Maximale d'Utilisation	600 kg		Articulation bras pendulaire RUSSEL®	220°
* En fonction de la charge, de l'angle de rotation et de l'exécution				Articulation bras supérieur	180°

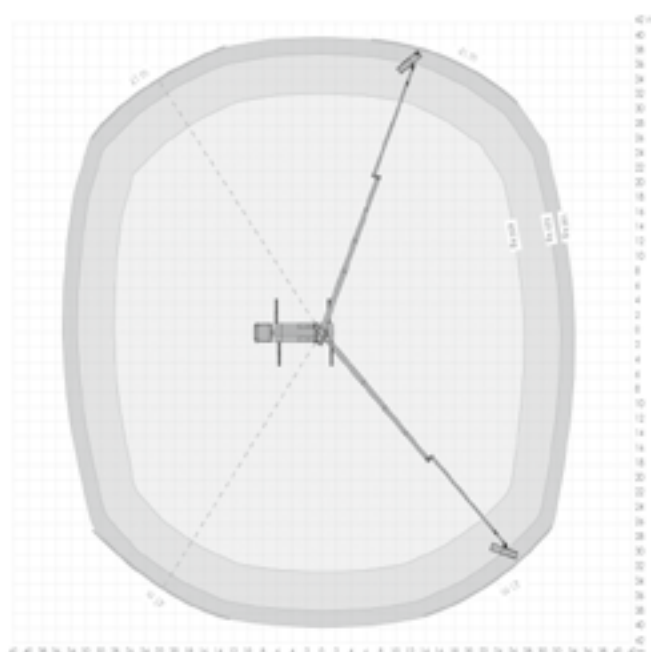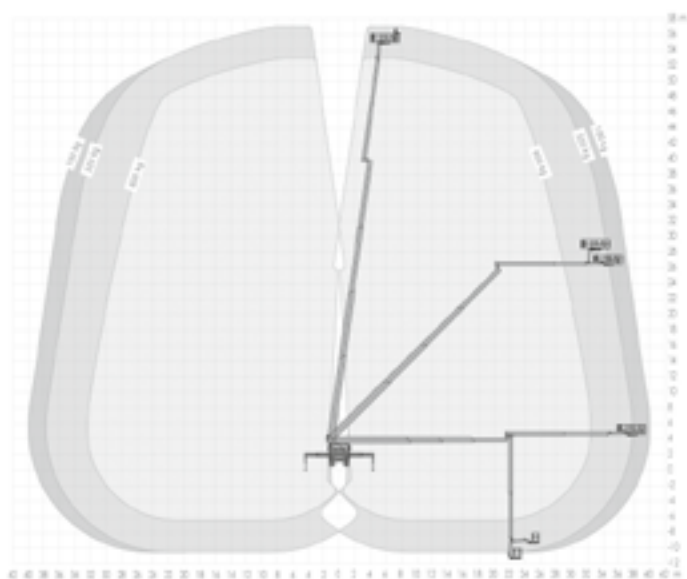



Nacelle PL » AVEC OPÉRATEUR 75 M

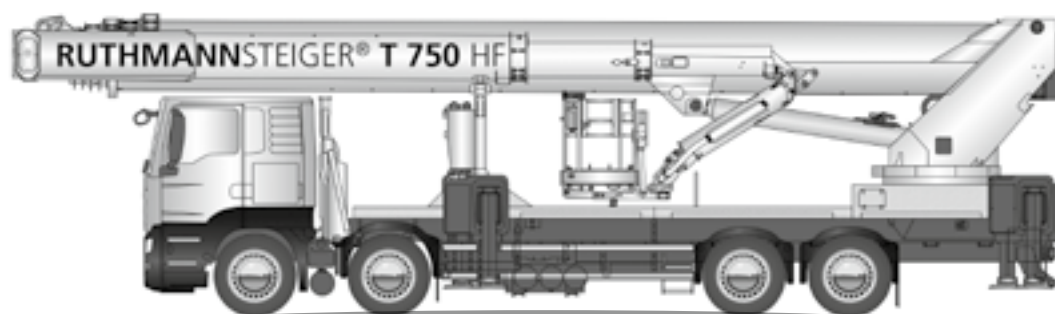

STEIGER® T 750 HF					
	Hauteur de travail	75,00 m		PTAC	> 32.000 kg
	Hauteur plancher plate-forme	73,00 m		Dimensions de la plate-forme	2,42 x 0,97 m
	Inclinaison maximum autorisée	2°		Dimensions maxi de la plate-forme	3,82 x 0,97 m
	Hauteur hors tout	< 3,99 m		Charge Maximale d'Utilisation	600 kg
	Longueur hors tout	13,99 m		Orientation	500°
	Articulation bras supérieur	180°		Déport latéral maxi	41,00 m
	Articulation bras pendulaire RUSSEL®	220°			

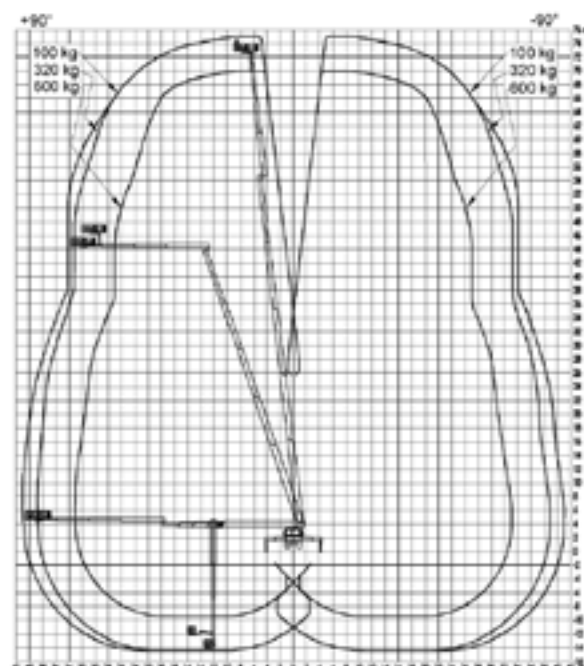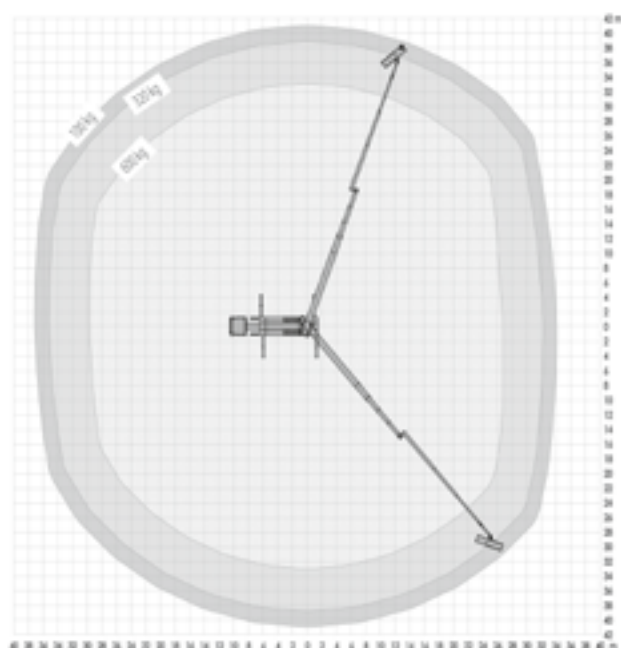



► **Nacelles et Grues Araignées** ► **SPIDER 13.80**

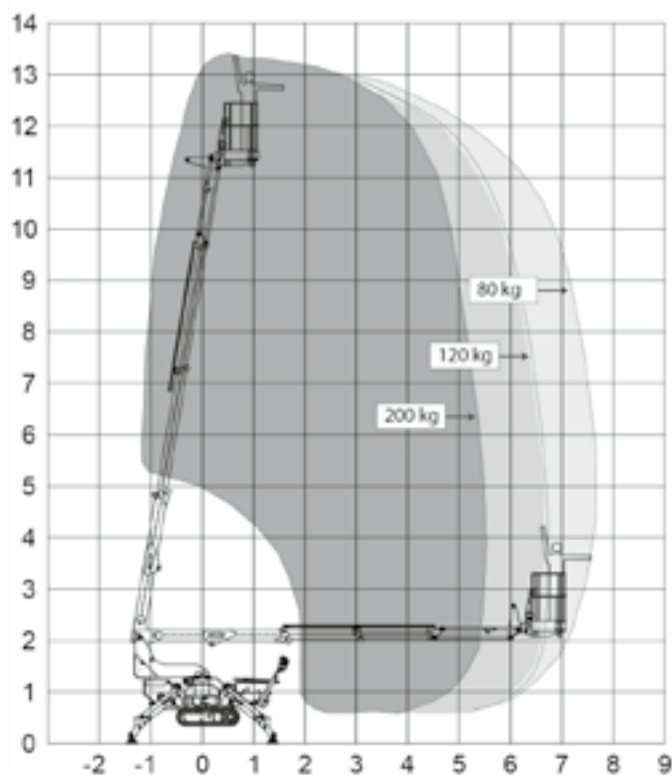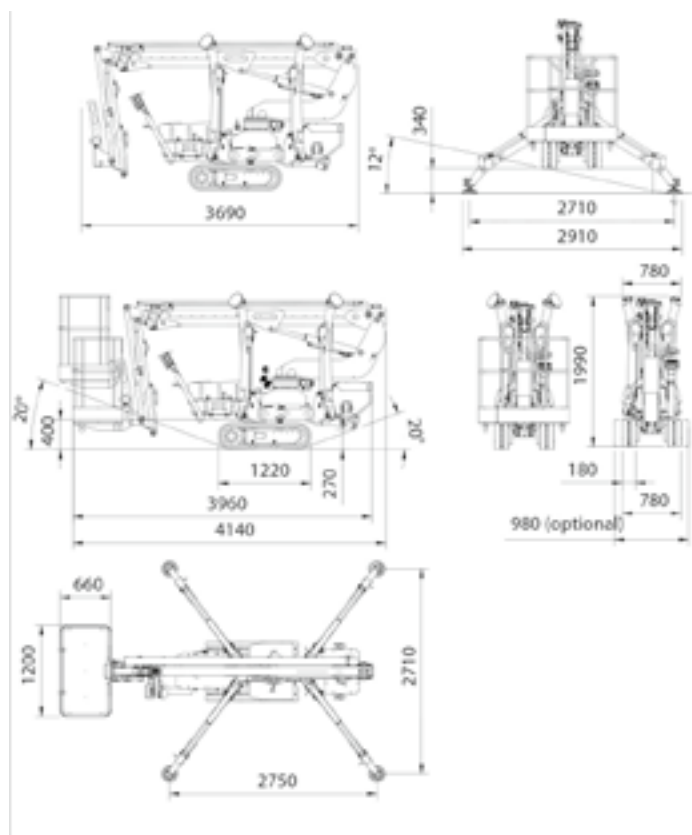

DONNÉES TECHNIQUES		VERSION		
		STD	E	ED
Hauteur de travail maximum	m	13,40		
Hauteur plancher	m	11,40		
Déport latéral maxi	m	7,80		
Angle rotation tourelle	°	360		
Dimensions panier en alu	m	1,20 x 0,70		
Angle orientation panier	°	ND		
Capacité panier maxi	Kg	200		
Longueur minimum réplée	m	3,55		
Longueur minimum sans panier	m	4,20		
Largeur minimum réplée	m	0,78		
Hauteur minimum réplée	m	1,98		
Encombrement Stabilisation	m	2,80 X 2,80		
Pente maxi	deg / %	16° (29%)		
Pente latérale maxi	deg / %	12° (21%)		
Vitesse maxi	Km/h	3,50	1,70	3,50
POIDS		STD	E	ED
Poids total*	Kg	1500*	1500*	1650*
Pression au sol nacelle réplée	KN/m²	3,06		
Pression au sol nacelle sur chenilles	KN/m²	2,26		
Force maxi stabilisée	KN	11,8		



Nacelles et Grues Araignées » SPIDER 15.75

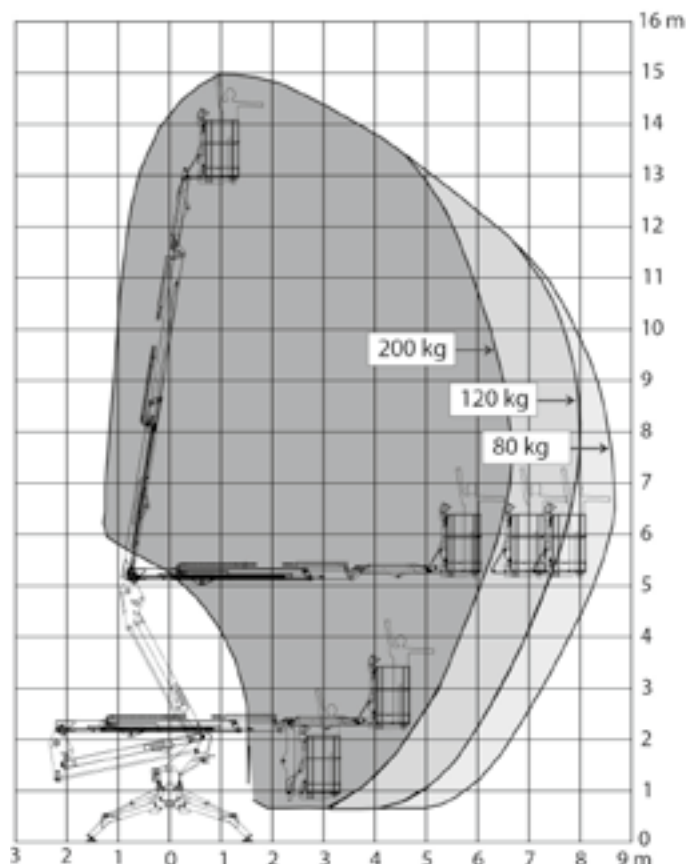
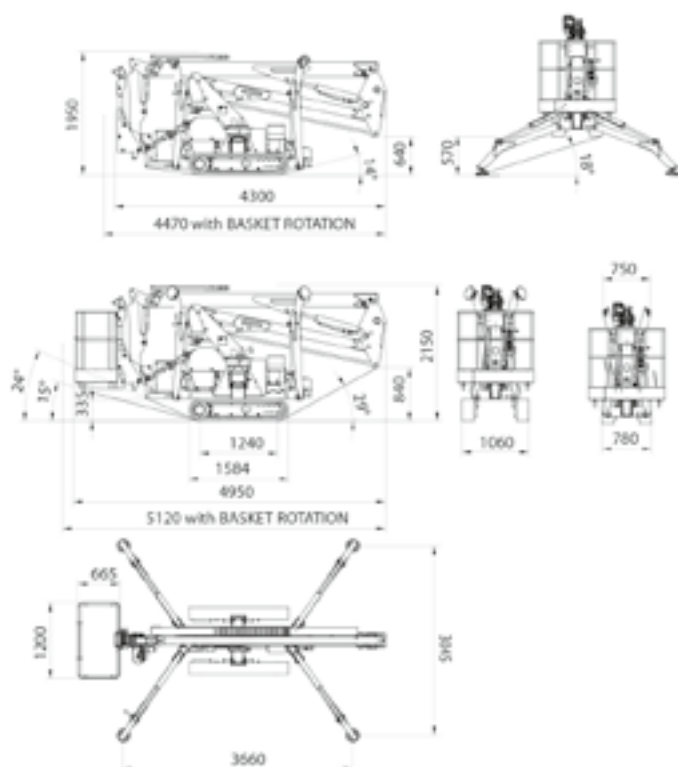


DONNEES TECHNIQUES		VERSION	
		STD	E
Hauteur de travail maximum	m	15,00	
Hauteur plancher	m	13,00	
Déport latéral maxi	m	7,40 (120kg)	
Angle orientation tourelle	°	360	
Dimensions panier en alu	m	1,30 x 0,70	
Angle orientation panier	°	70+70	
Capacité panier maxi	Kg	200	
Longueur minimum réplée	m	4,91	
Longueur minimum sans panier	m	4,30	
Largeur minimum réplée	mm	780	
Hauteur minimum réplée	mm	1950	
Encombrement Stabilisation	m	3,00 x 3,63	
Pente maxi	Deg / %	16° (29%)	
Pente latérale maxi	Deg / %	17° (31%)	
Vitesse maxi Simple/Double	Km/h	1,5 / 2,5	0,8 / 1,5
POIDS		STD	E
Pression au sol nacelle sur chenille	KN/m²	3,09	
Pression au sol nacelle sur béquilles	KN/m²	1,87	
Force maxi sur une béquille	KN	14,30	
Poids total	Kg	1.980*	2.100*

EXEMPLE D'UTILISATION





► Nacelles et Grues Araignées ► SPIDER 18.90

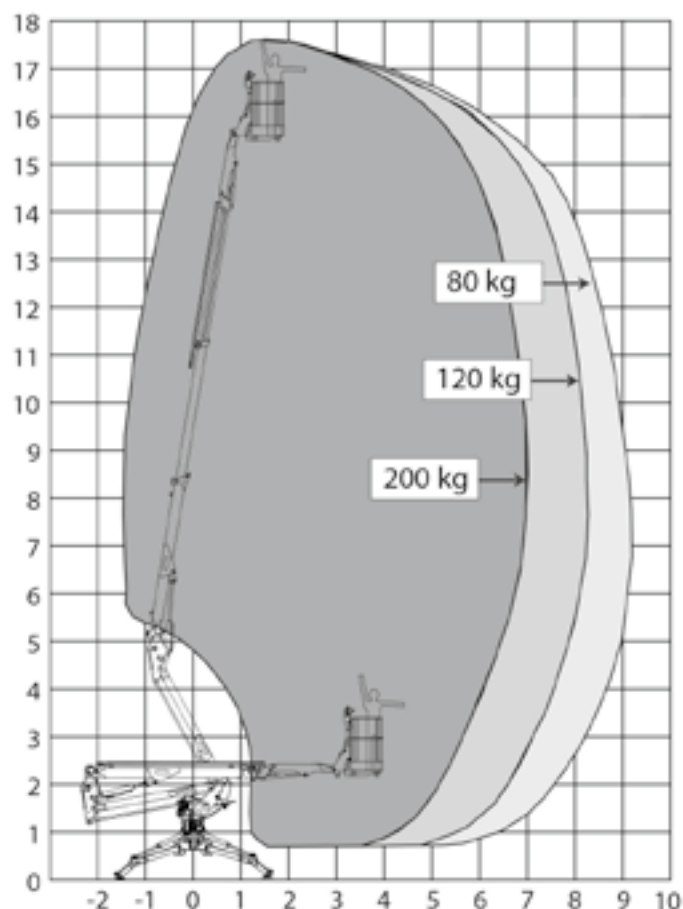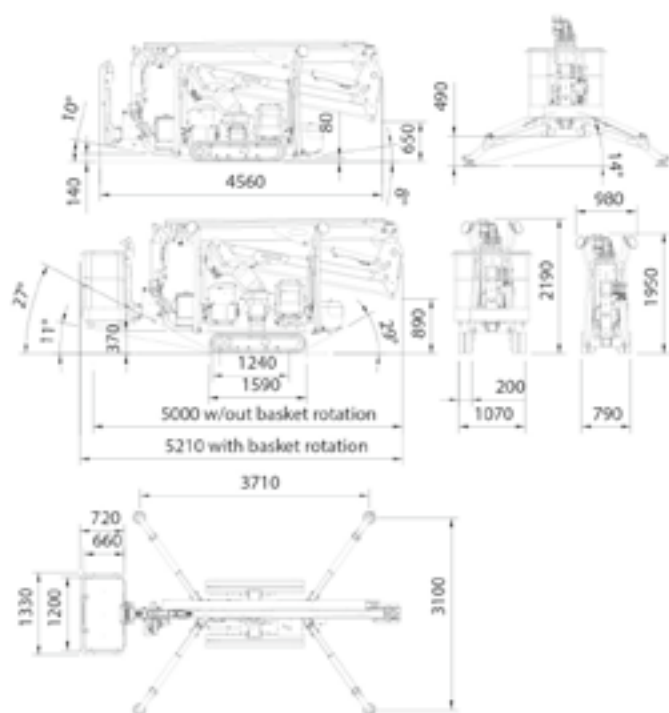

DONNEES TECHNIQUES		VERSION	
		STD	E
Hauteur de travail maximum	m	17,60	
Hauteur plancher	m	15,60	
Déport latéral maxi	m	9,20	
Angle orientation tourelle	°	360	
Dimensions panier en alu	m	1,30 x 0,70	
Angle orientation panier	°	70+70	
Capacité panier maxi	Kg	200	
Longueur minimum réplée	m	5,00	
Longueur minimum sans panier	m	4,35	
Largeur minimum réplée	mm	780	
Hauteur minimum réplée	mm	1950	
Encombrement Stabilisation	m	3,00 x 3,63	
Pente maxi	Deg / %	16° (29%)	
Pente latérale maxi	Deg / %	17° (31%)	
Vitesse maxi Simple/Double	Km/h	1,5 / 2,5	0,8 / 1,5
POIDS		STD	E
Pression au sol nacelle sur chenille	KN/m²	3,69	
Pression au sol nacelle sur béquilles	KN/m²	2,25	
Force maxi sur une béquille	KN	17,50	
Poids total	Kg	2.350*	2.500*


EXEMPLE D'UTILISATION



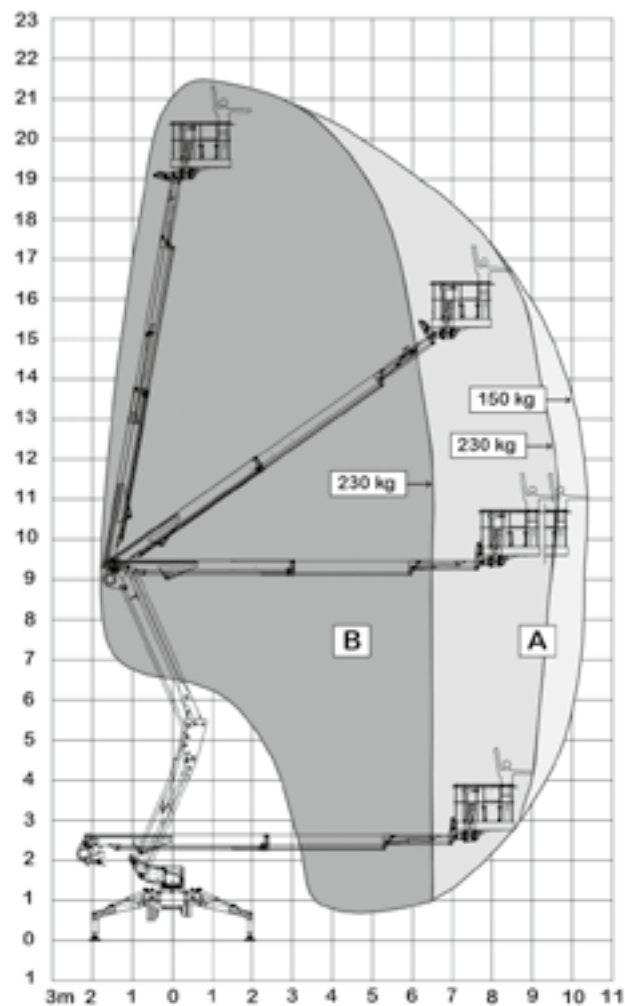
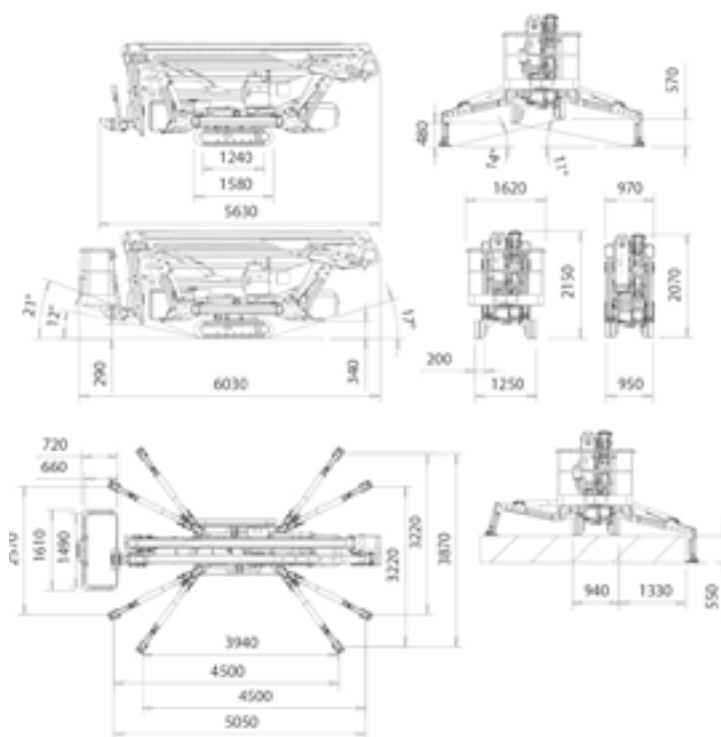


DONNÉES TECHNIQUES		VERSION		
		STD	E	ED
Hauteur de travail maximum	m	21,70		
Hauteur plancher	m	19,70		
Déport latéral maxi	m	10,30		
Angle orientation tourelle	°	365		
Dimensions panier (vers. std)	m	1,50 x 0,70		
Angle orientation panier	deg / °	90+90		
Capacité panier maxi (2 personnes)	Kg	230		
Longueur minimum repliée	m	5,97		
Longueur minimum sans panier	m	5,28		
Largeur minimum repliée	m	0,98		
Hauteur minimum repliée	m	2,06		
Encombrement stabilisation	m	large 3,87 x 3,94 étroite 2,57 x 5,05		
Pente maxi	deg/%	16° (29%)		
Pente latérale maxi	deg/%	17° (31%)		
Vitesse maxi	Km/h	1,50	0,80	1,50
POIDS		STD	E	ED
Poids total*	Kg	2980*	3260*	3260*
Pression au sol nacelle repliée (chenilles étroites)	KN/m²	2,94	3,21	3,21
Pression au sol au travail	KN/m²	1,91	2,09	2,09
Force maxi au sol stabilisée	KN	21	23	23

EXEMPLES UTILISATION

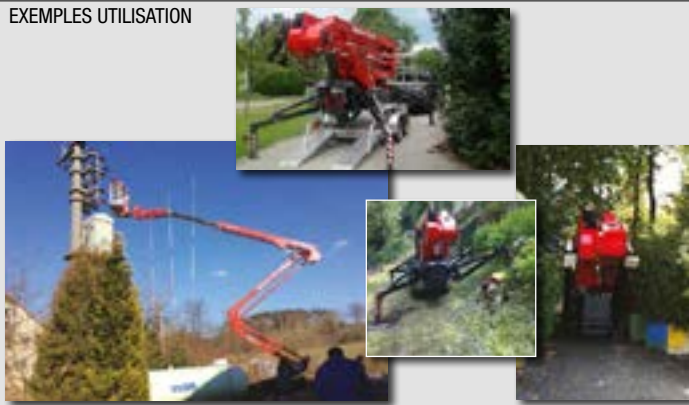


► Nacelles et Grues Araignées ► SPIDER 27.14

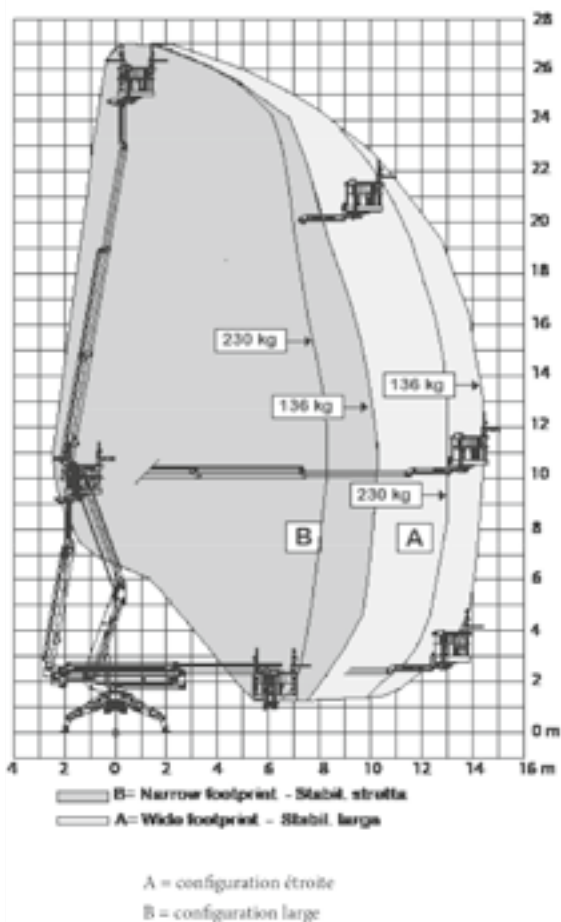
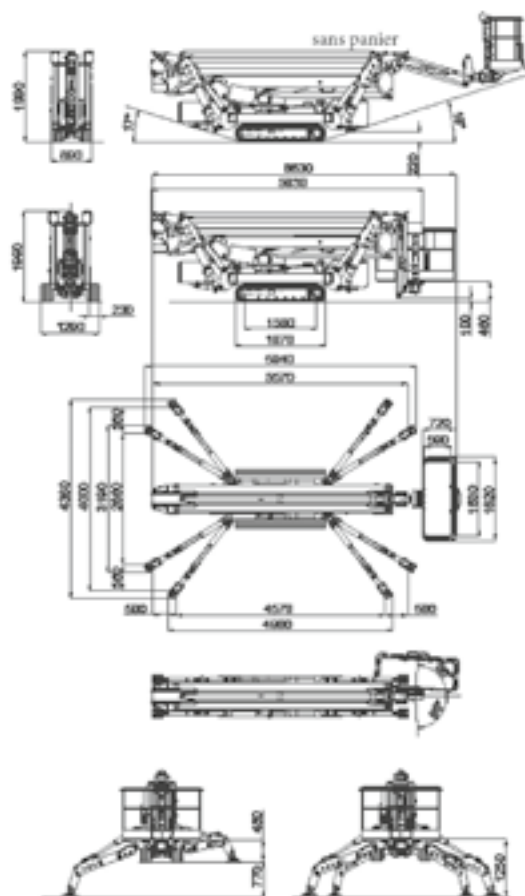


DONNÉES TECHNIQUES		VERSION		
		BASE	E	ED
Hauteur de travail maximum	m	27,01		
Hauteur plancher	m	25,01		
Déport latéral maxi	m	15,11		
Angle rotation tourelle	°	360		
Encombrement nacelle (vers. std)	m	1,80 x 0,80		
Angle rotation panier	°	86+86		
Capacité panier maximum (2 personnes)	Kg	230		
Longueur minimum repliée (Longueur min. sans panier)	m	6,71		
Longueur min. sans panier	m	5,93		
Largeur minimum repliée	m	0,89		
Hauteur minimum repliée	m	1,99		
Stabilisation	m	large 4,00 x 4,57		
	m	étroite 2,88 x 5,57		
Pente maxi	deg/%	17° (31%)		
Pente maxi latérale	deg/%	17° (31%)		
Vitesse maxi	Km/h	2,0	1,2	2,0
POIDS		BASE	E	ED
Poids total*	Kg	5000*	5120*	5200*
Pression au sol repliée (chevilles étroites)	KN/m²	5,11	5,42	5,42
Pression au sol au travail	KN/m²	2,68	2,84	2,84
Force maxi au sol stabilisée	KN	31,9*	33,8*	33,8*

EXEMPLES D'UTILISATION

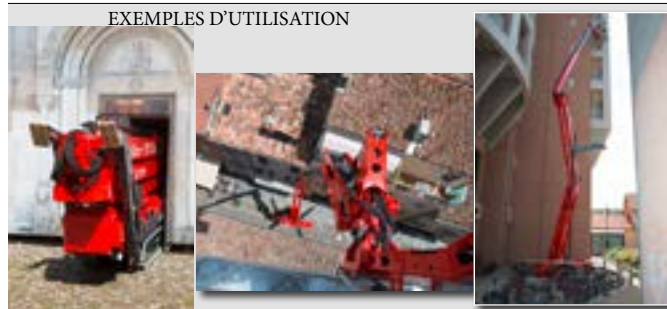

Nacelles et Grues Araignées >> SPIDER 30T

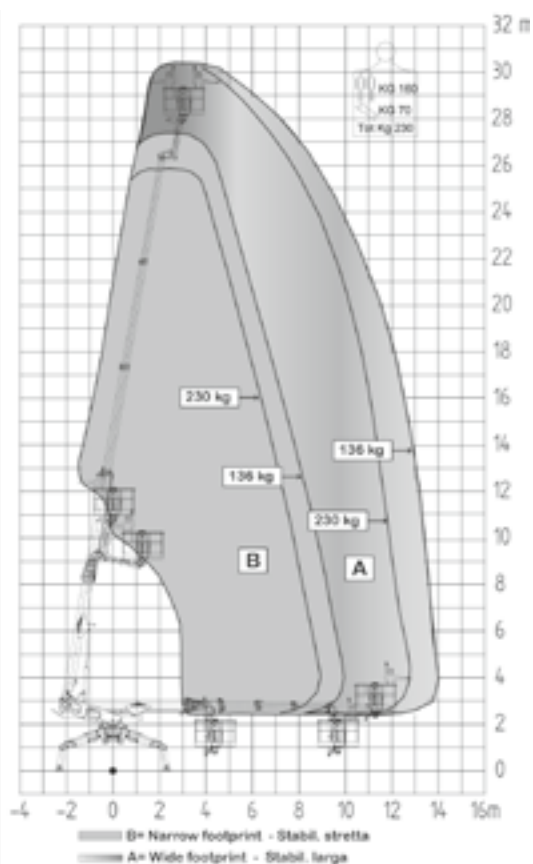
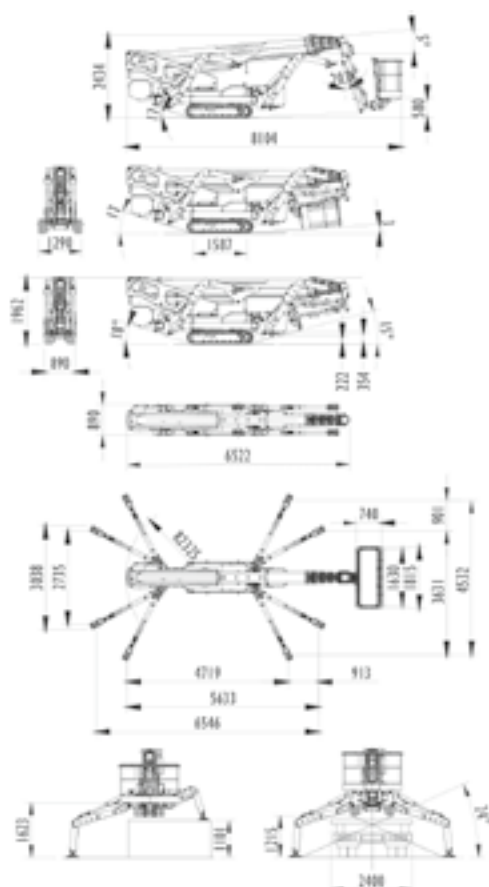


DONNÉES TECHNIQUES		VERSION	
		STD	ED
Hauteur de travail maximum	m	30,3	
Hauteur plancher	m	28,3	
Déport latéral max	m	14,2	
Angle rotation tourelle	°	360	
Encombrement nacelle (vers. std)	m	1,80 X 0,80	
Angle de rotation panier	°	86+86	
Capacité panier maximum (2 pers)	Kg	230	
Longueur minimale repliée	m	6,52	
Largeur minimale fermée	m	0,89	
Hauteur minimale fermée	m	1,96	
Encombrement Stabilisation	m	Large	4,53 x 4,72
	m	Étroite	2,73 x 6,55
Pente max	deg/%	17 (31%)	
Pente max latérale	deg/%	16 (29%)	
Vitesse max	Km/h	2,0	
POIDS		STD	ED
Poids total*	Kg	4250*	4500*
Pression au sol repliée (chenilles étroites)	KN/m²	3,49	3,66
Pression au sol au travail	KN/m²	1,93	2,02
Force max au sol stabilisée	KN	26,8*	28,1*

OPERATIONS



▶ Nacelles et Grues Araignées » LEO 36T

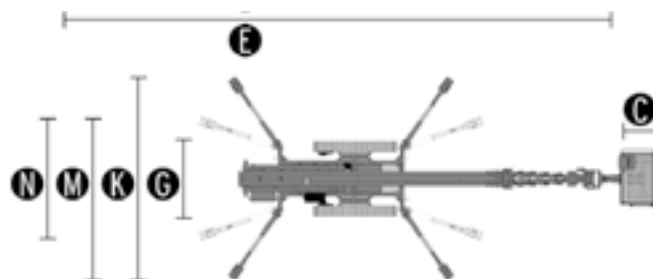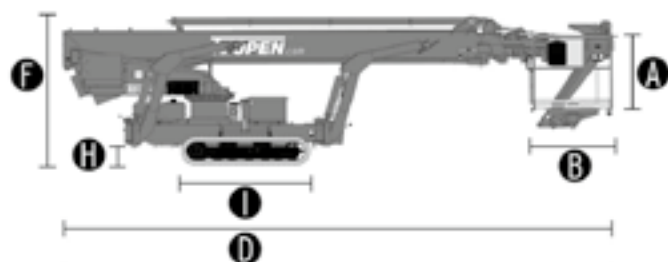

PERFORMANCE

Working height, max.	35,50 m
Platform height, max.	33,50 m
Horizontal outreach, max. (200 kg)	13,90 m
Horizontal outreach, max. (80 kg)	15,60 m
Platform capacity, max.	200 kg
Jib, movable	180 °
Platform, rotatable	180 °
Turntable rotation, max.	450 °
To be jacked up on ground slope of	16,7 ° / 30,0 %
Track drive, height- and width-adjustable	22 / 17 cm
Gradeability, max.	16,7 ° / 30,0 %
Slope angle, max.	16,7 ° / 30,0 %
Travel speed, max.	3,0 km/h

MEASUREMENTS*

Platform (height) (A)	1,10 m
Platform (length) (B)	1,20 m
Platform (width) (C)	0,80 m
Length (D)	8,18 m
Length without platform (E)	8,18 m
Height (F)	1,98 m
Width, min. (G)	1,58 m
Ground clearance, max. (H)	0,27 m
Track (length x width) (I)	1,92 x 0,25 m
Outrigger footprint both side wide (length) (J)	5,30 m
Outrigger footprint both side wide (width) (K)	4,75 m
Outrigger footprint one side narrow (length) (L)	6,64 m
Outrigger footprint one side narrow (width) (M)	3,95 m
Outrigger footprint both sides narrow (width) (N)	-
Outrigger plate (length x width)	0,31 m x 0,22 m

WEIGHT*

Total weight	4900 kg
Live load in travelling position	3,75 kN/m²
Live load in working position	2,4 kN/m²
Point load per outrigger plate, max.	35,00 kN

POWER SOURCES

Standard power sources:


■ Electric motor	(230 V, 12,9 A, 2,2 kW)
■ Combustion engine (Diesel)	Kubota D902 (16,1 kW / 21,6 hp)

Optional power source:


Battery drive	80 V
Fuel tank capacity (Diesel engine)	40,0 l

POWER SUPPLY

Electric current, max.	230 V / 16 A
------------------------	--------------

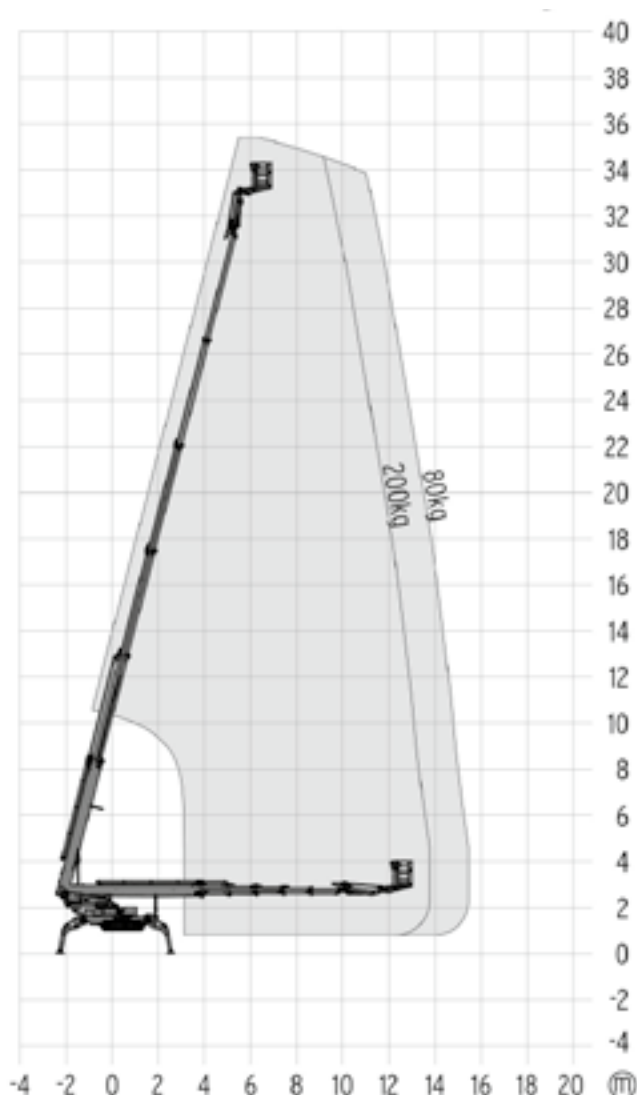




Nacelles et Grues Araignées » SPIDER 43T

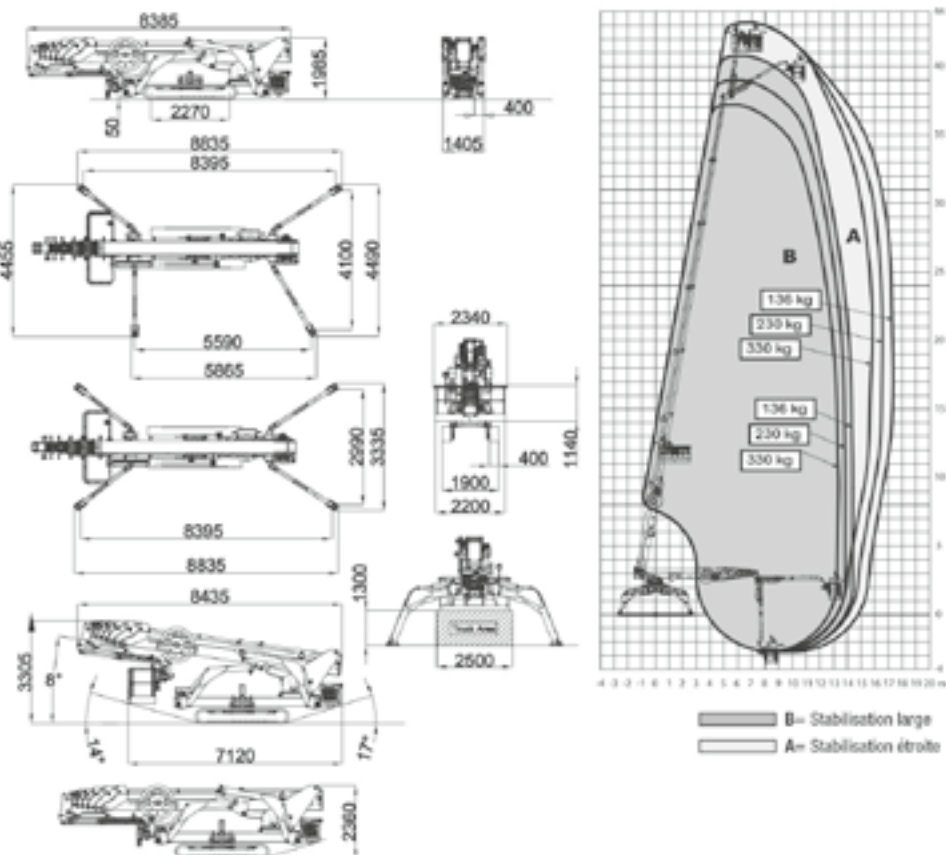

DONNÉES TECHNIQUES		STD	ED
Hauteur maximale de travail	m	43,18	
Hauteur du plan de piétement	m	41,15	
Portée latérale maximale	m	17,33	
Angle de rotation de la tourelle	°	360	
Dimensions de la nacelle en aluminium	m	2,34x0,87	
Angle de rotation de la nacelle	°	90+90	
Capacité maximale de la nacelle	Kg	330	
Longueur fermée (nacelle désassemblée)	m	8,46 (8,43)	
Largeur minimale fermée	m	1,41	
Hauteur minimale fermée	m	1,99	
Encombrement			
Stabilisation	Large	5,23 x 5,59	
	Étroite	4,01 x 7,80	
Pente maximale qui peut être surmontée	degrés/°	15° (27%)	
Pente latérale maximale	degrés/°	17° (31%)	
Vitesse maximale	Km/h	1,5	1,5
POIDS		STD	ED
Poids en ordre de marche*	Kg	12430*	12570*
Charge au sol machine sur chenilles	KN/m²	6,16	6,23
Charge au sol sur la machine stabilisée	KN/m²	4,17	4,22
Force maximale sur un stabilisateur	KN	92,6	93,6



► Mini grue électrique radiocommandée ► JMG MC25S

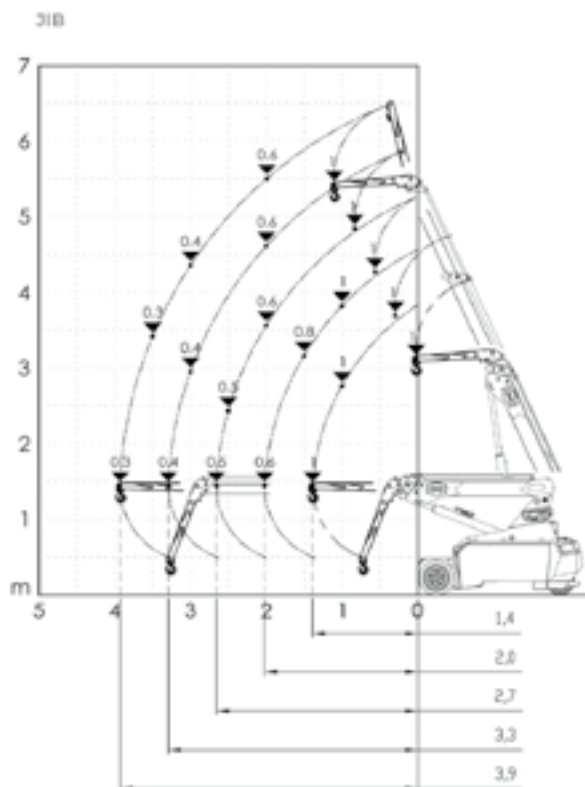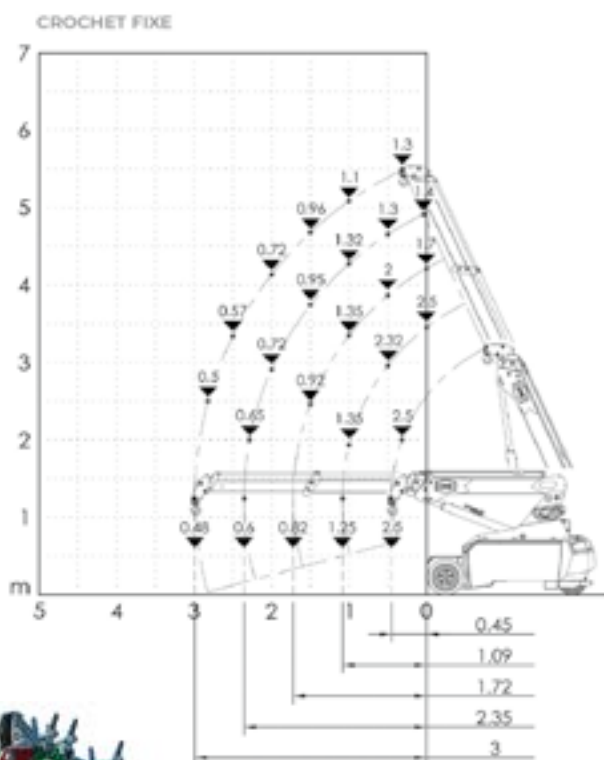
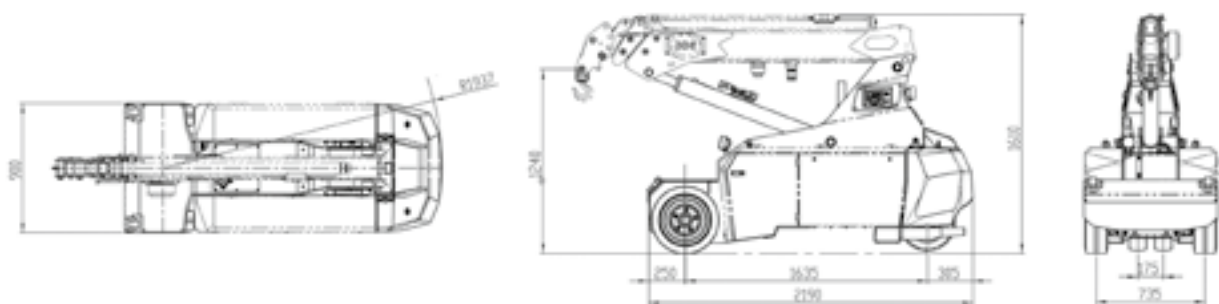


Capacité maxi de levage kg	2500
Dimensions mm	2190x900x1630



	Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 2 kW 24V. Classe d'isolation H		LML Système électronique Indicateur de la charge et Limitateur du Moment Basculant
	Total Kg. 2400 Contrepoids amovibles Kg. 750		Système automatique de freinage sur toutes les roues
	24 V - 420 Ah 8 heures d'autonomie		En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
	Avant n. 2 pneus plein souples 1807-8" Arrière n. 2 pneus plein souples 15x4 1/2-8"		Angle d'inclinaison +65°/-15°
	Arrière Angle de braquage -90°/+90°		Moteur électrique 3 kW - 24 V AC, Classe d'isolation H

► Mini grue sur chenilles ► JEKKO SPX 532



**SPX532CDH
JIB STOWED**

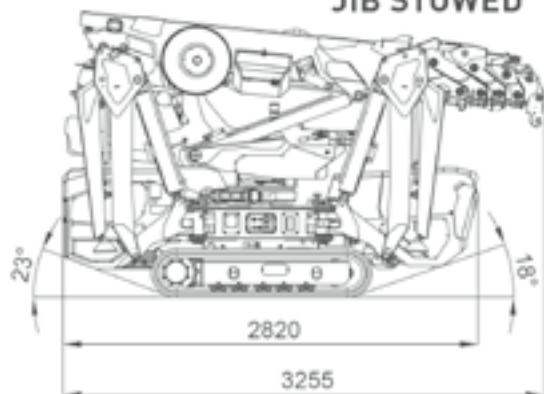

JIB MOUNTED


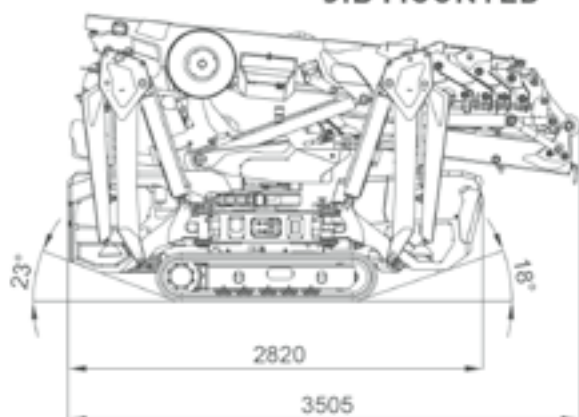


EXTENDED TRACKS


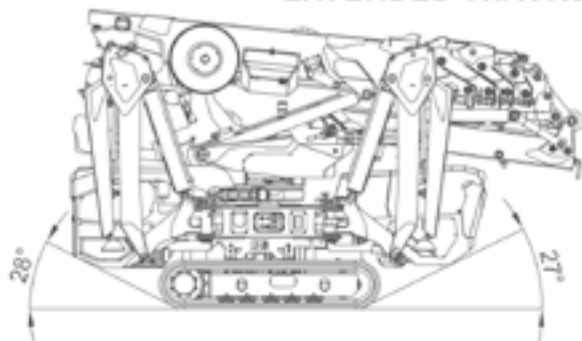





	Name/ version	kg*	
WEIGHTS	 Crane	CDH, CL, CL2	2520
	 Winch	WS00.4	52
	 HookBlock	SINGLE FALL	20
		MULTIPLE FALL	49
	 Power Pack	1-PHASE POWERPACK	52
		3-PHASE POWERPACK	63
	 Jib	JIB1200GX	50
		JIB1000.2H1MX	210
		MANUAL EXTENSION	14
		PULLEY HEAD	8
	 Outriggers main	OM400	17

ENGINE	Engine	KUBOTA D902-E4B	
	kW Power	14,1kW 22HP	
	Fuel	DIESEL	
ELECTRIC	Tank	L	10
	Lithium Battery	Cx: 24V 420Ah	
	kW Power	24V-3F 5,5kW 7,5HP	
HYDRAULIC	Hydraulic Oil	ISO 6743-4 HFDU with VD46 viscosity class	
		Working temp	+70°C
		L	40
MOVEMENTS	Travel Speed	km/h	CDH: 2,7 CL, CL2: 1,8
	Gradeability	20° (36%)	
	Track Load	kg/cm²	0,63
	Outrigger Load	kg	3000†
	Working Angle	0°/90°	
		s	30
	Swinging	360°	
		rpm	0,85
	Boom Telescoping	m	
		s	2,5 - 10,8


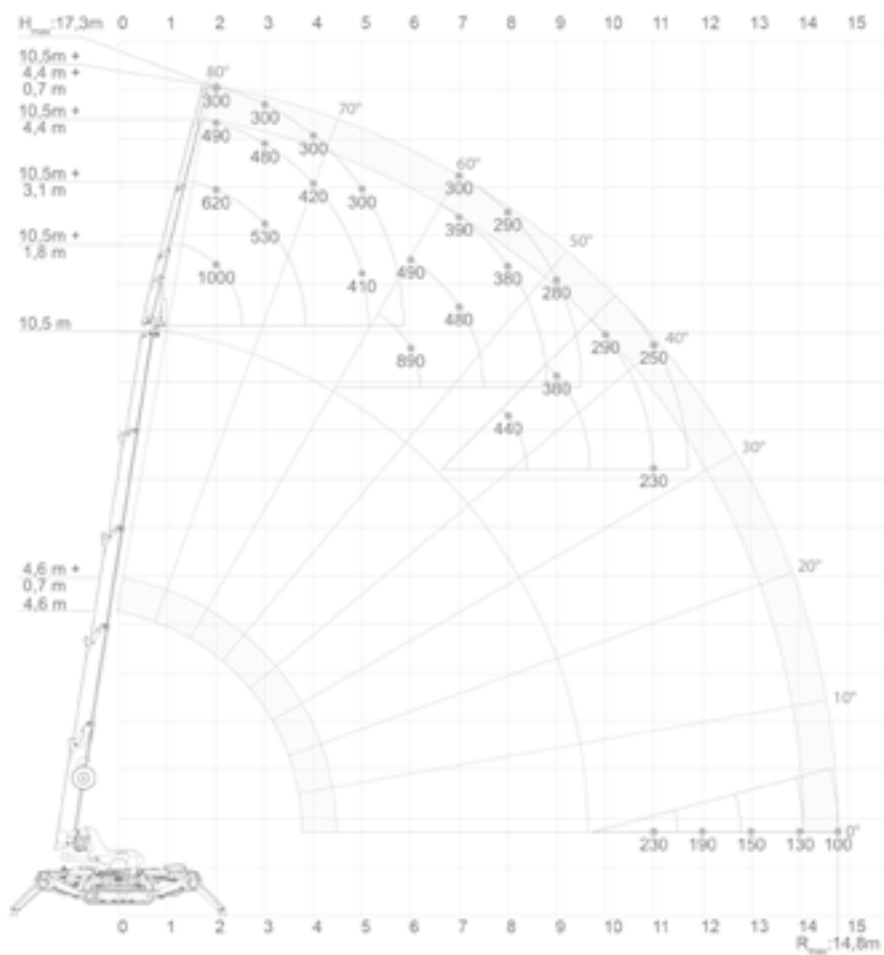
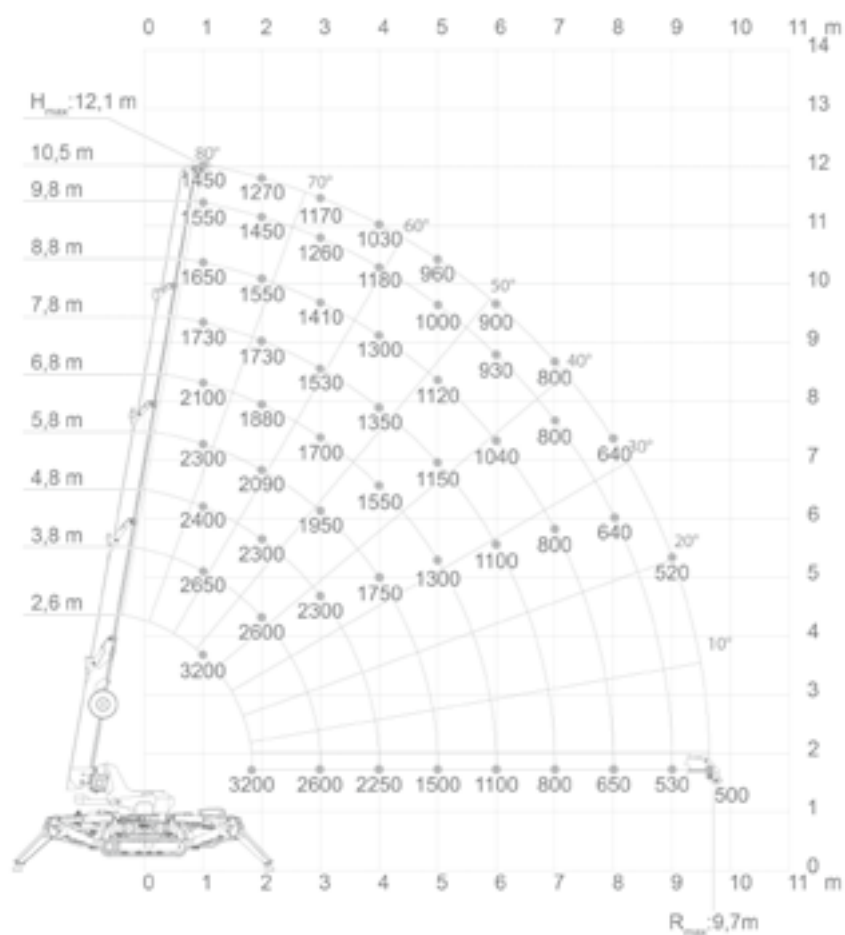


Camions grue >> 60 TM - JIB

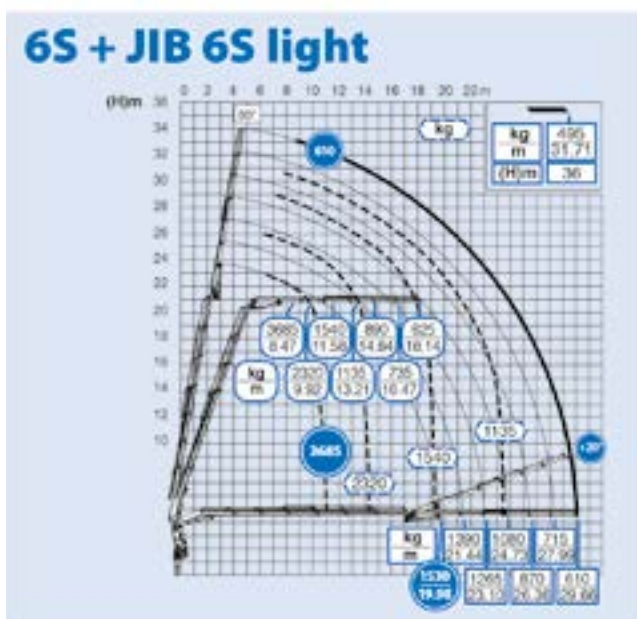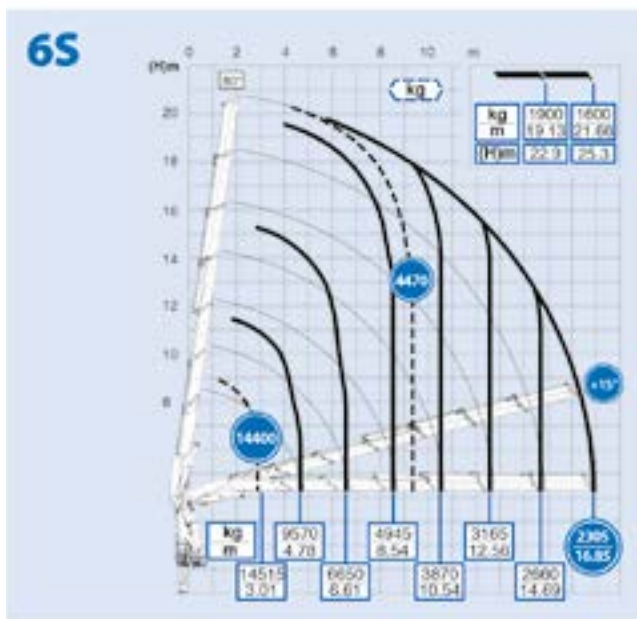

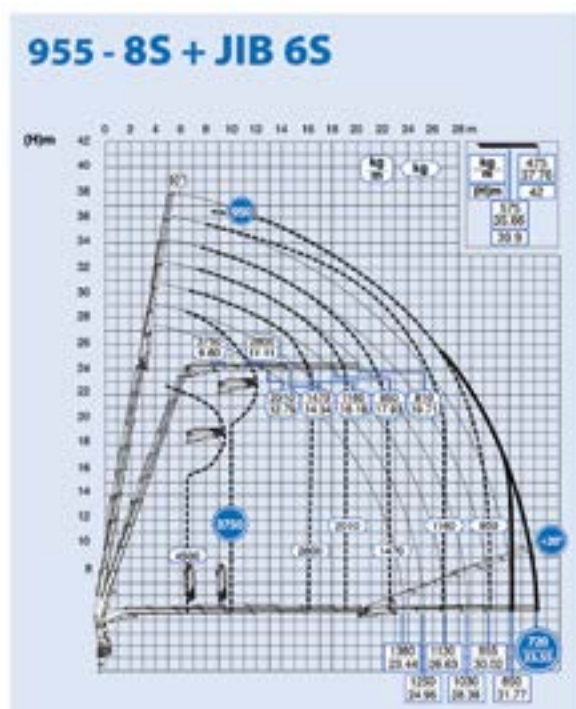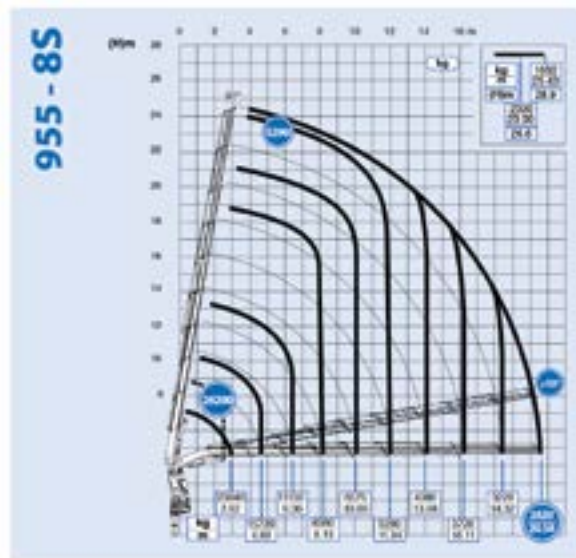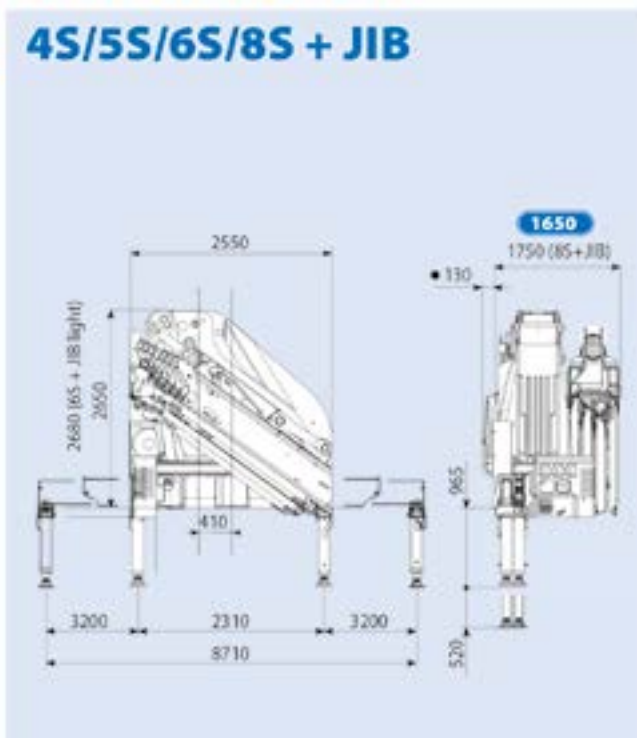

Camions grue >> 140 TM - JIB

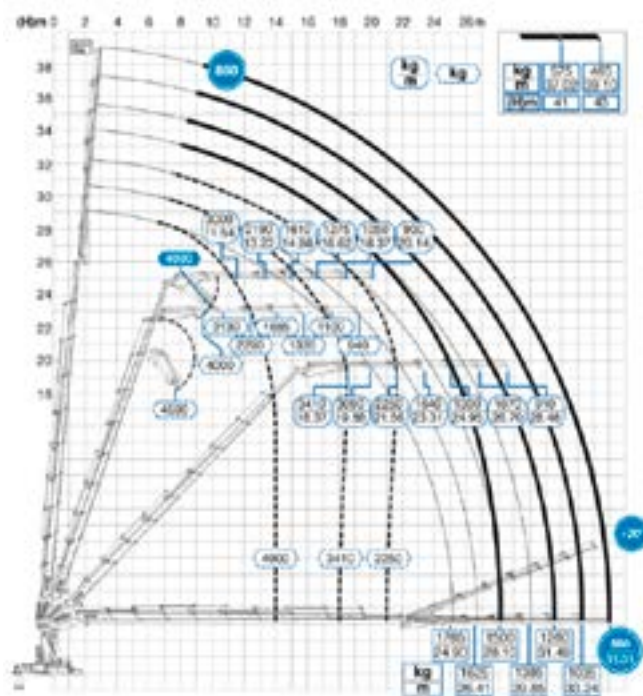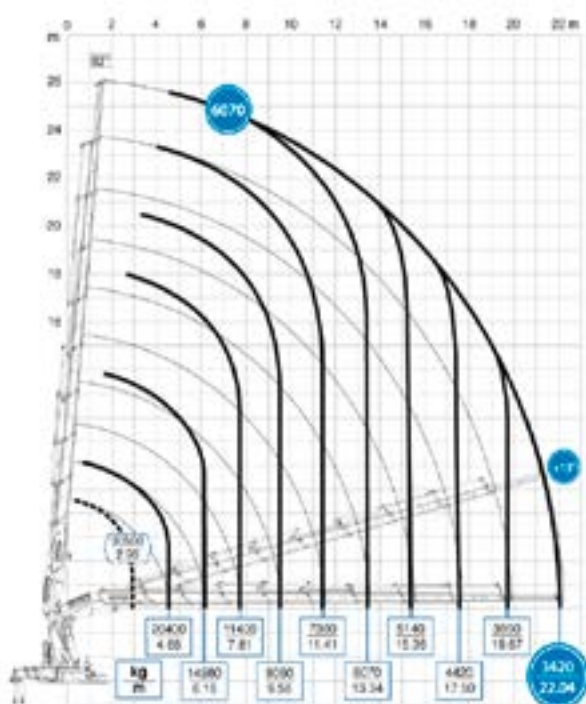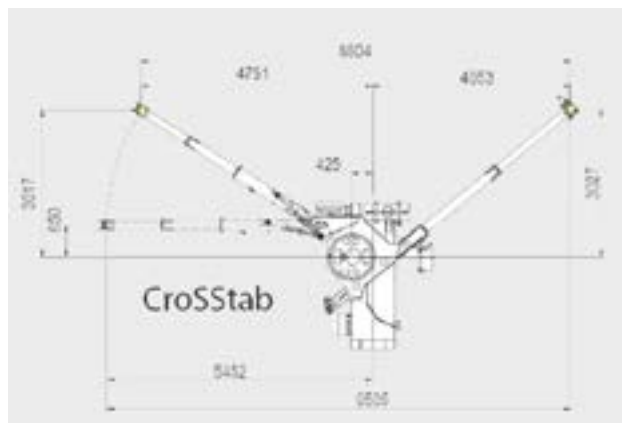

LEVAGE - ÉLEVATION - TRANSPORT - MANUTENTION

LOCATION GRUES MOBILES

CONTACTS : Joel SIMOES : 06 86 41 43 49 - joel.occilev@gmail.com
Pascal LAVILLE : 06 08 63 96 72 - pascal.laville@cauvas-occilev.com

LOCATION DE NACELLES SUR PORTEURS ET NACELLES ARAIGNÉES

CONTACT : Yohann LELU : 06 42 61 03 88 - yohann.lelu@cauvas-occilev.com

DÉPÔT ET STOCKAGE

Chemin du parterre
95500 BONNEUIL EN FRANCE

SIÈGE SOCIAL

CAUVAS OCCILEV

20 Rue du pont yblon
95500 BONNEUIL EN FRANCE
www.cauvas-occilev.com



58



20, rue du Pont Yblon
95500 BONNEUIL-EN-FRANCE
Tél. : 01 39 86 46 81
Fax : 01 39 86 19 64
E-mail : cauvas@cauvas.com
www.cauvas.com

